


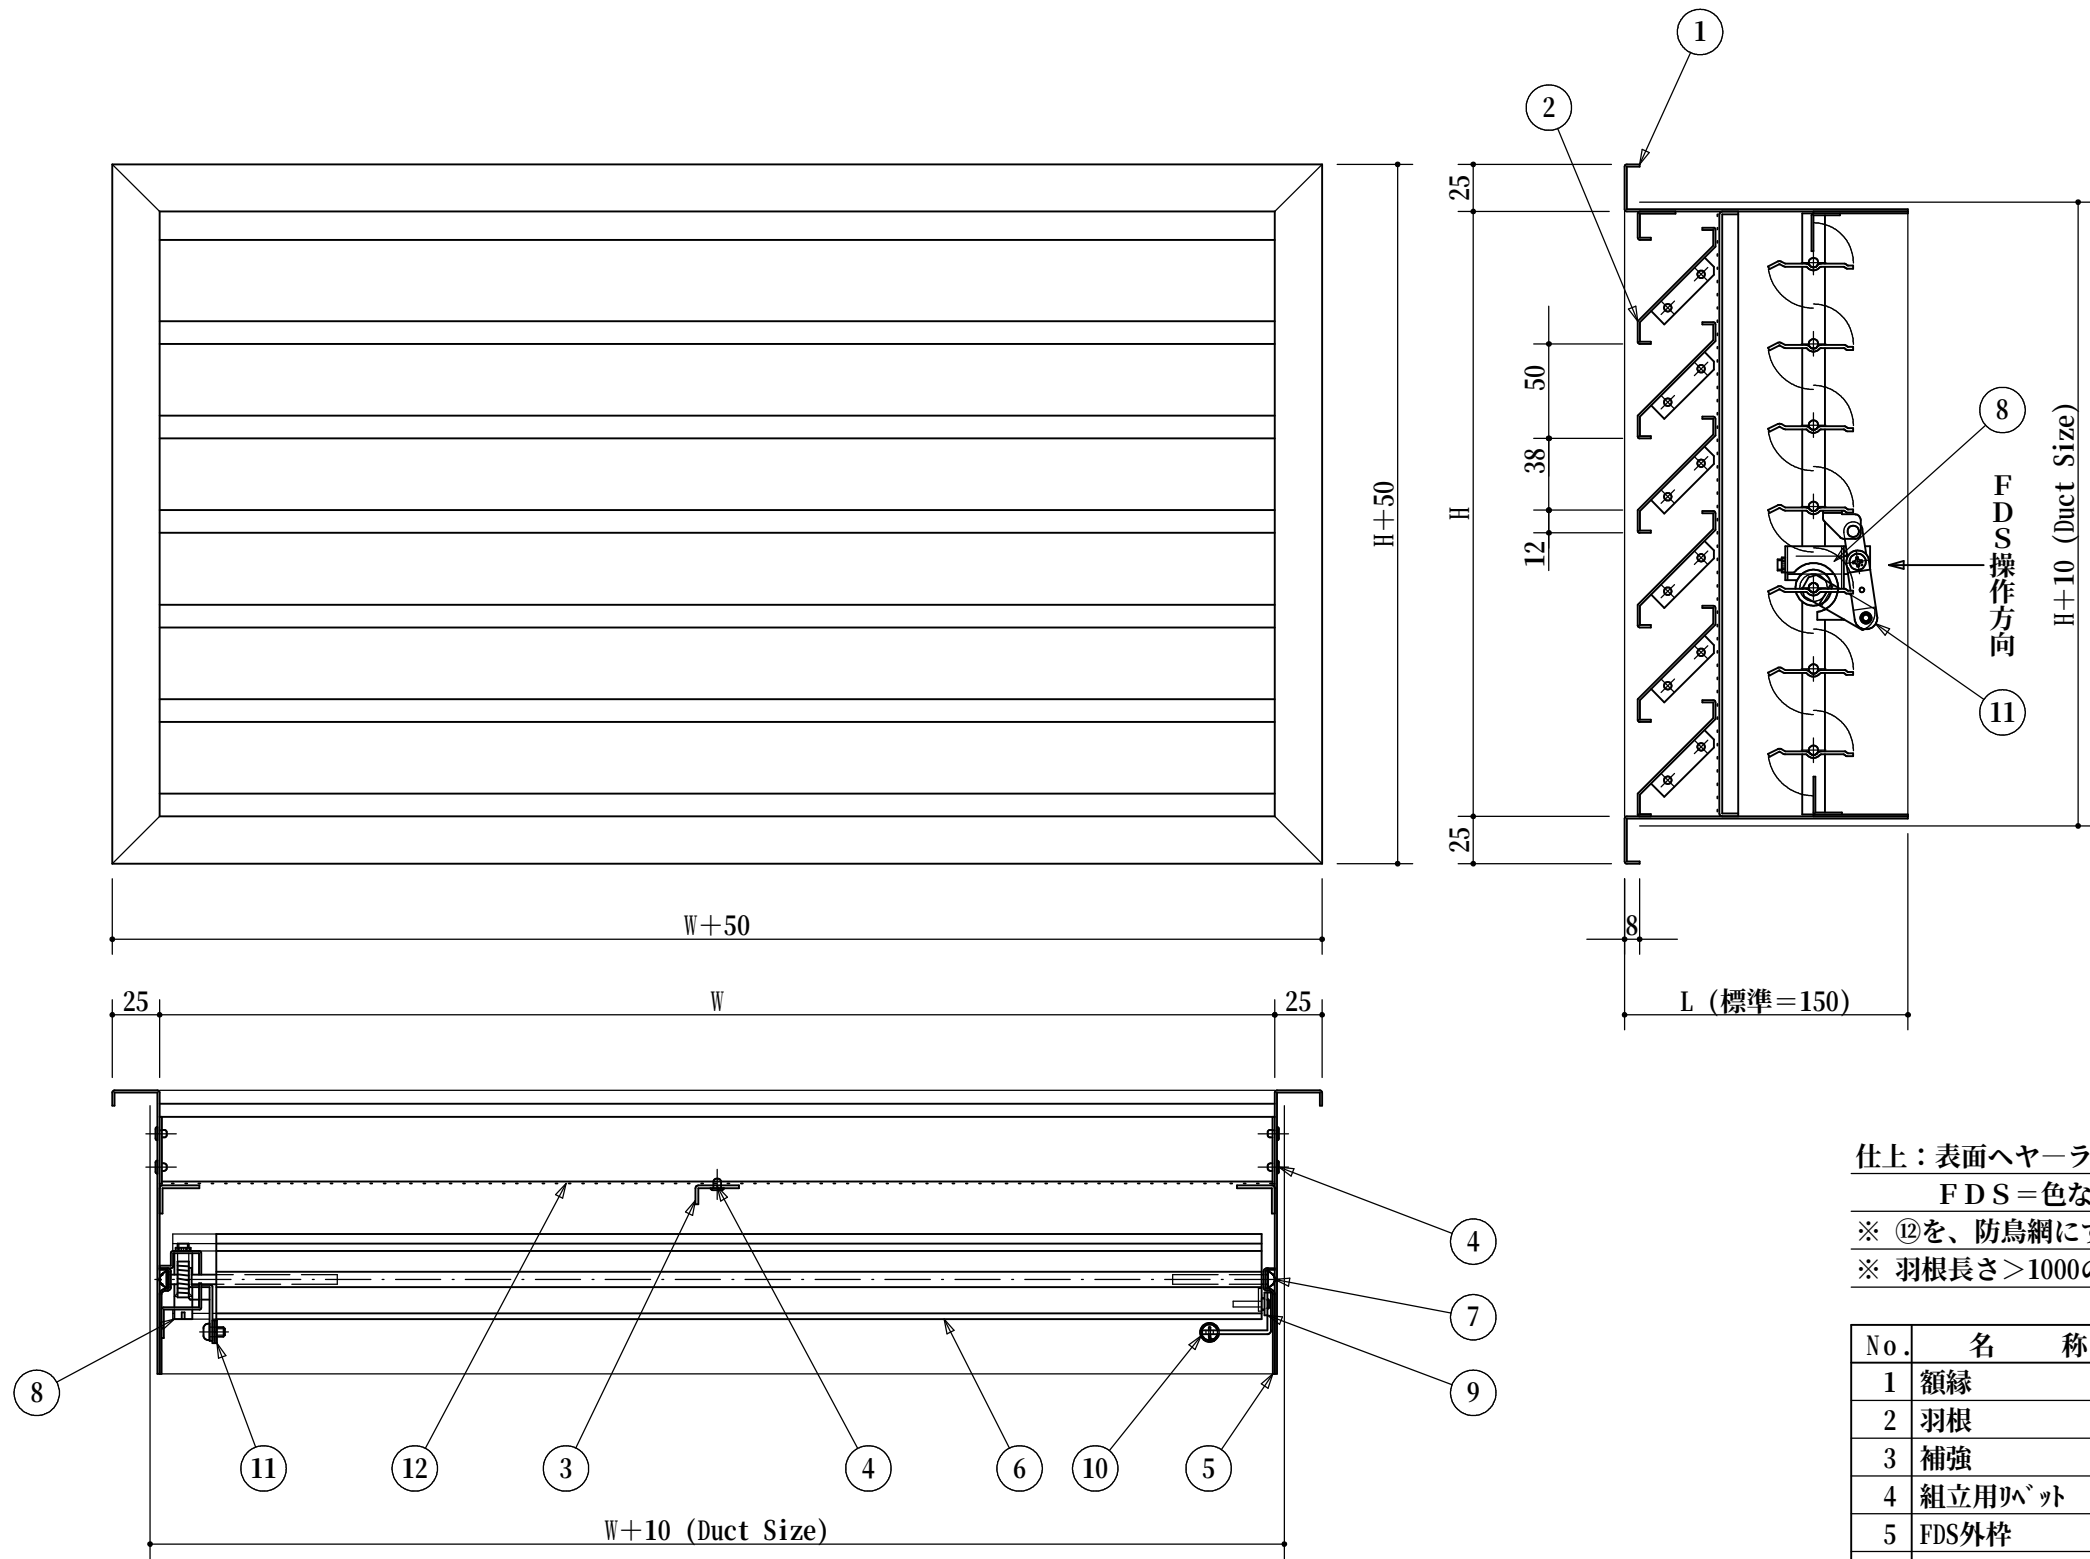

仕上：表面ヘヤーライン研磨
FDS = 色なし
※ ⑫を、防鳥網にする場合は、10mm目になります。
※ 羽根長さ>1000の場合、補強③が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304	t1.2~1.5
4	組立用ハット	JIS-B1213	SUS	4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.6
7	回転軸	JIS-B1213	SUSハット	φ5×50~90
8	ウォームギヤー	JIS-G4303	SUS	ギヤ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
10	スプリング	JIS-G4314	SUS 304	φ6×88
11	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72℃
12	金網	JIS-G3555	SUS 織網	16 メッシュ

NOTE 2024/6/11 FDS仕上げ変更	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-240316-7	
	WORK		ガラリ FDS・金網付 ステンレス製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.	
	DATE		DESIGN	DRAWER	SCALE		
	有 馬		有 馬	有 馬	free		