


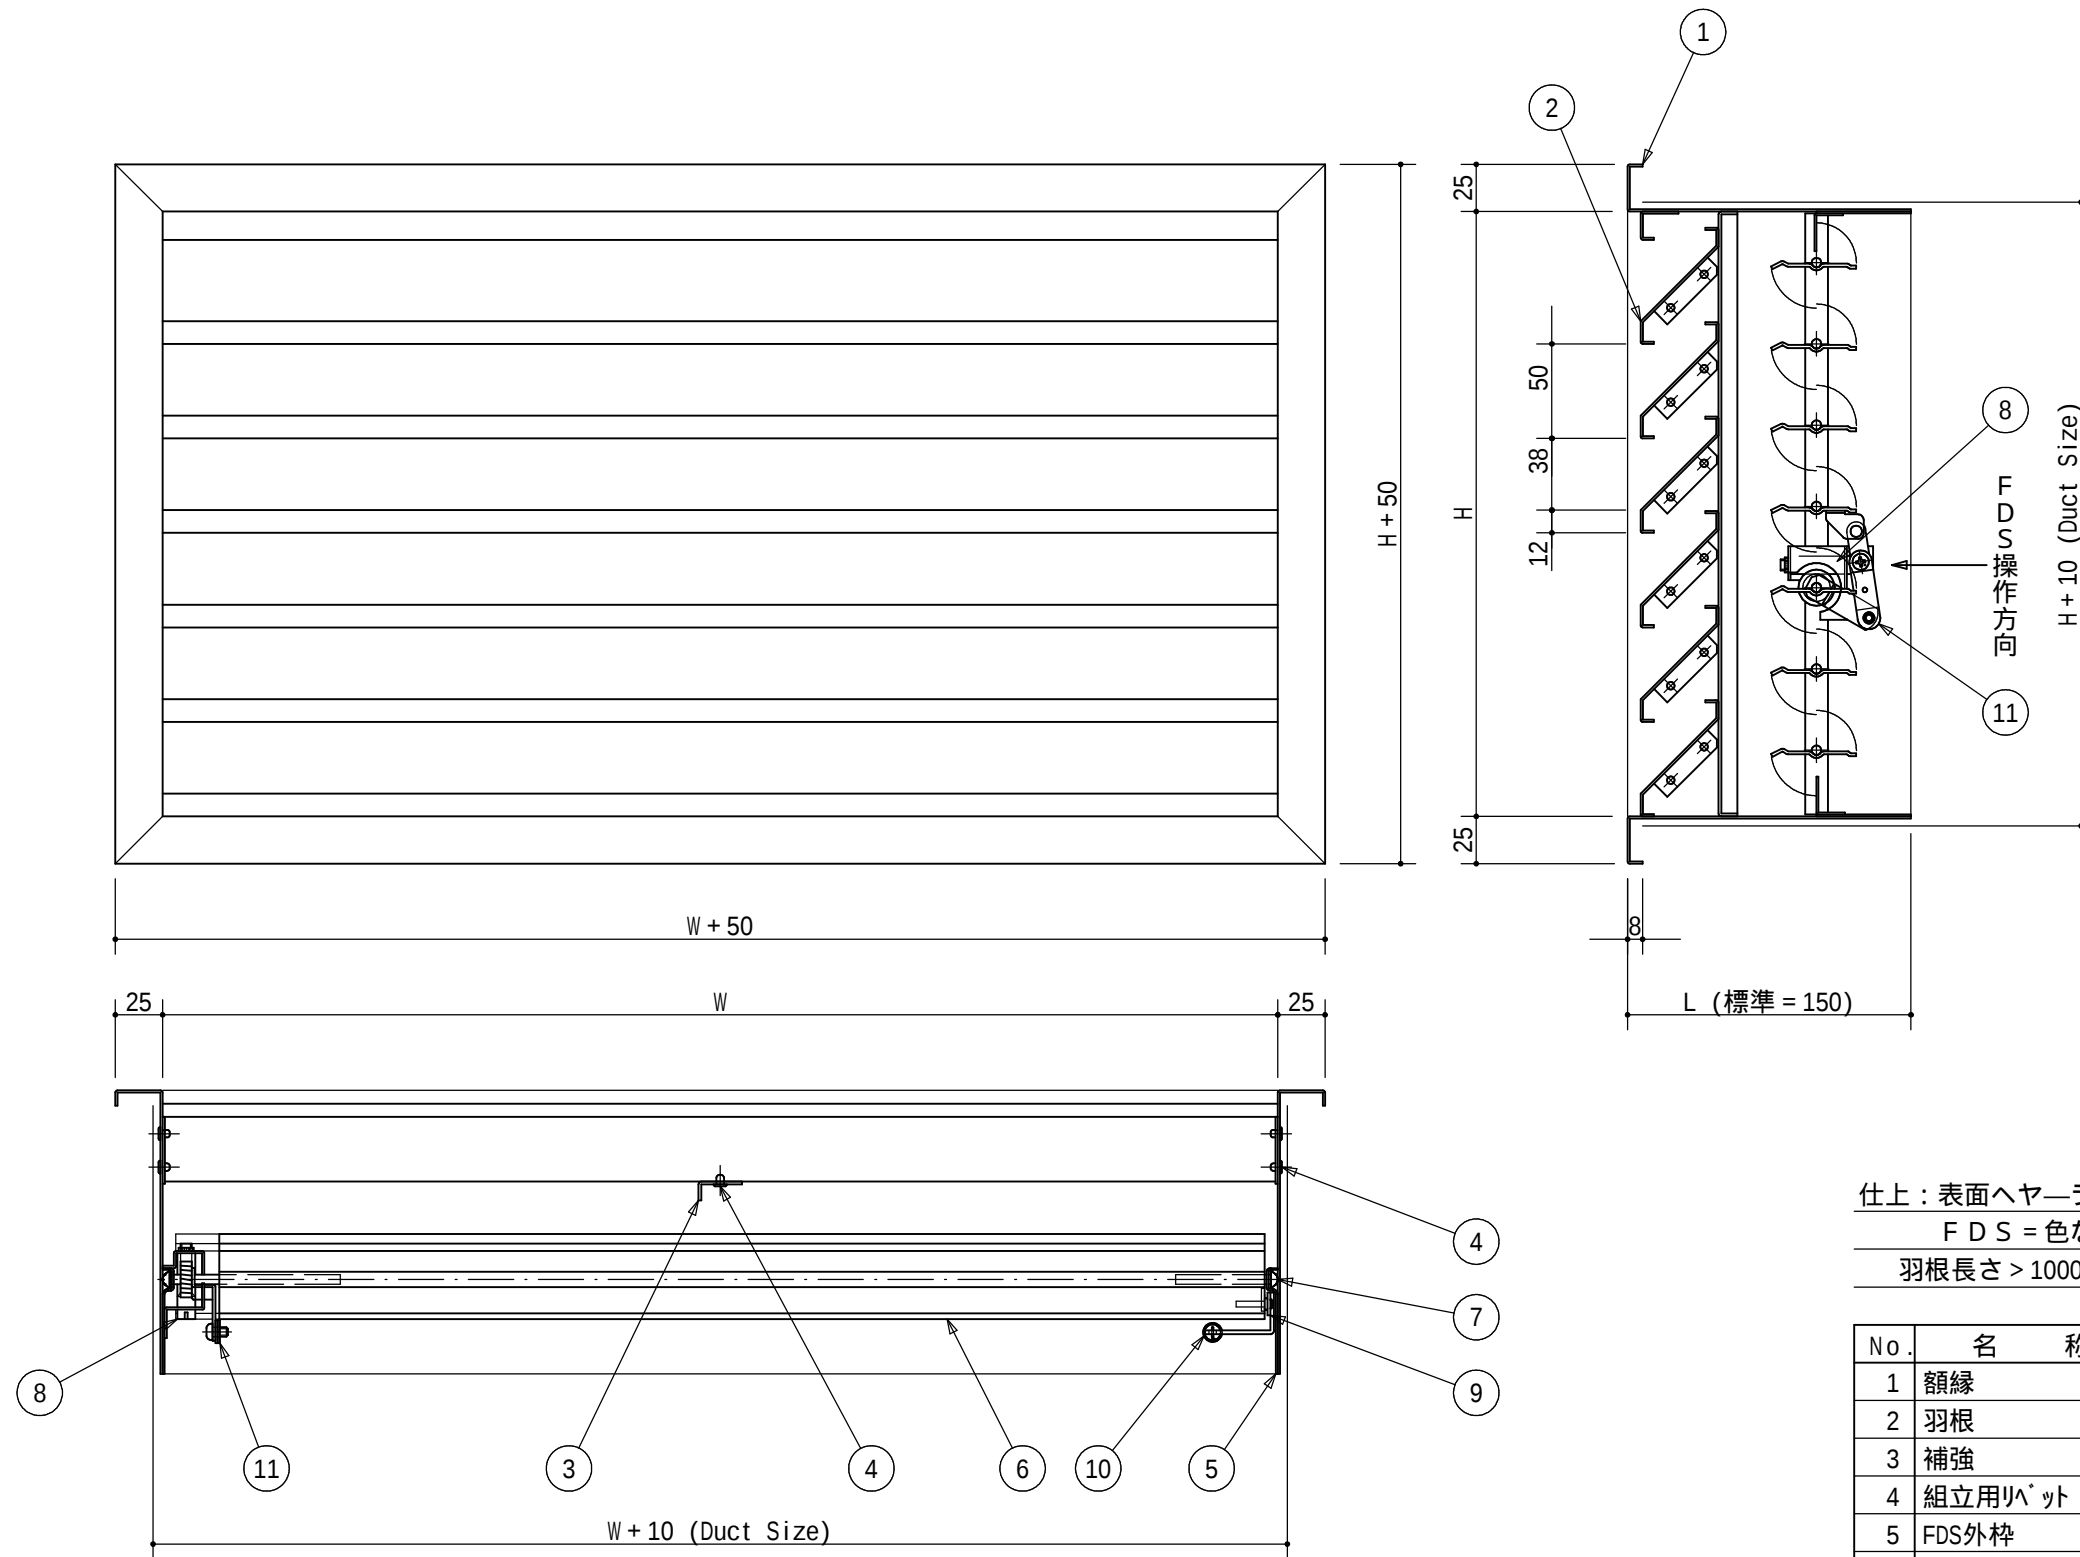

仕上：表面ヘアーライン研磨
FDS = 色なし
羽根長さ > 1000 の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用ハット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.6
7	回転軸	JIS-B1213	SUSハット φ5×50~90
8	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
10	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 φ6×88
11	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
12			

NOTE 2024/6/11 FDS仕上げ変更	CLIENT		TITLE ガラリ FDS付 ステンレス製			SHEET No. ZA - 240316 - 5	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.	
	DATE		DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free		
	CHECK 有馬						