


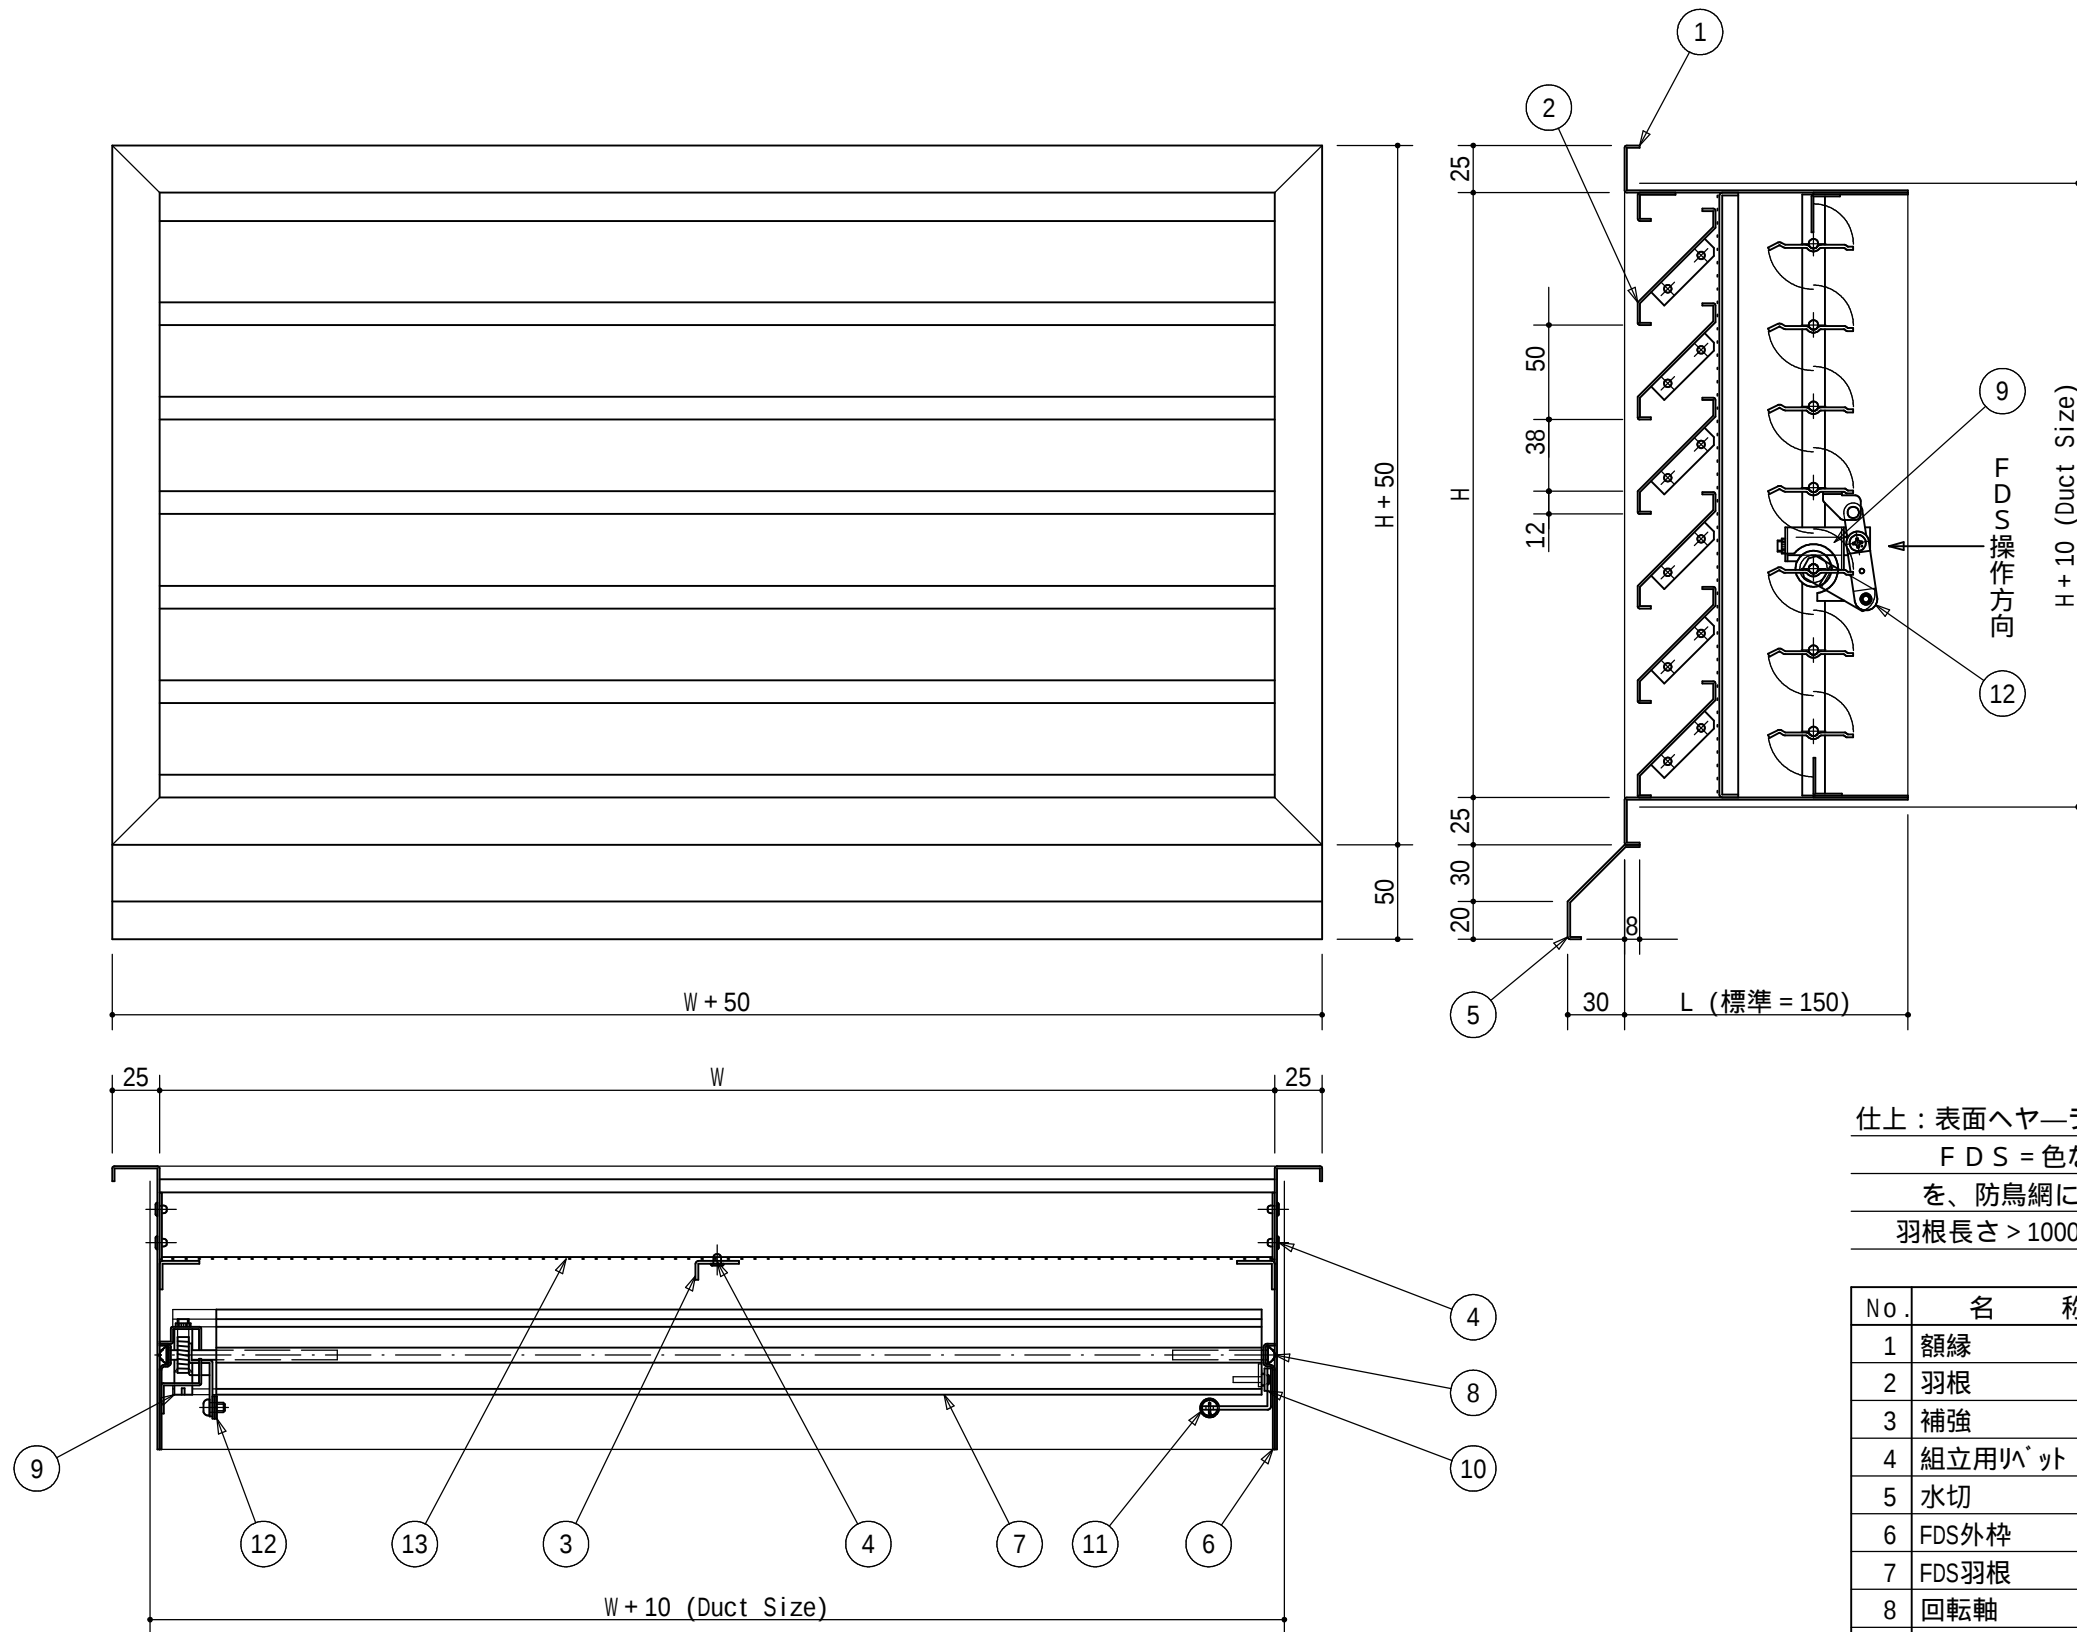

仕上：表面ヘアーライン研磨
FDS = 色なし
を、防鳥網にする場合は、10mm目になります。
羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用リット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.6
8	回転軸	JIS-B1213	SUSリット φ5×50~90
9	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 φ6×88
12	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
13	金網	JIS-G3555	SUS 織網 16 メッシュ

NOTE 2024/6/11 FDS仕上げ変更	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		ガラリ 水切・金網・FDS付 ステンレス製			Z A - 2 4 0 3 1 6 - 8	
	DATE		DESIGN	DRAWER	SCALE	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.	
	有 馬		有 馬	有 馬	free		