


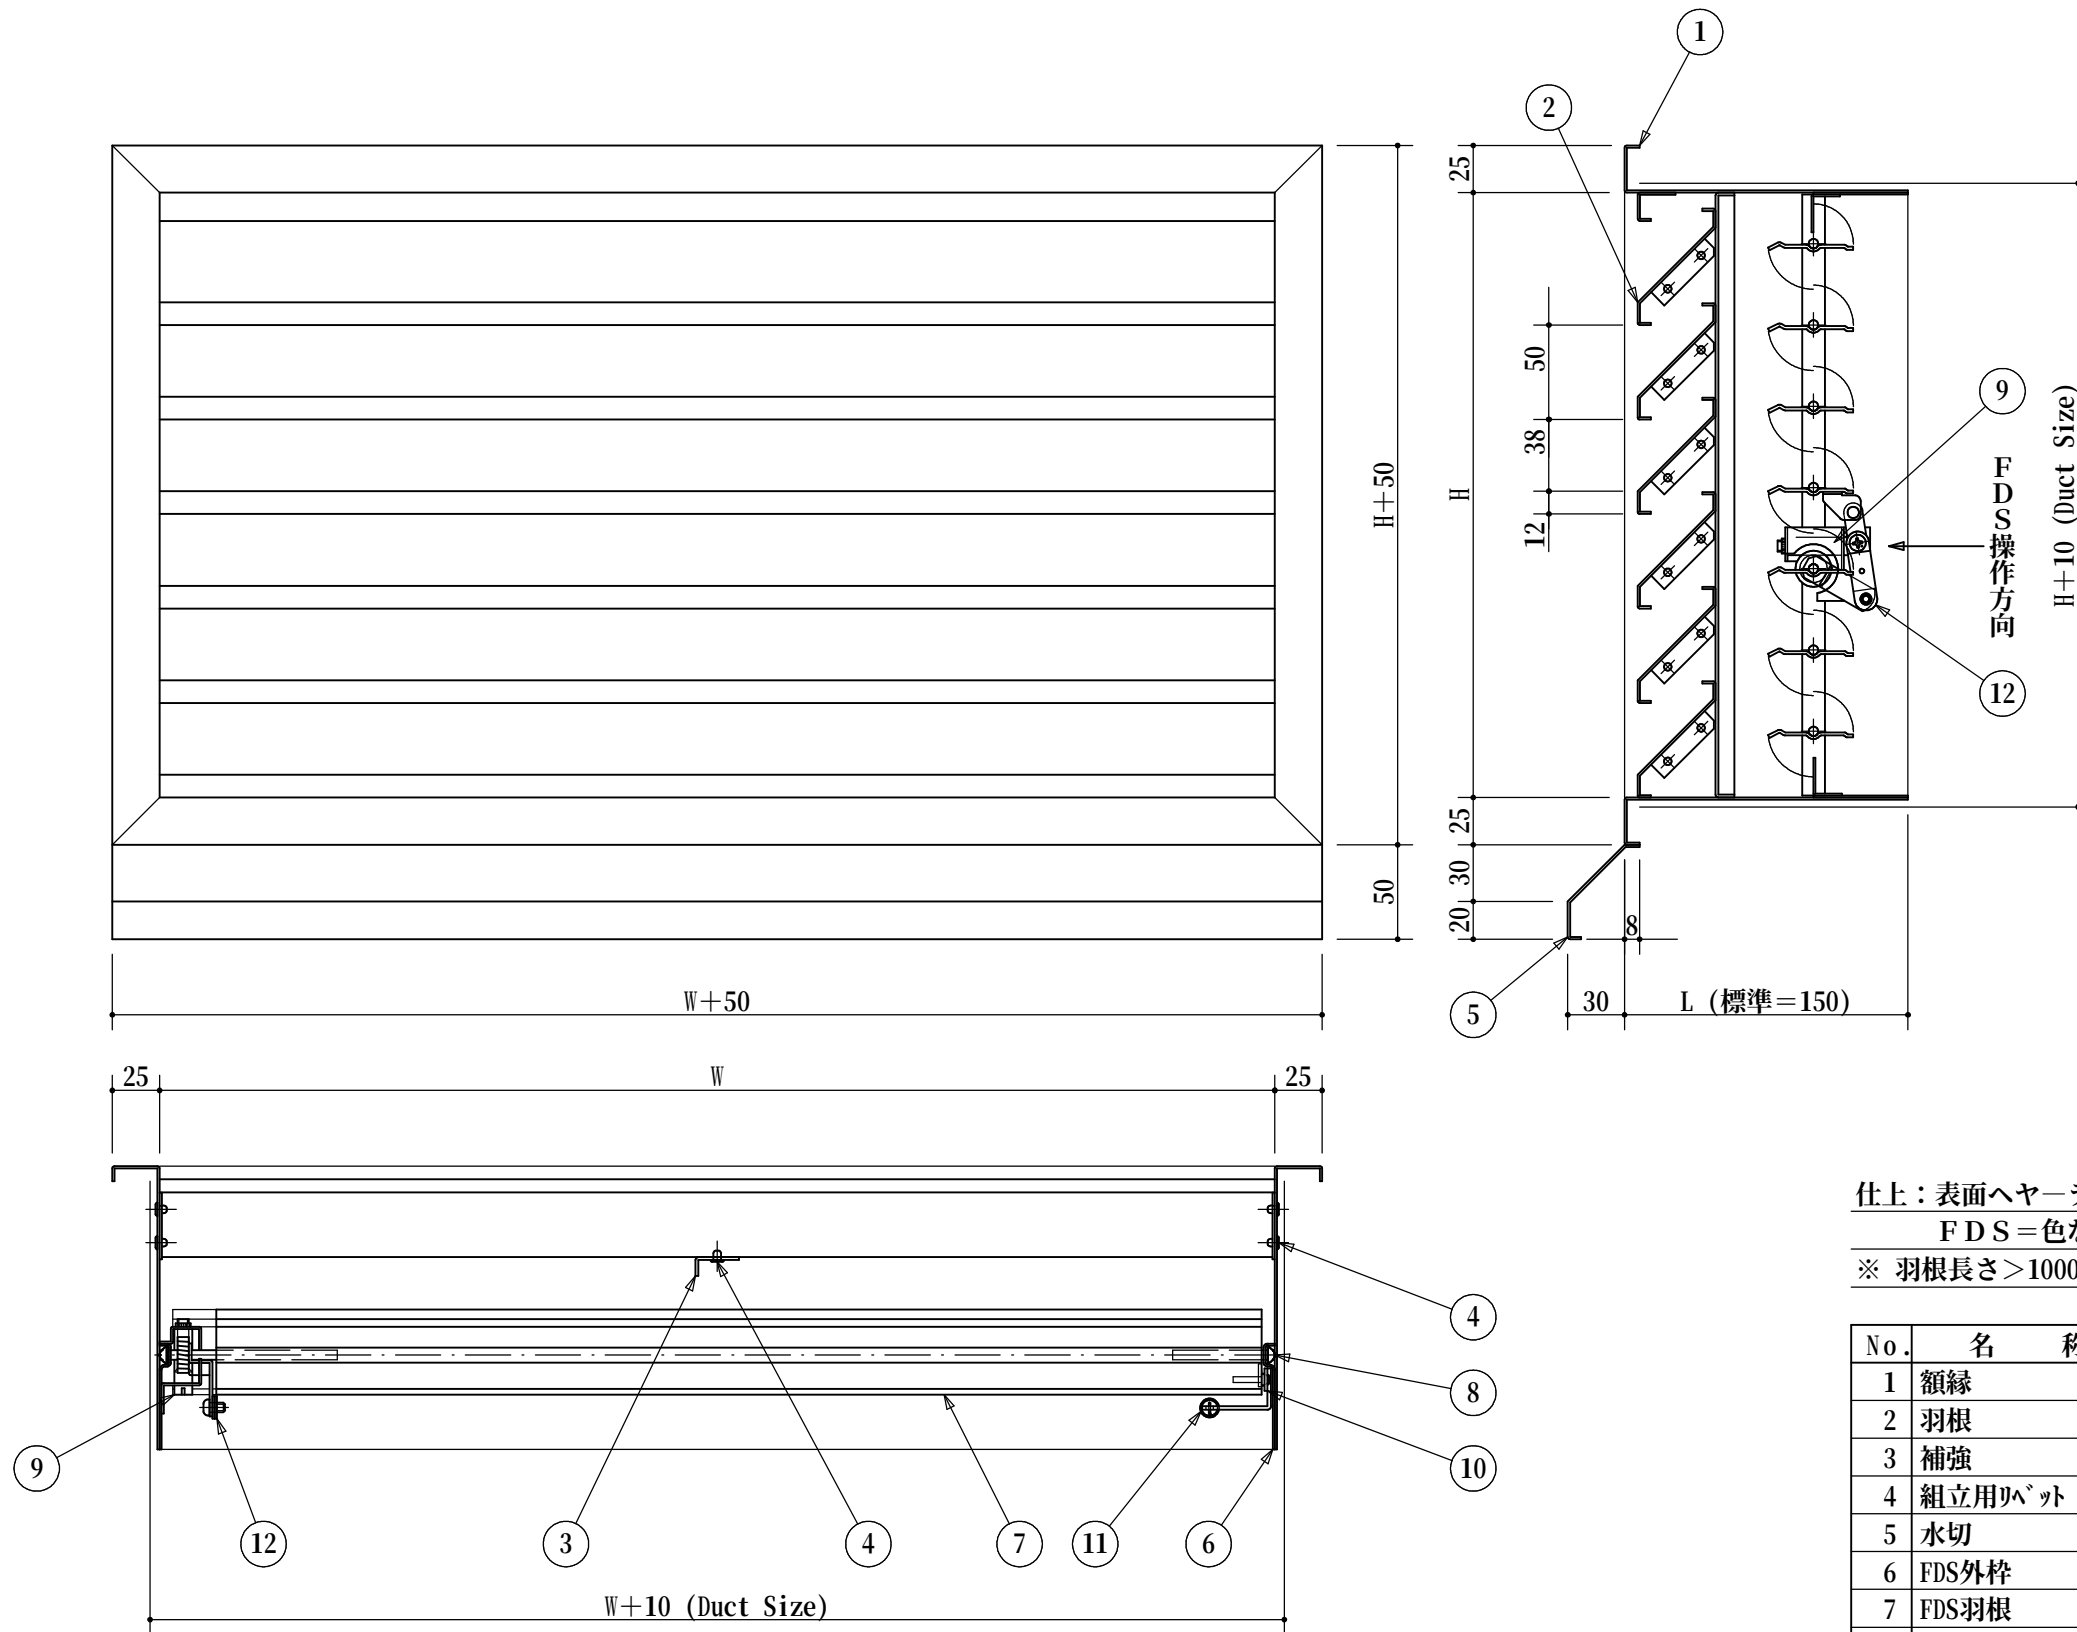

仕上：表面ヘヤーライン研磨
FDS = 色なし
※ 羽根長さ>1000の場合、補強③が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304	t1.2~1.5
4	組立用パット	JIS-B1213	SUS	4-2
5	水切	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.6
8	回転軸	JIS-B1213	SUSパット	φ5×50~90
9	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS	ギヤ比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
11	スプリング	JIS-G4314	SUS 304	φ6×88
12	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72℃

NOTE 2024/6/11 FDS仕上げ変更	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		ガラリ 水切・FDS付 ステンレス製			ZA-240316-6	
	DATE		DESIGN	DRAWER	SCALE	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.	
	有 馬		有 馬	有 馬	free		