


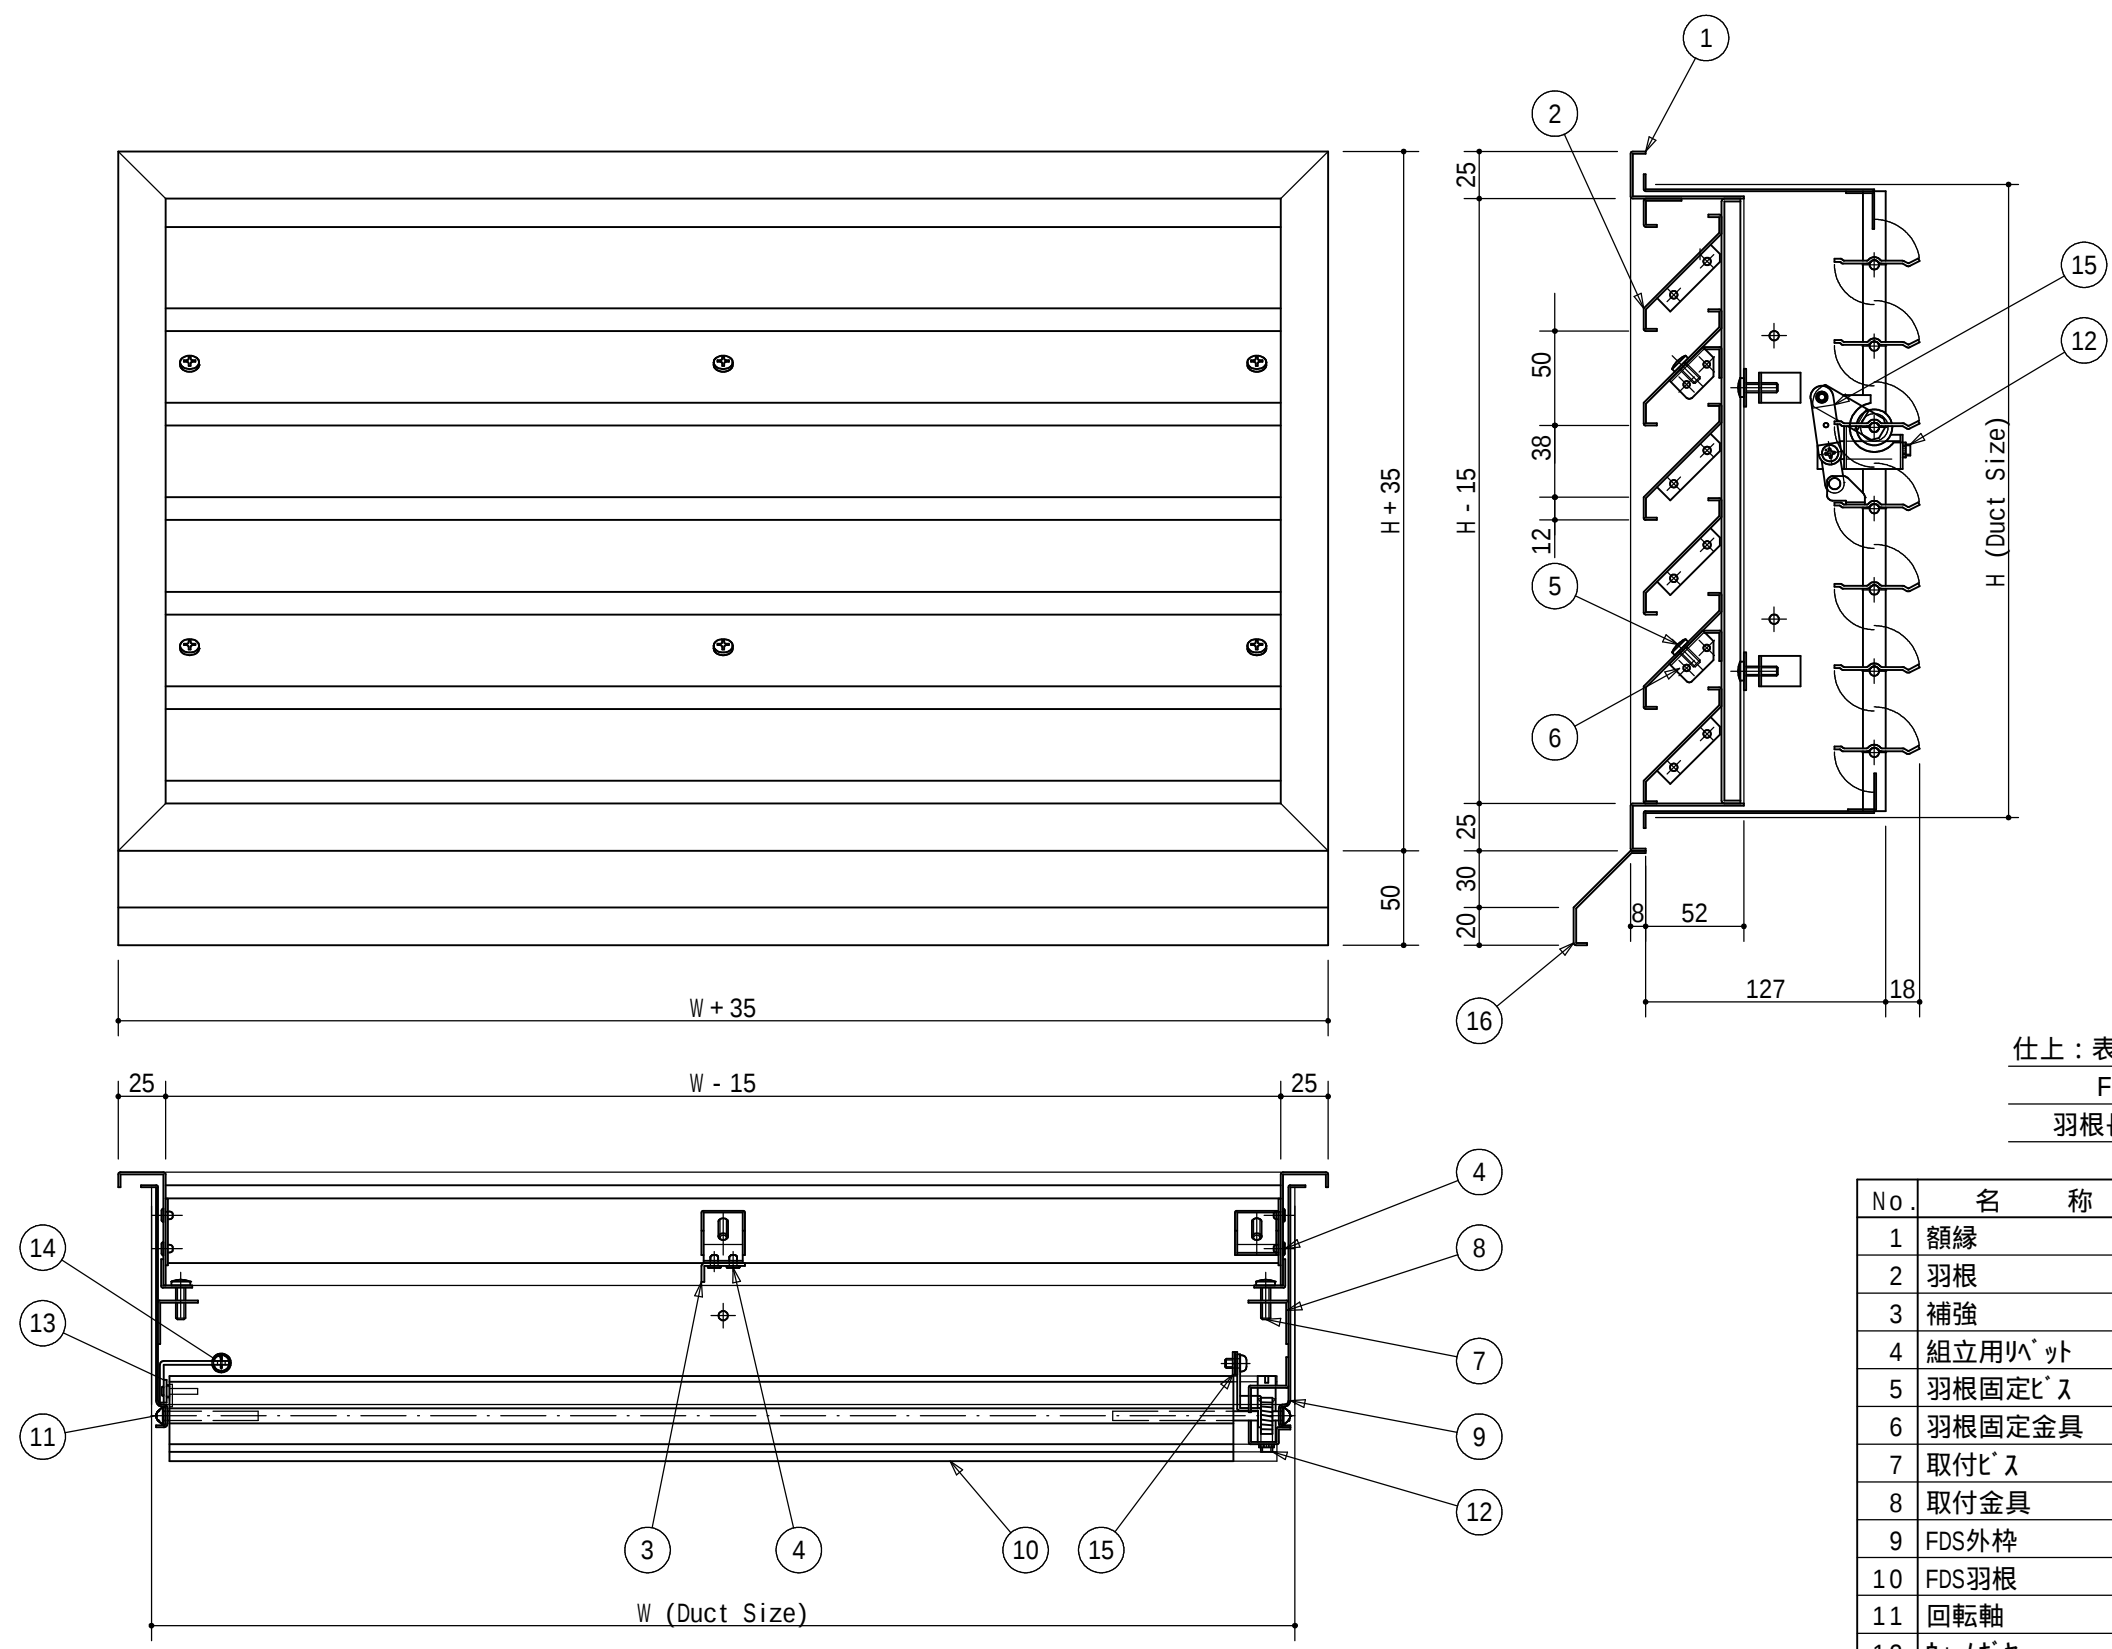

仕上：表面ヘアーライン研磨
FDS = 色なし
羽根長さ>1000の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304	t1.2~1.5
4	組立用ハット	JIS-B1213	SUS	4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS	M5×10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
7	取付ビス	JIS-B1111	SUS	M5×12~20
8	取付金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
9	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
10	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.6
11	回転軸	JIS-B1213	SUSハット	φ5×50~90
12	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS	ギヤ比 12:1
13	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
14	スプリング	JIS-G4314	SUS 304	φ6×88
15	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72
16	水切	JIS-G4305	SUS 304	t1.2

NOTE 2024/6/11 FDS仕上げ変更	CLIENT		TITLE ルーバーガラリFDS 水切付 ステンレス製			SHEET No. ZA - 240317 - 6	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free		