
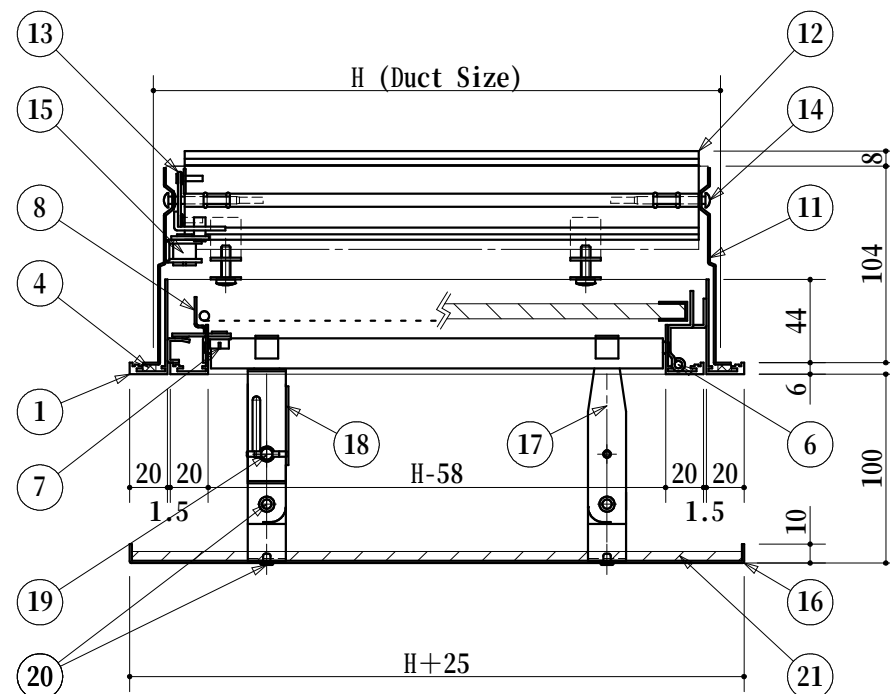


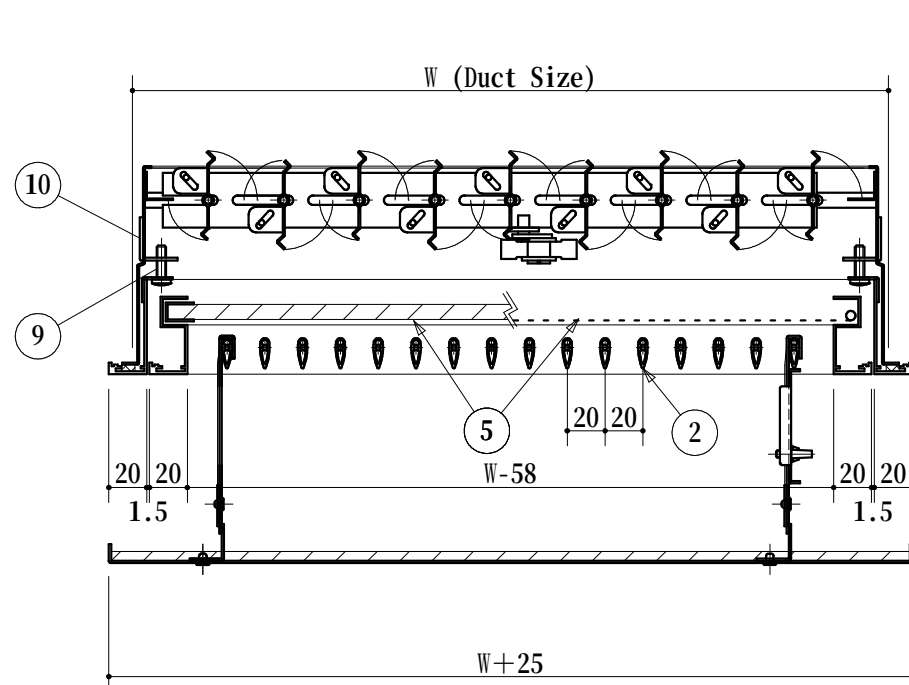


最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200


内額最大寸法 : W1200×H700, W700×H1200

縦長 (H>W) : 横開き (右丁番)


羽根長さ>600 : 中仕切有



仕上: メラミン焼付塗装 または アルマイト
(シャッターS=黒色メッキ 又は 黒色塗装)

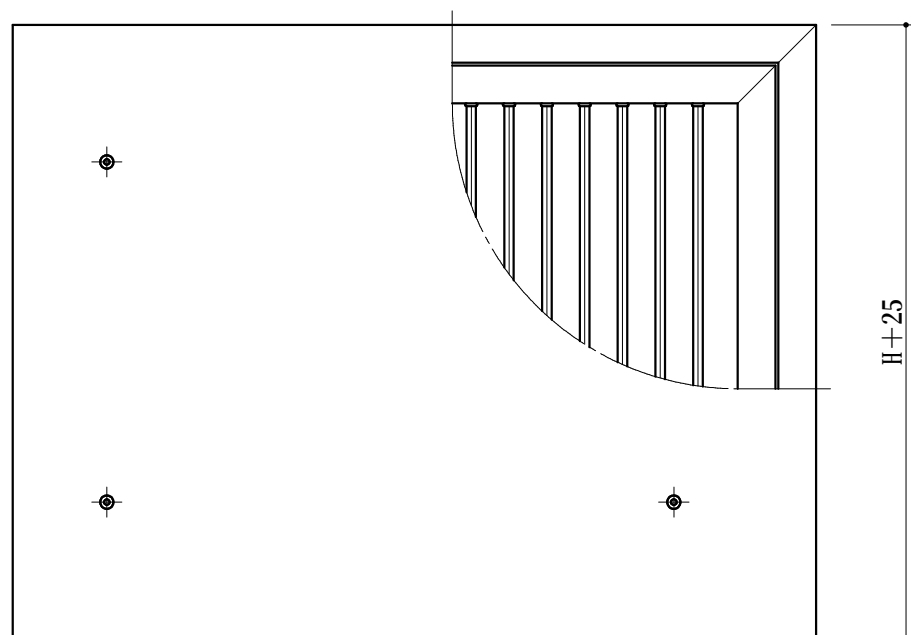

落下防止金具取扱方法

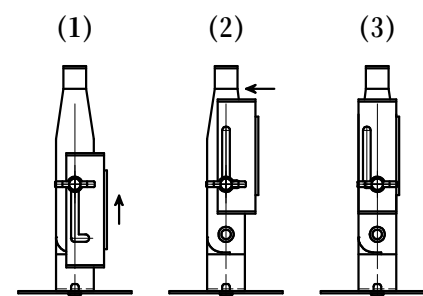

- (1) 脚に取り付けられた落下防止金具をガイド溝に沿って垂直に移動させます
- (2) L字溝に沿って横にスライドさせます
- (3) ツマミを締め付けて金具を固定します
金具が傾かないよう注意してください

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	アルミ型材 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	ｽﾌﾟﾝｼﾞ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 鉄芯・ﾗｰﾍﾞﾙ ﾌﾞﾚｲﾌ (AF95AR) アルミ枠付 (t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ10 加工品
8	ｽﾀｯﾌﾟ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ﾋﾞｽ	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
10	取付金具		鋼板 t1.6
11	S外枠		鋼板 t1.0
12	S羽根		鋼板 t1.0
13	S連結板		鋼板 t1.2
14	S回転軸	JIS-G3123	ﾊﾞﾍｯﾄ加工品 φ4×50
15	S操作ﾎﾞｽ	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ12 加工品
16	風向板	JIS-H4000	アルミ板 t1.2
17	脚	JIS-G3313	鋼板 t1.2
18	落下防止金具	JIS-G3313	鋼板 t1.2
19	固定ﾂﾏﾐ		蝶ﾎﾞﾙﾄ M4×8
20	組立ﾊﾞﾍｯﾄ	JIS-B1213	中空ﾊﾞﾍｯﾄ φ3.0
21	断熱材 (ｵﾌﾟｼｮﾝ)	JIS-K6401	ﾎﾟﾘｴﾂﾍﾞﾝ t5

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-250527-3 株式会社 有馬工業所 <i>ARIMA IND. Co. l t d .</i>
			VS二重枠フィルター・風向板付			
	WORK		アルミ製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	