

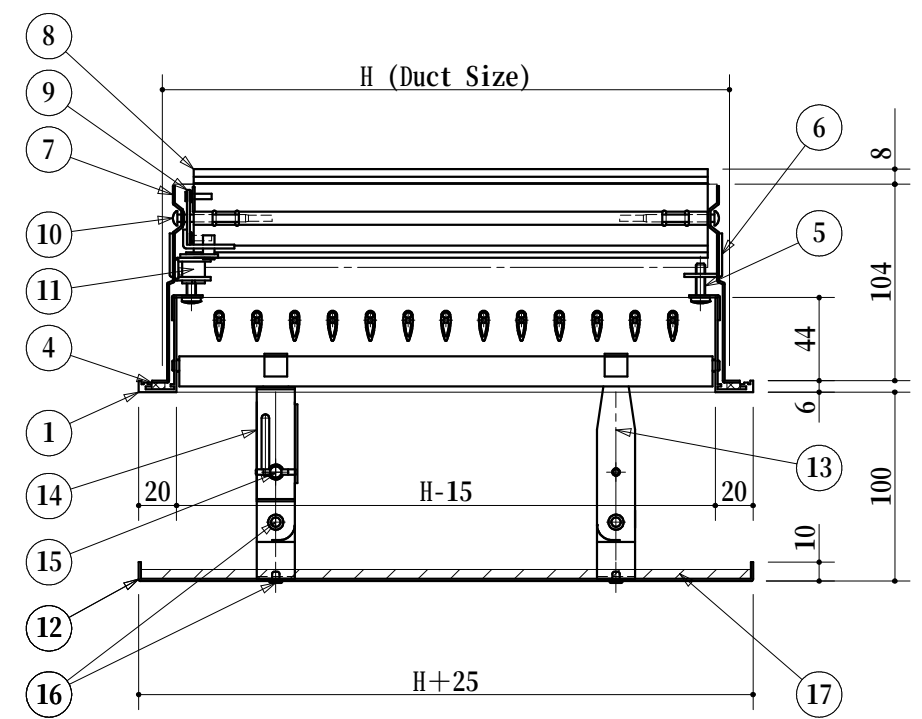


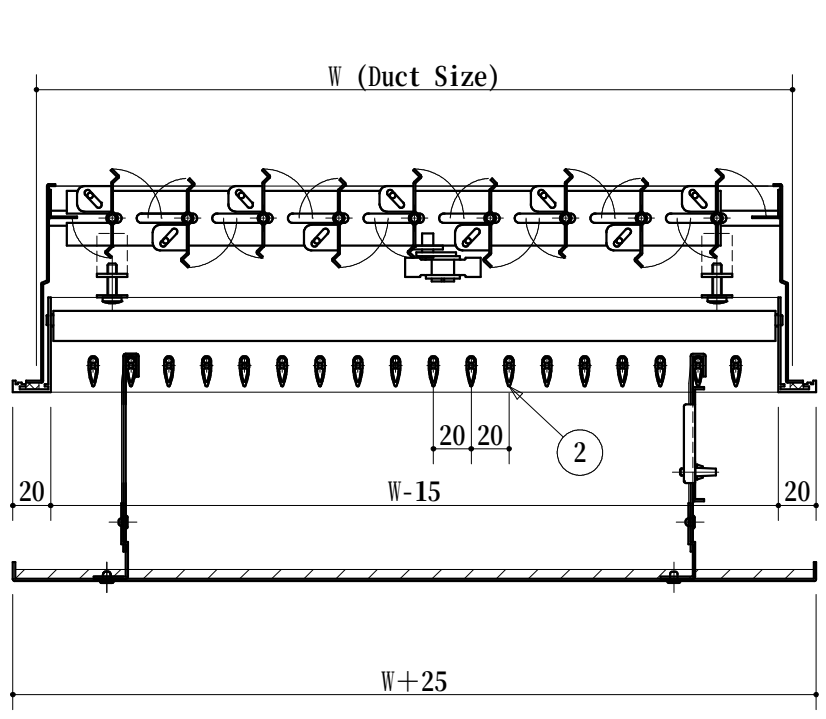


最小製作寸法 : W100×H100

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200


羽根長さ>600 : 中仕切有



仕上:メラミン焼付塗装 または アルマイト
(シャッターS=黒色メッキ 又は 黒色塗装)

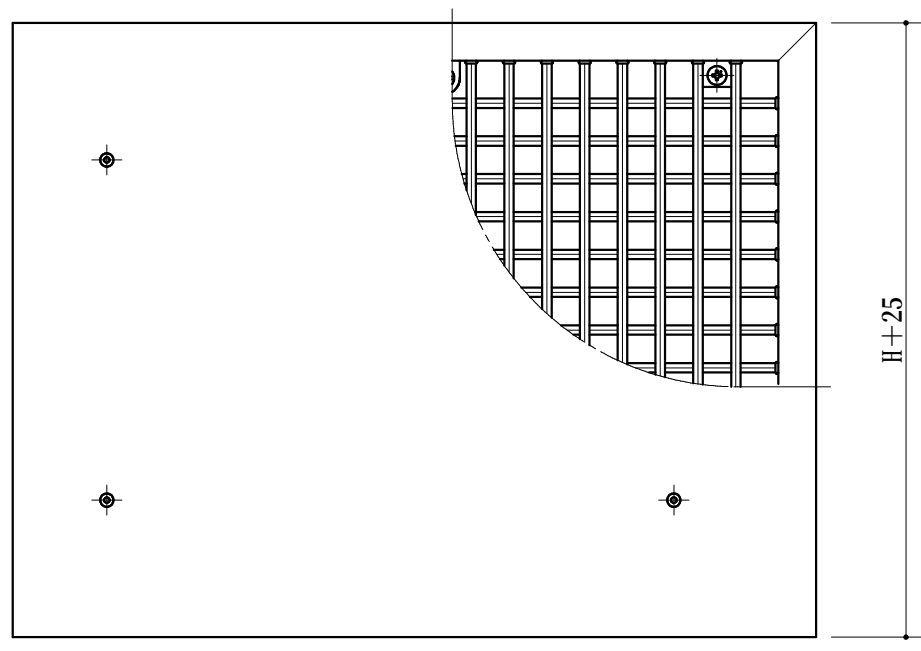

落下防止金具取扱方法

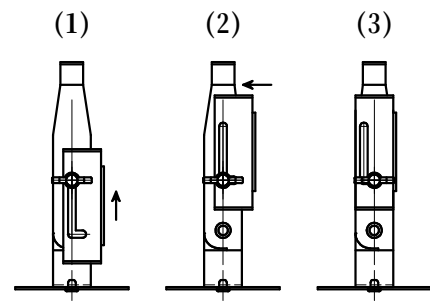

- (1) 脚に取り付けられた落下防止金具をガイド溝に沿って垂直に移動させます
- (2) L字溝に沿って横にスライドさせます
- (3) ツマミを締め付けて金具を固定します
金具が傾かないよう注意してください

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	アルミ型材 t1.0
4	ハッポン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
6	取付金具		鋼板 t1.6
7	S外枠		鋼板 t1.0
8	S羽根		鋼板 t1.0
9	S連結板		鋼板 t1.2
10	S回転軸	JIS-G3123	ハット加工品 φ4×50
11	S操作ボス	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ12 加工品
12	風向板	JIS-H4000	アルミ板 t1.2
13	脚	JIS-G3313	鋼板 t1.2
14	落下防止金具	JIS-G3313	鋼板 t1.2
15	固定ツミ		蝶ボルト M4×8
16	組立ハット	JIS-B1213	中空ハット φ3.0
17	断熱材 (オプショ)	JIS-K6401	トリップ t5

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.
	WORK		VHS 風向板付			ZA-250527-7
			アルミ製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	