

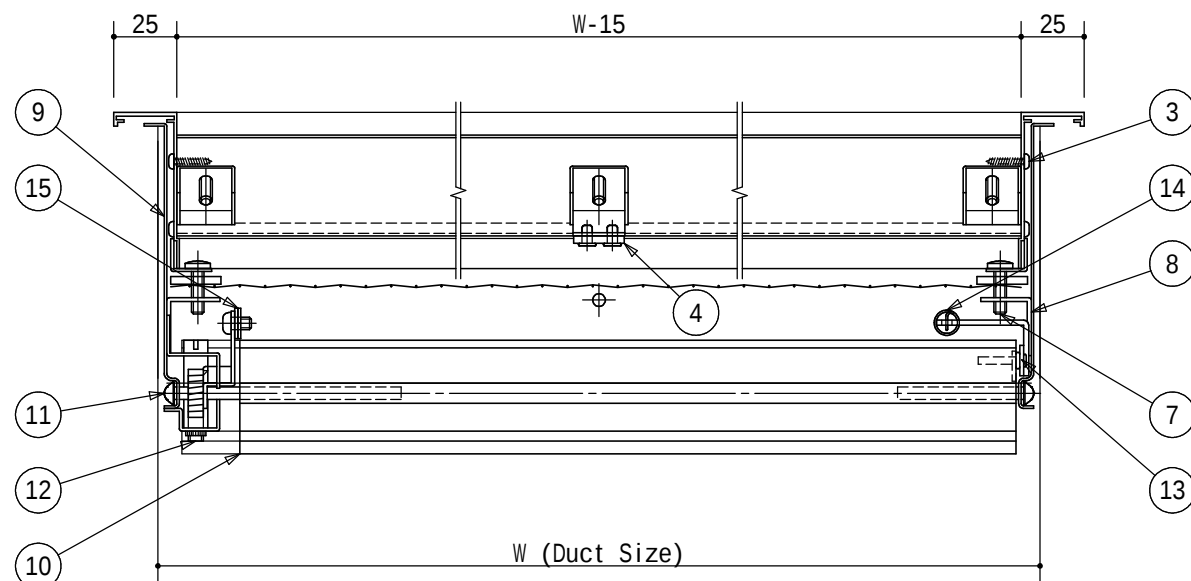
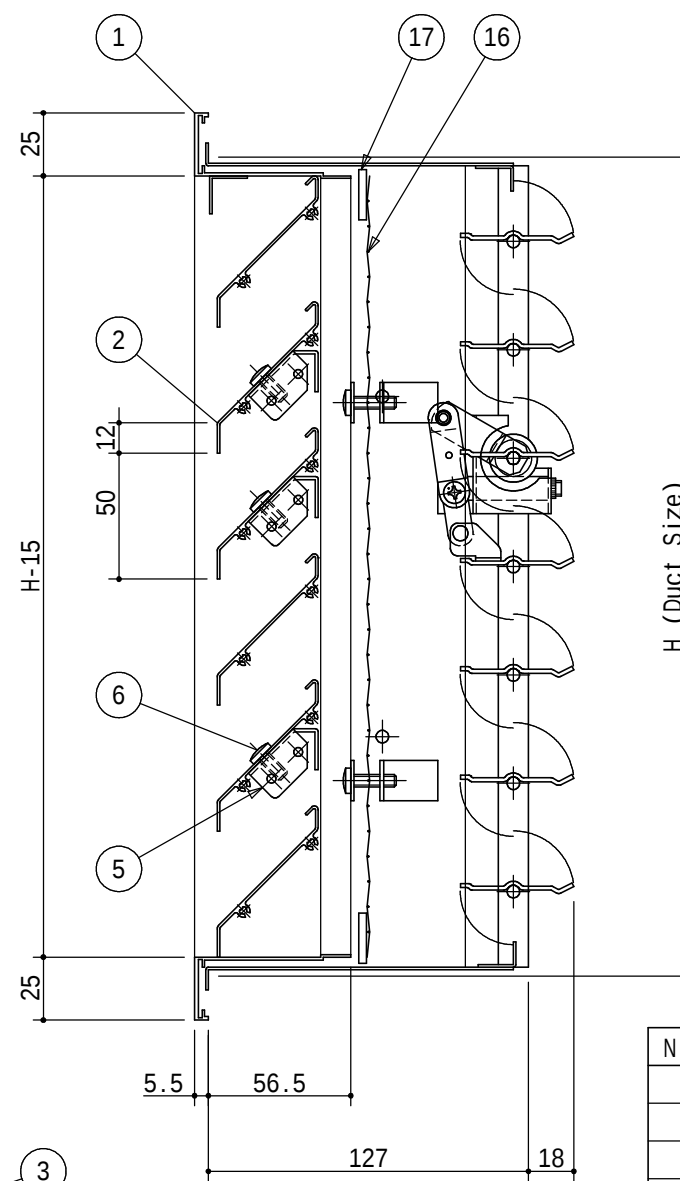


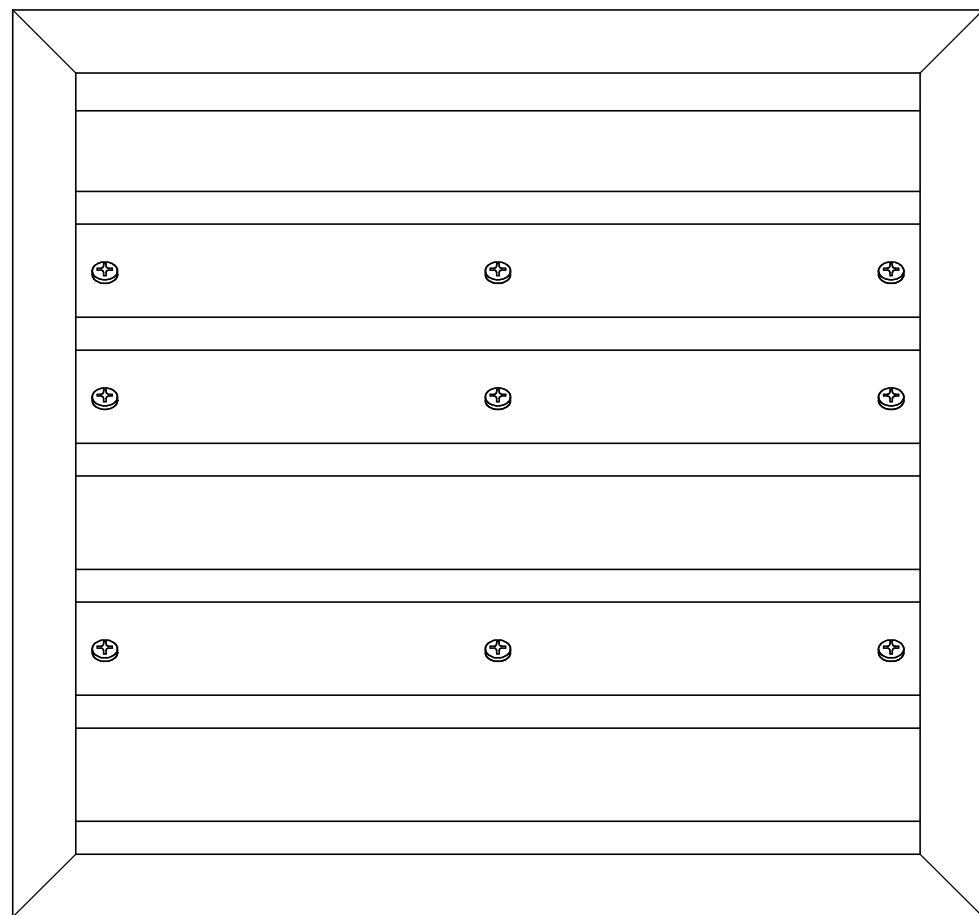


取付方法（１）：羽根長さ 800（回転式）

羽根を回転させ、 取付ビスを止める



取付方法（２）：羽根長さ > 800（取外式）

固定ビスと 羽根を取り外し、
取付ビスを止める

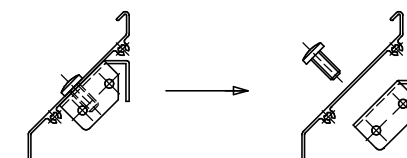

最小製作寸法 ： W150 × H150

完全分割 ： 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：アルマイト または メラミン焼付塗装
（ F D S = 黒色塗装 ）

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タツノビス φ3×16
4	補強	JIS-H4100	アルミ型材 FB t2×20
5	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
6	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×12
7	取付ビス	JIS-B1111	鋼板小ねじ M5×18
8	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
9	FDS外枠	JIS-G3313	鋼板 t1.0
10	FDS羽根	JIS-G3313	鋼板 t1.6
11	回転軸	JIS-B1213	リハット φ5×50 or 100
12	ウォームギヤー	JIS-H3250	真鍮 ギヤー比 12:1
13	連結板	JIS-G3313	鋼板 t1.2
14	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6～10
15	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
16	金網（防虫網）	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網（防鳥網）	JIS-G3553	SUSクリップ 金網 10mm目
17	金網枠	JIS-G4303	SUS平鋼 FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.
			ルーバーガラリ FDS・金網付			Z A - 2 5 0 7 2 2 - 4 3 株 式 会 社 有 馬 工 業 所 A R I M A I N D . C o . , l t d .
	WORK		アルミ製			
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	
		有 馬	有 馬	吉井(愛)	free	