



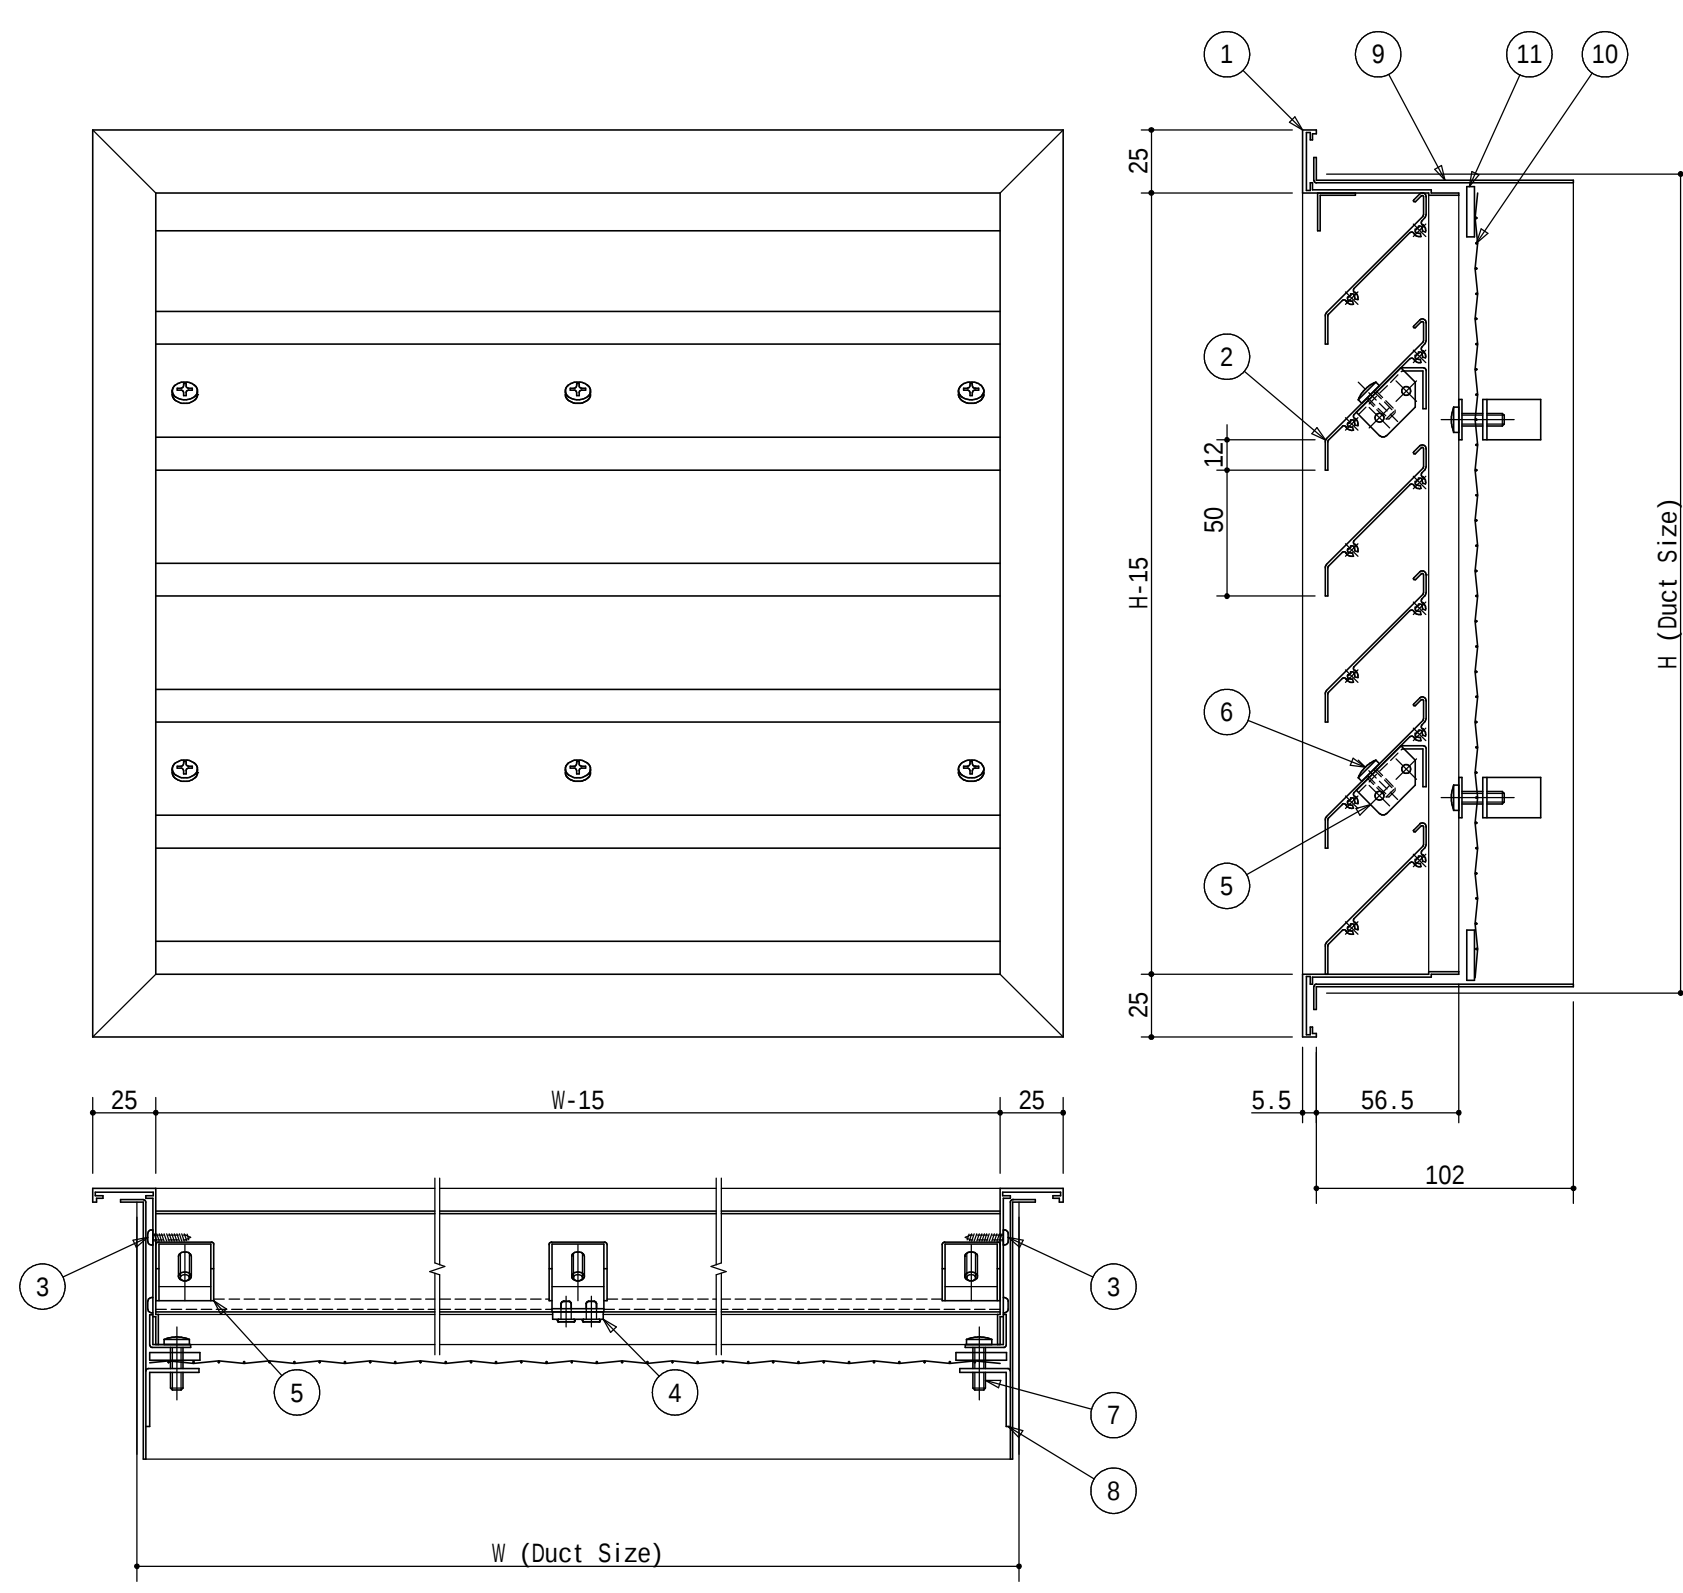


取付方法（１）：羽根長さ 800（回転式）

羽根を回転させ、 取付ビスを止める



取付方法（２）：羽根長さ > 800（取外式）

固定ビスと 羽根を取り外し、
取付ビスを止める

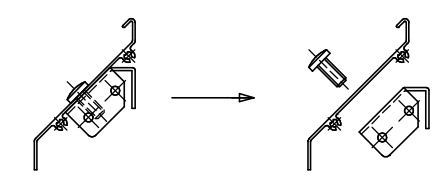

最小製作寸法 ： W150 × H150

完全分割 ： 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：アルマイト または メラミン焼付塗装
（取付枠K = 黒色メッキ または 黒色塗装）

No.	名 称	JIS No.	備 考	
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タッピンビス	φ3×16
4	補強	JIS-H4100	アルミ型材	FB t2×20
5	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
6	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS	M5×12
7	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ	M5×18
8	取付金具	JIS-G3313	鋼板	t1.6
9	取付枠K	JIS-G3313	鋼板	t1.0
10	金網（防虫網）	JIS-G3555	SUS平織金網	16mesh
	金網（防鳥網）	JIS-G3553	SUSクリップ金網	10mm目
11	金網枠	JIS-G4303	SUS平鋼	FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE ルーバーガラリ K・金網付 アルミ製			SHEET No. Z A - 2 5 0 7 2 2 - 3 9	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. l t d .	
	DATE		DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free		
			CHECK 有馬				