



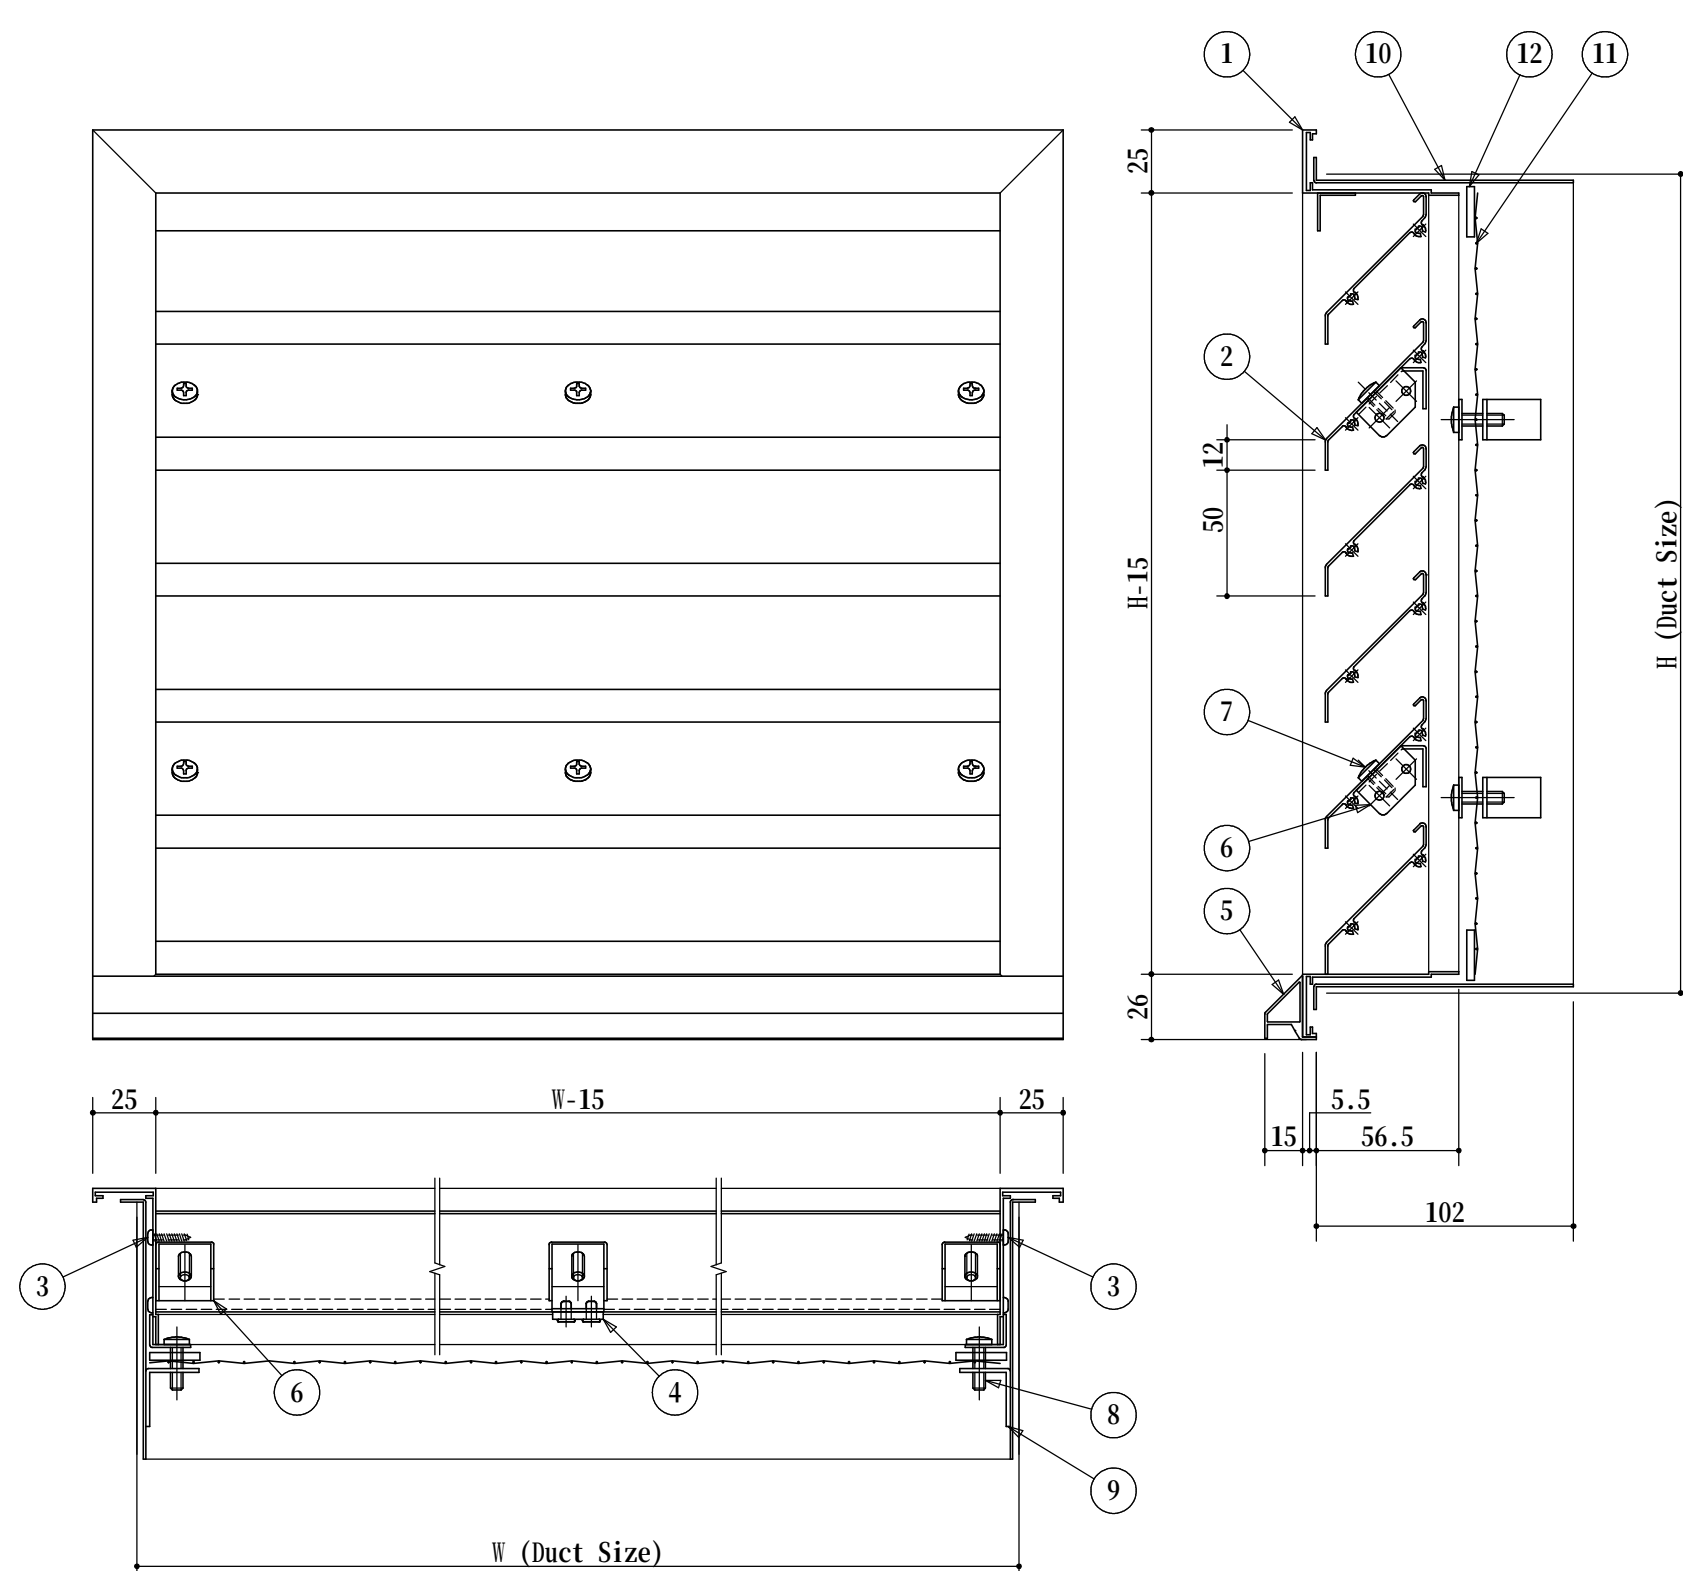


取付方法 (1) : 羽根長さ ≤ 800 (回転式)

②羽根を回転させ、⑦取付ビスを止める



取付方法 (2) : 羽根長さ > 800 (取外式)

⑦固定ビスと②羽根を取り外し、
⑧取付ビスを止める

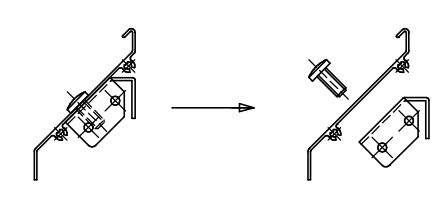

最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : アルマイト または メラミン焼付塗装
(取付枠K = 黒色メッキ または 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タッピンビス φ3×16
4	補強	JIS-H4100	アルミ型材 FB t2×20
5	水切	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×12
8	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
9	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
10	取付枠K	JIS-G3313	鋼板 t1.0
11	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSクランプ 金網 10mm目
12	金網枠	JIS-G4303	SUS平鋼 FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE ルーバーガラリ K・水切・金網付 アルミ製			SHEET No. ZA-250722-40	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE		DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free		
	CHECK 有馬						