


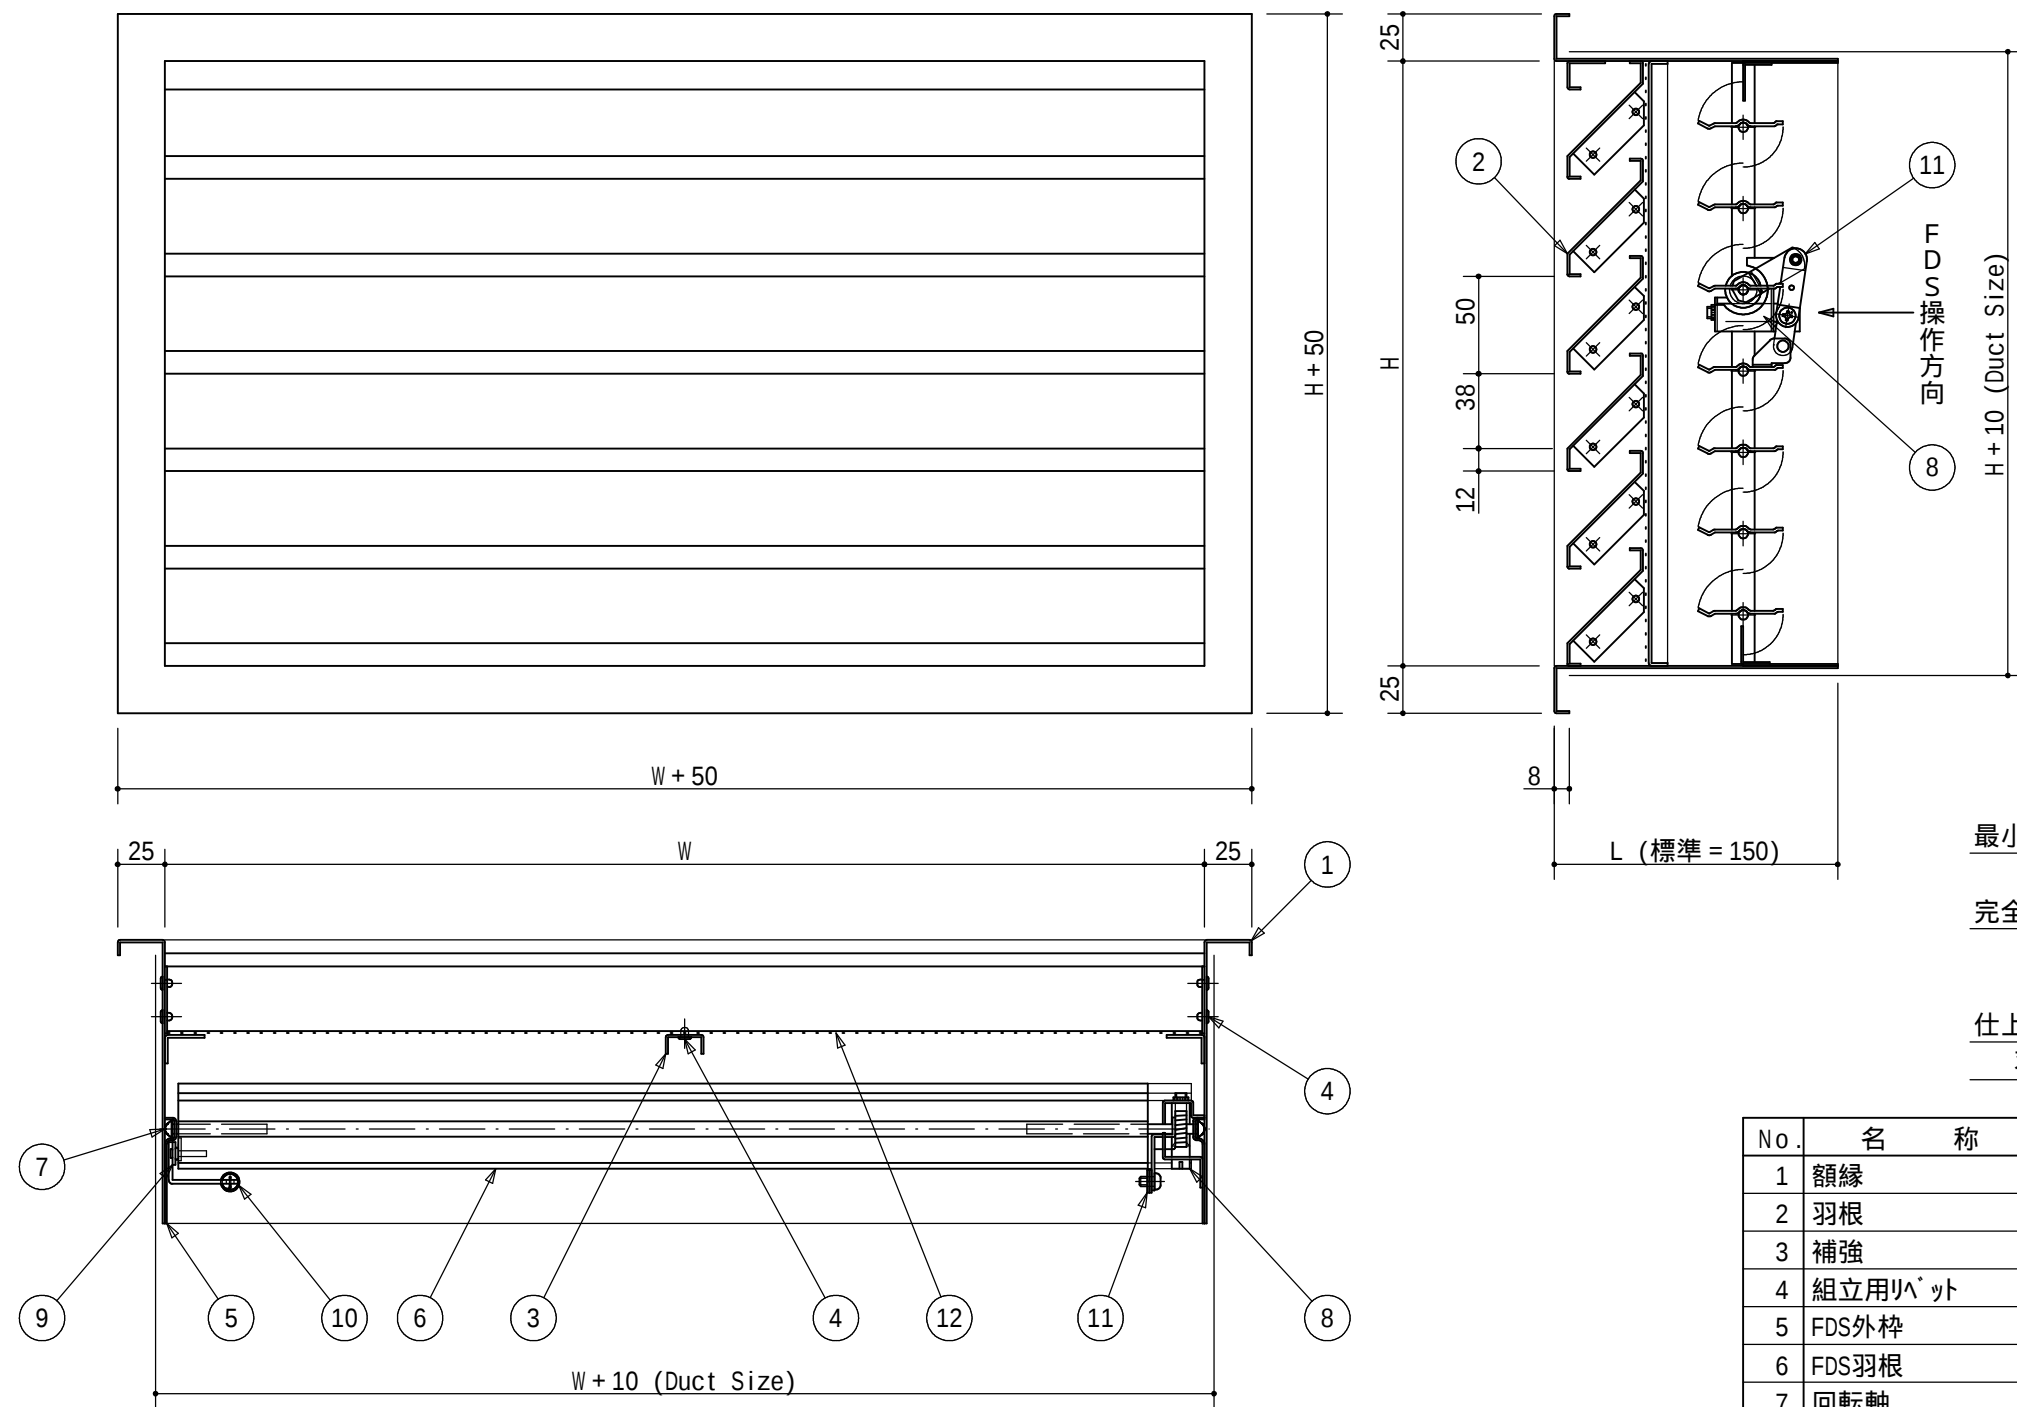

最小製作寸法 : $W150 \times H150$

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : 表面ヘアライン研磨 (F D S = 色なし)
羽根長さ > 1000 の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用バット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	回転軸	JIS-B1213	SUSバット $\phi 5 \times 50$ or 100
8	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
10	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 $\phi 6 \times 88$
11	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
12	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSクリップ金網 10mm目

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
			ガラリ FDS・金網付			ZA - 250722 - 7	
	WORK		ステンレス製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. l t d .	
	DATE		CHECK	DESIGN	DRAWER		SCALE
			有馬	有馬	吉井(愛)		free