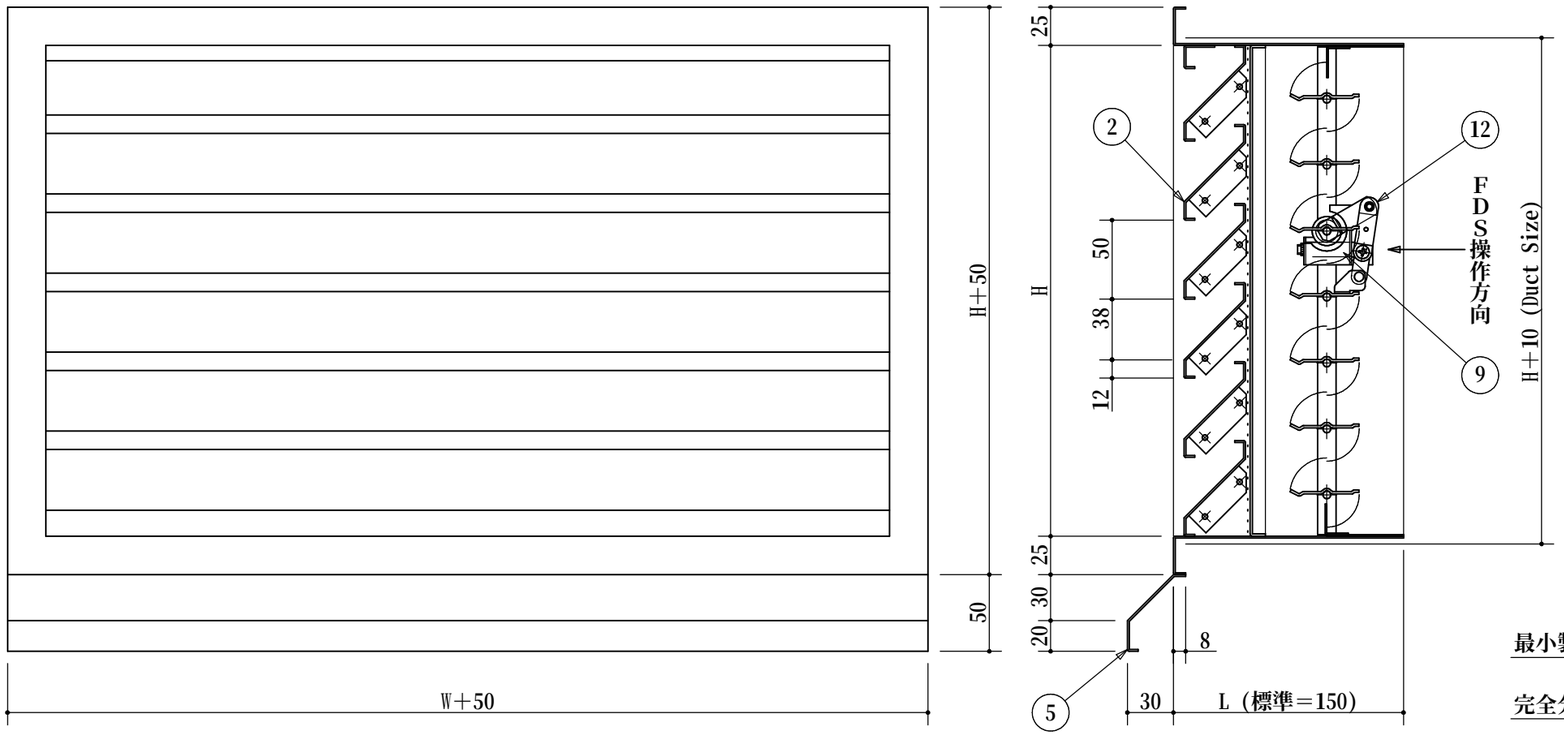

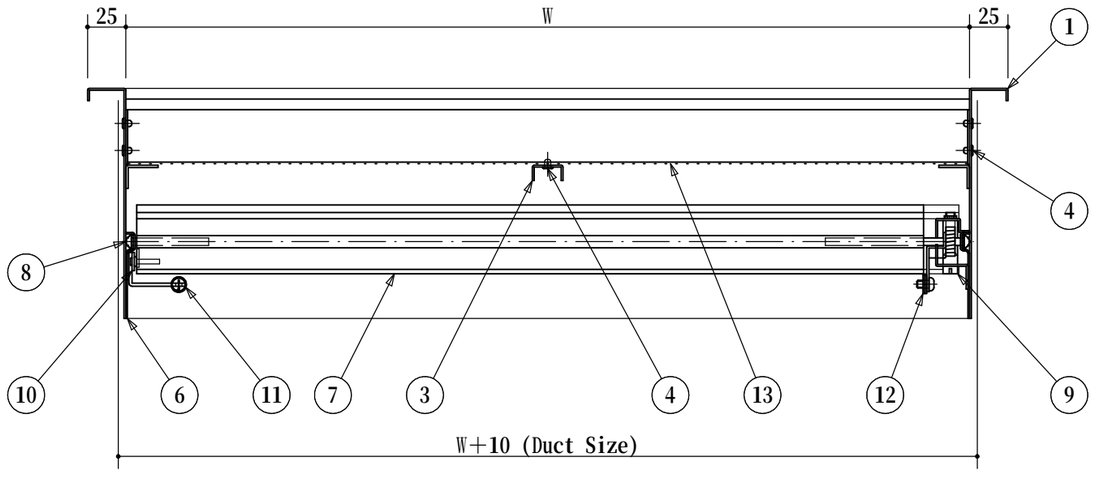

最小製作寸法 ： W150×H150

完全分割 ： 長辺＞1500 または 短辺＞1200

仕上：表面ヘアーライン研磨（ＦＤＳ＝色なし）
※ 羽根長さ＞1000の場合、補強③が入ります。

No.	名　　称	JIS No.	備　　考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
4	組立用ﾘﾍﾞｯﾄ	JIS-B1213	SUS	4-2
5	水切	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
8	回転軸	JIS-B1213	SUSﾘﾍﾞｯﾄ	φ5×50 or 100
9	ｳｫｰﾑｷﾞﾔｰ	JIS-G4303	SUS	ｷﾞﾔｰ比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
11	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304	φ6×88
12	温度ﾋｭｰｽﾞ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72℃
13	金網（防虫網）	JIS-G3555	SUS平織金網	16mesh
	金網（防鳥網）	JIS-G3553	SUSｸﾘﾝﾌﾟ金網	10mm目

NOTE	CLIENT	TITLE ガラリ　水切・金網・ＦＤＳ付 ステンレス製		SHEET No. ＺＡ－２５０７２２－８
	WORK			株式会社　有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.
	DATE / CHECK 有　馬	DESIGN 有　馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free