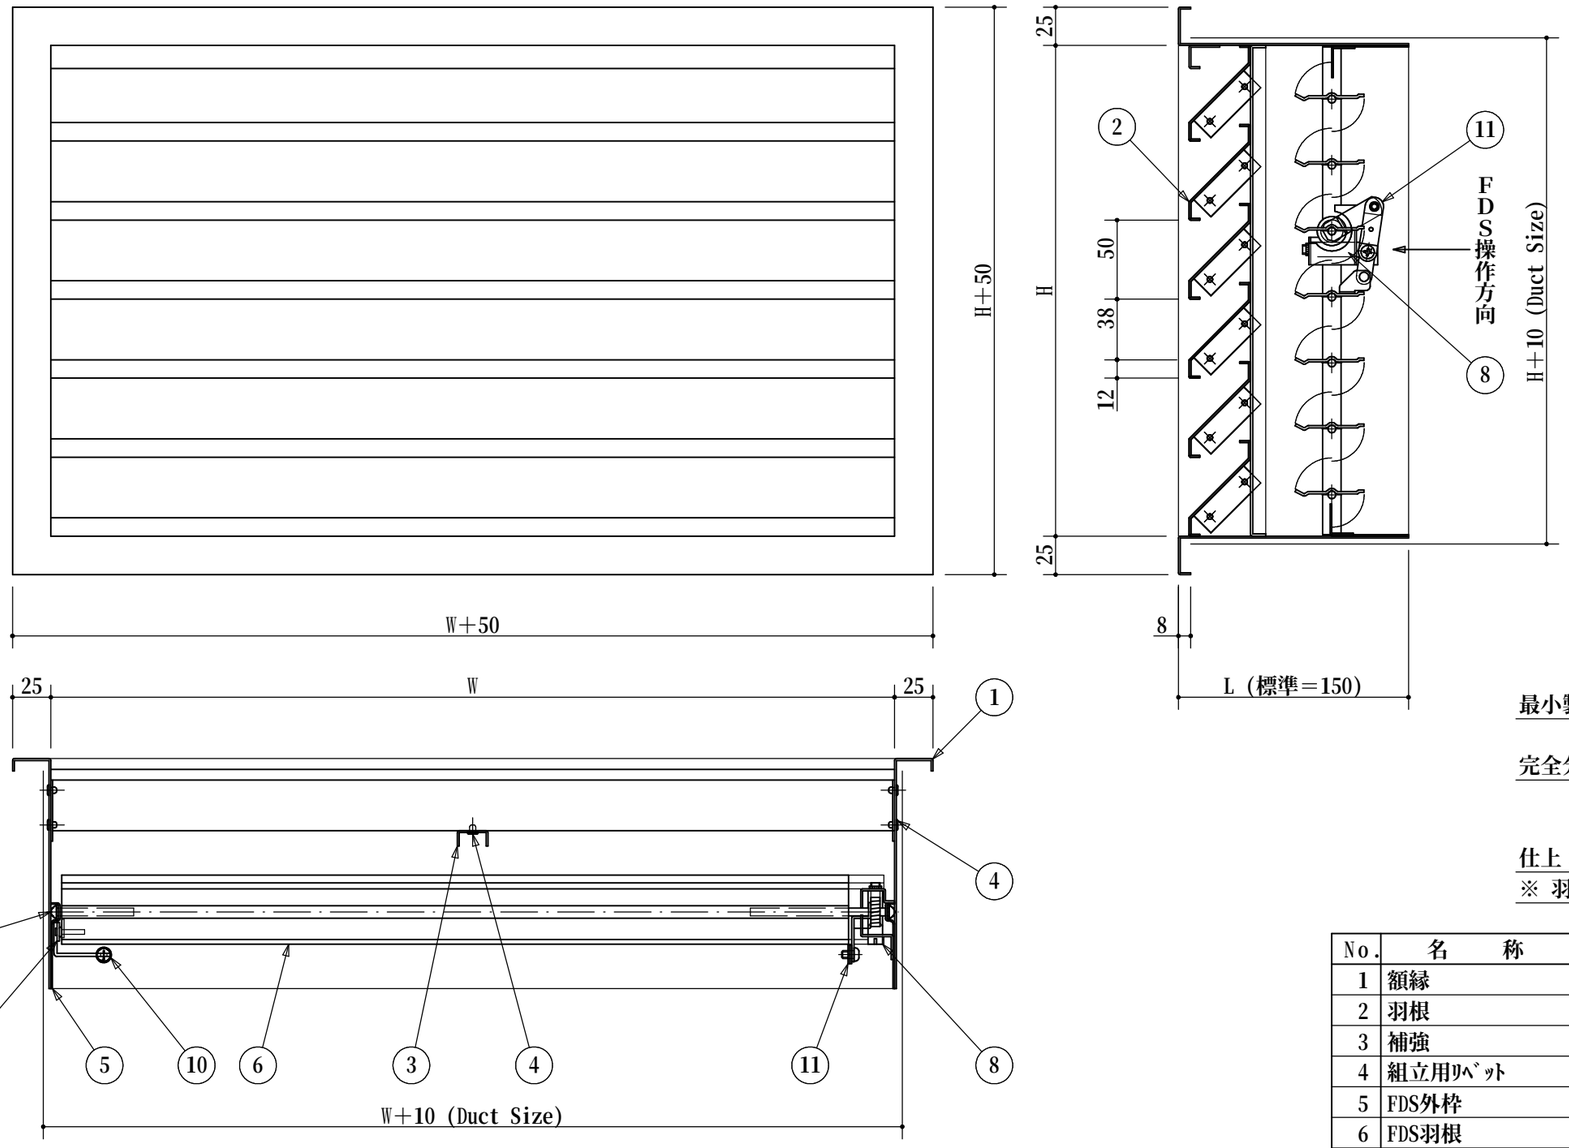

最小製作寸法 ： W150×H150

完全分割 ： 長辺＞1500 または 短辺＞1200

仕上：表面ヘアーライン研磨（ＦＤＳ＝色なし）
※ 羽根長さ＞1000の場合、補強③が入ります。

No.	名　　称	JIS No.	備　　考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
4	組立用ﾘﾍﾞｯﾄ	JIS-B1213	SUS	4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
7	回転軸	JIS-B1213	SUSﾘﾍﾞｯﾄ	φ5×50 or 100
8	ｳｫｰﾑｷﾞﾔｰ	JIS-G4303	SUS	ｷﾞﾔｰ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
10	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304	φ6×88
11	温度ﾋｭｰｽﾞ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72℃
12				

NOTE	CLIENT	TITLE ガラリ　ＦＤＳ付 ステンレス製		SHEET No. ZA－250722－5
	WORK			株式会社　有馬工業所
	DATE / CHECK 有　馬	DESIGN 有　馬 / DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	ARIMA IND.Co.ltd.