



取付方法(1)：羽根長さ 1000 (回転式)

羽根を回転させ、取付ビスを止める



取付方法(2)：羽根長さ > 1000 (取外式)

固定ビスと 羽根を取り外し、
取付ビスを止める

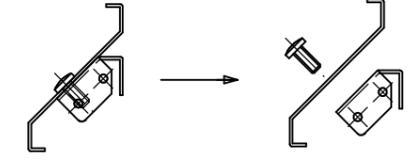

最小製作寸法：W150 x H150

完全分割：長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：表面ヘアライン研磨 (FDS = 色なし)
羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用ワット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5 x 10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5 x 20
8	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
10	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
11	回転軸	JIS-B1213	SUSワット 5 x 50 or 100
12	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
13	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
14	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6 x 88
15	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
16	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
17	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
17	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSクリップ金網 10mm目
18	金網枠	JIS-G4303	SUS 304 FB t3 x 20

NOTE	CLIENT	TITLE				SHEET No. ZA - 250722 - 16
	WORK	ルーバーガラリFDS 水切・金網付 ステンレス製				
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. Ltd.