



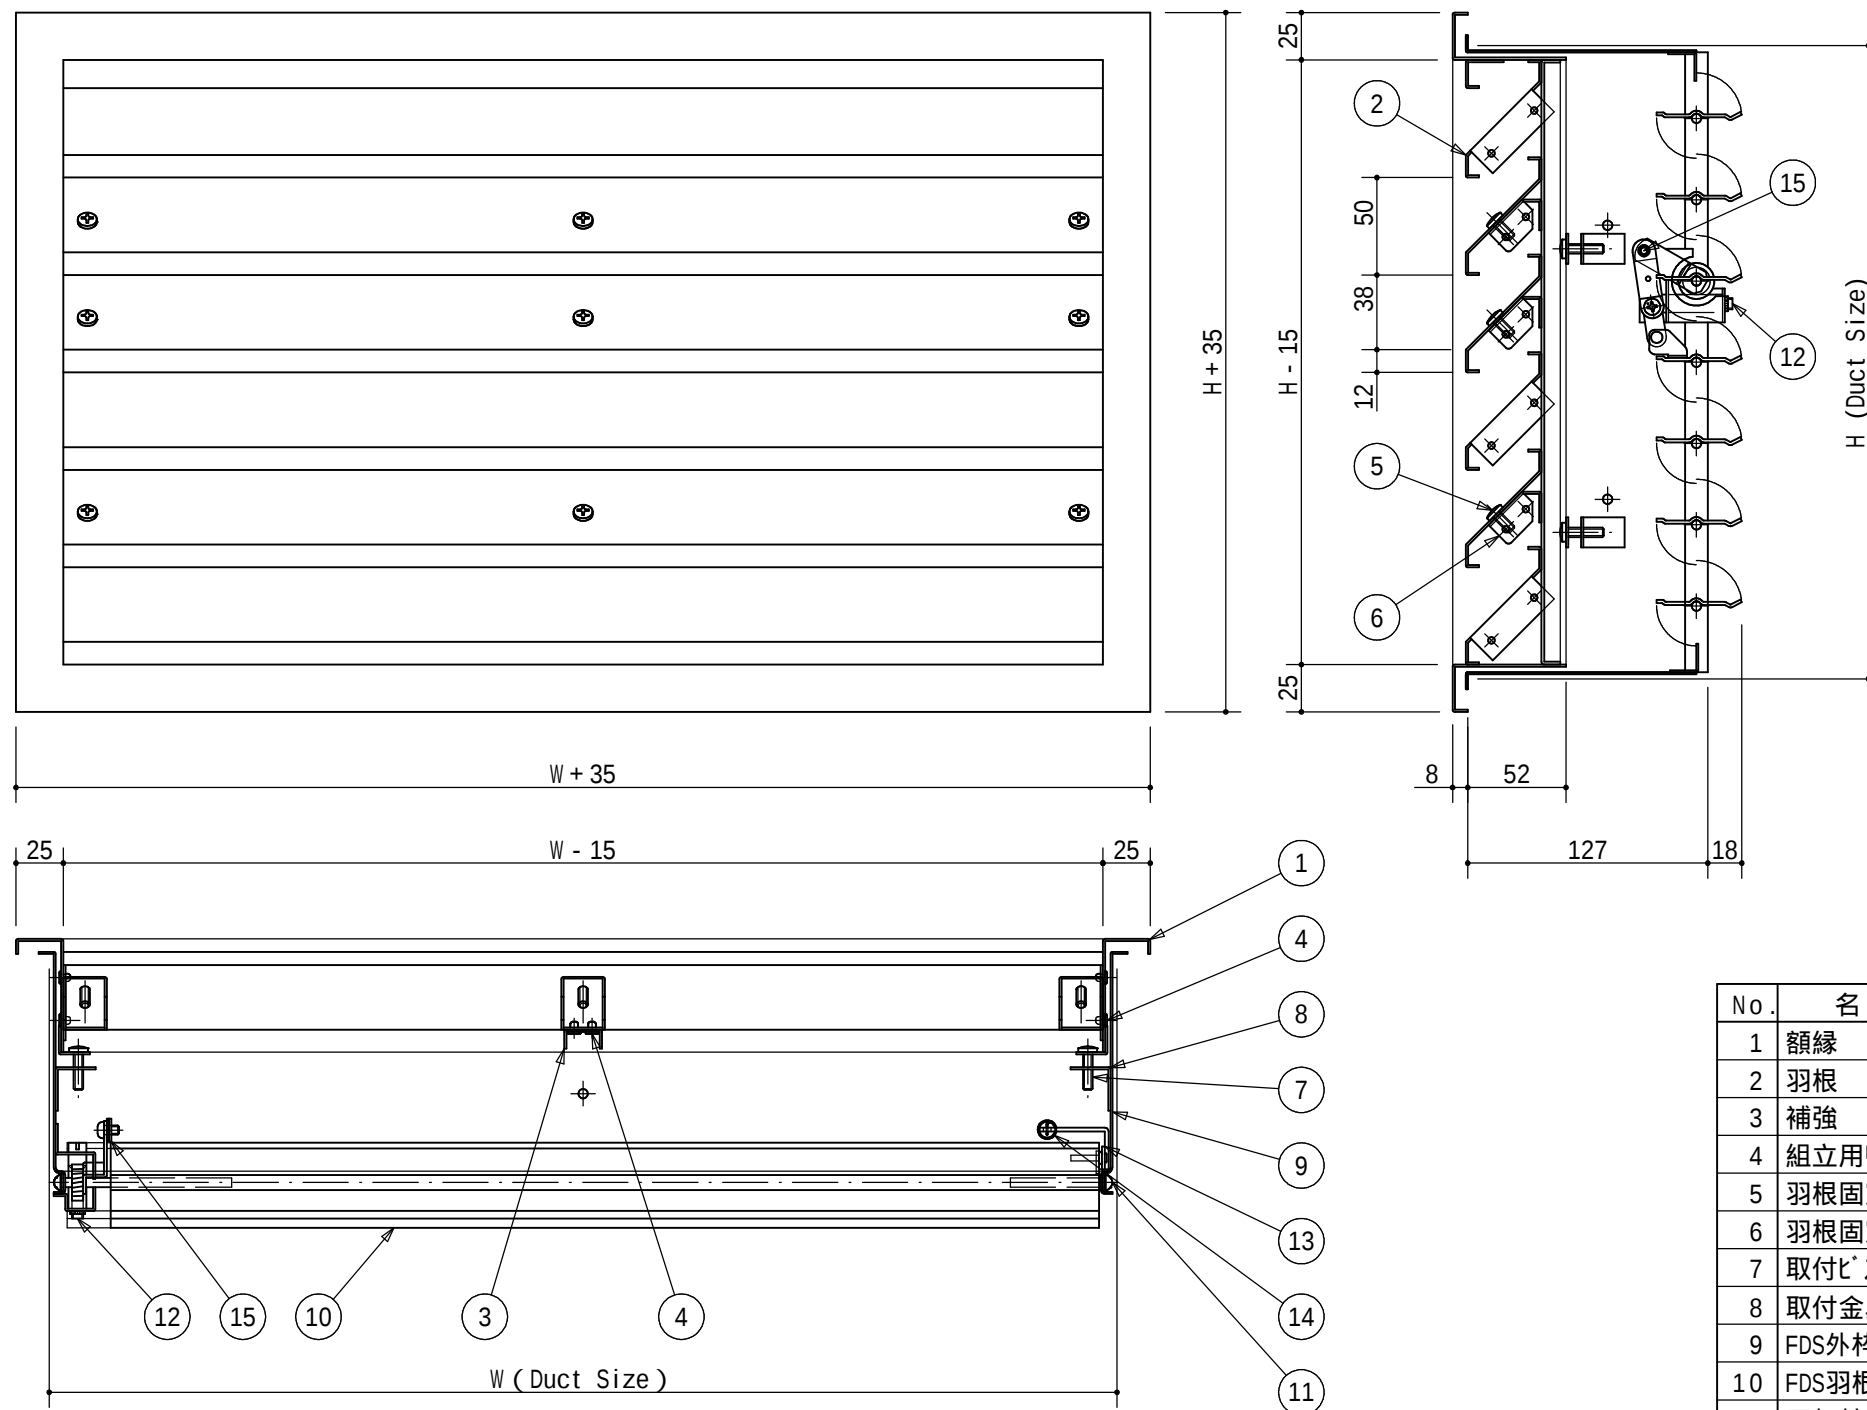


取付方法（１）：羽根長さ 1000（回転式）

羽根を回転させ、 取付ビスを止める



取付方法（２）：羽根長さ > 1000（取外式）

固定ビスと 羽根を取り外し、
取付ビスを止める

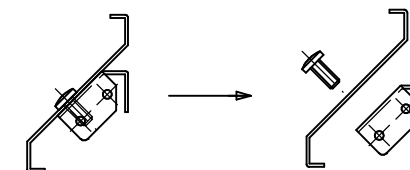

最小製作寸法 ： W150 × H150

完全分割 ： 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：表面ヘアライン研磨（FDS = 色なし）
羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用リベット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5 × 10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5 × 20
8	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
10	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
11	回転軸	JIS-B1213	SUSリベット φ5 × 50 or 100
12	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
13	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
14	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6 × 88
15	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT		TITLE ルーバーガラリ F D S ステンレス製			SHEET No. Z A - 2 5 0 7 2 2 - 1 3	
	WORK					株 式 有 馬 工 業 所 A R I M A I N D . C o . l t d .	
	DATE		DESIGN 有 馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free		
	CHECK 有 馬						