



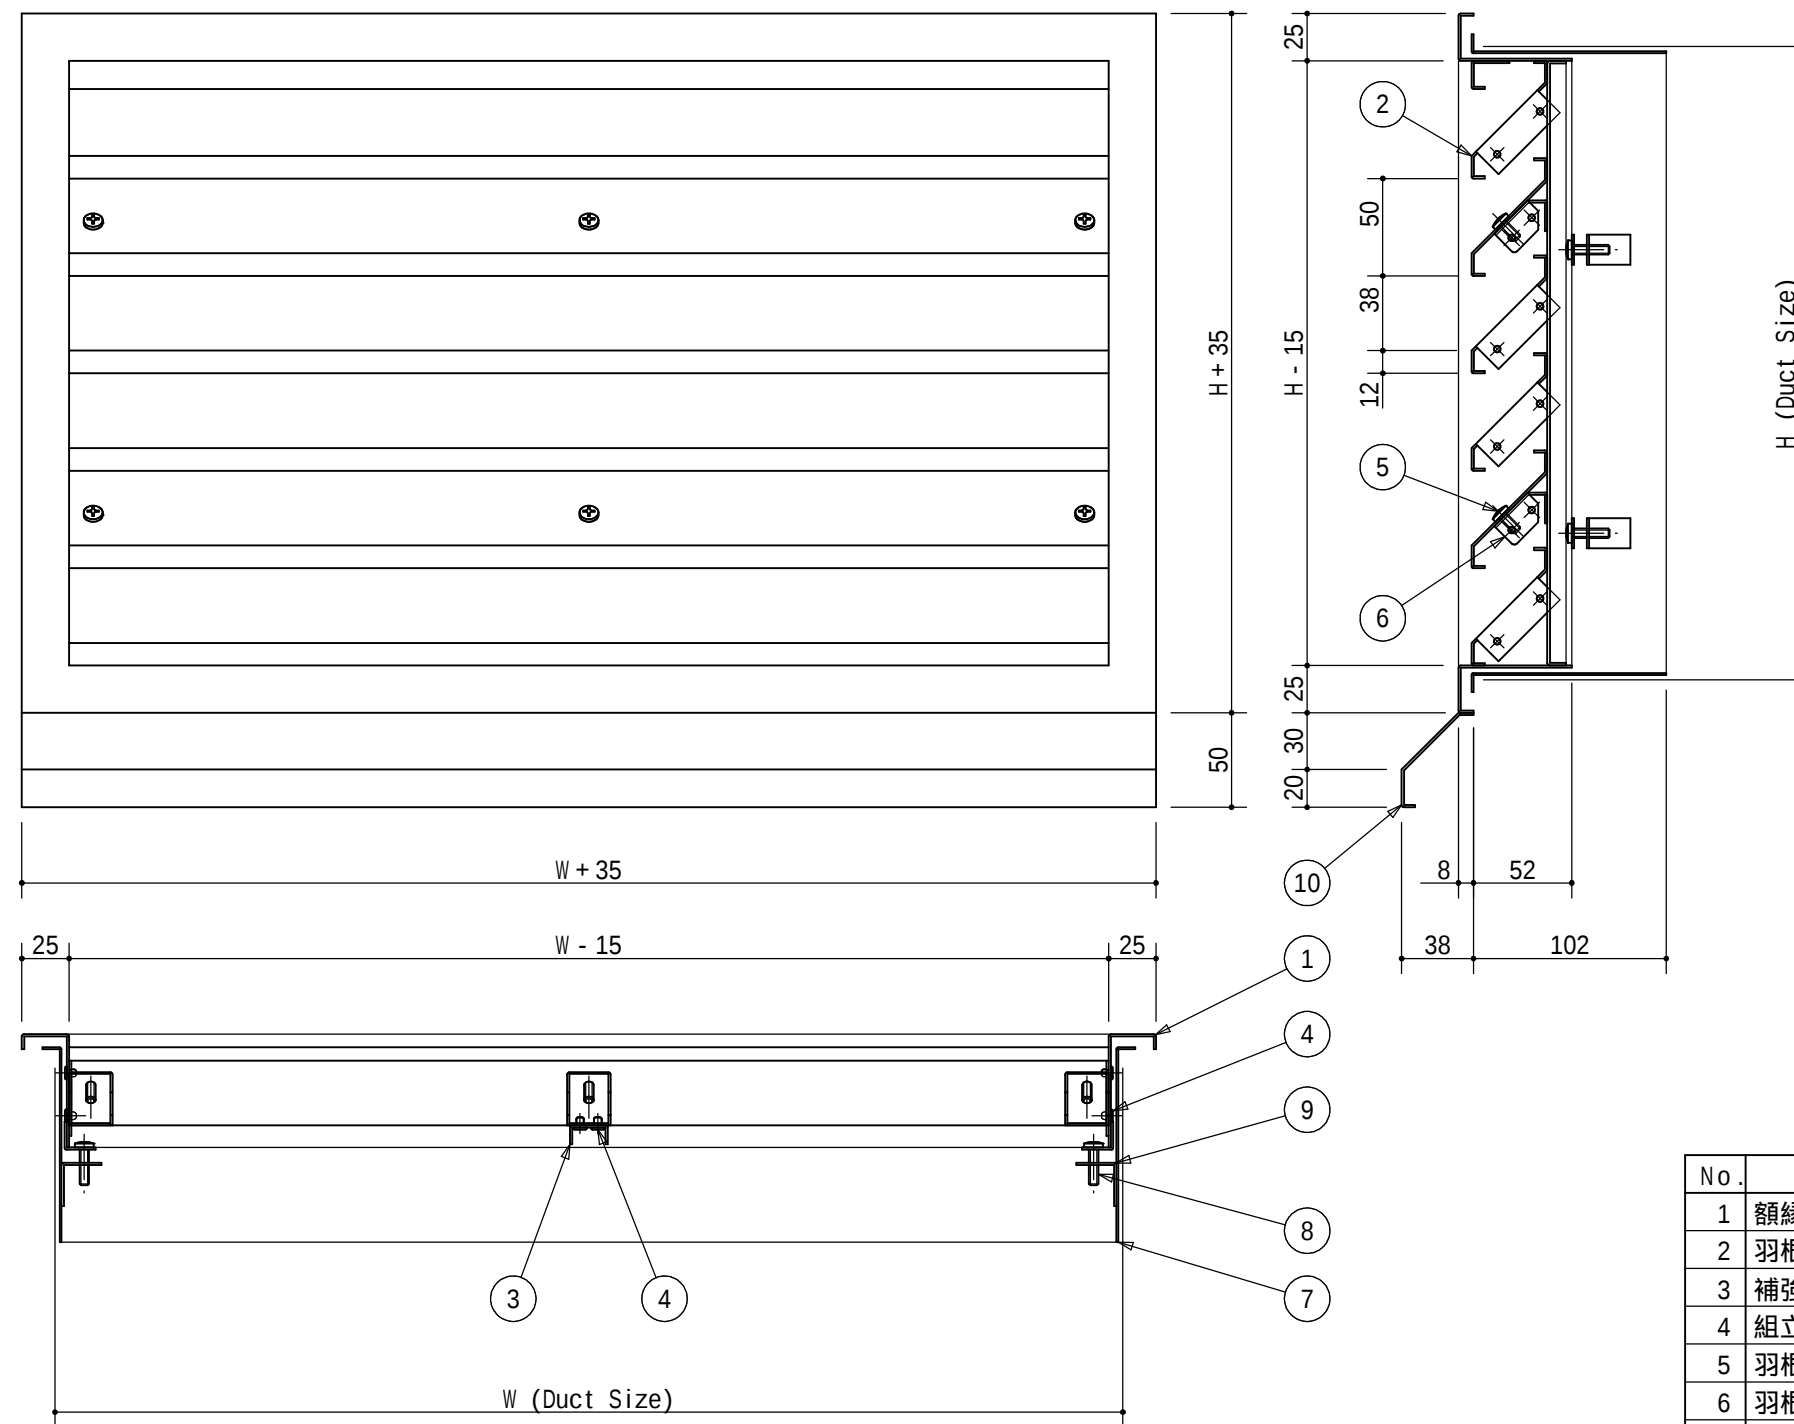


取付方法（１）：羽根長さ 1000（回転式）

羽根を回転させ、 取付ピンを止める



取付方法（２）：羽根長さ > 1000（取外式）

固定ピンと 羽根を取り外し、
取付ピンを止める

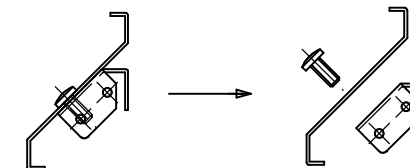

最小製作寸法 ： W150 × H150

完全分割 ： 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：表面ヘアライン研磨（取付枠 K = 色なし）
羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用ピン	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ピン	JIS-B1111	SUS M5 × 10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ピン	JIS-B1111	SUS M5 × 20
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
10	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.
			ルーバーガラリK 水切付			Z A - 2 5 0 7 2 2 - 1 0 株 式 会 社 有 馬 工 業 所 A R I M A I N D . C o . l t d .
	WORK		ステンレス製			
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	
		有 馬	有 馬	吉井(愛)	free	