



取付方法(1)：羽根長さ 1000 (回転式)

羽根を回転させ、取付ビスを止める



取付方法(2)：羽根長さ > 1000 (取外式)

固定ビスと羽根を取り外し、取付ビスを止める

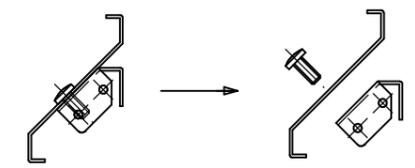

最小製作寸法：W150×H150

完全分割：長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：表面ヘアライン研磨 (取付枠 K = 色なし)  
羽根長さ > 1000の場合、補強が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用ワット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5×20
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
10	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSクリップ金網 10mm目
12	金網枠	JIS-G4303	SUS 304 FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		ルーバーガラリK 水切・金網付 ステンレス製			ZA - 250722 - 12	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	