



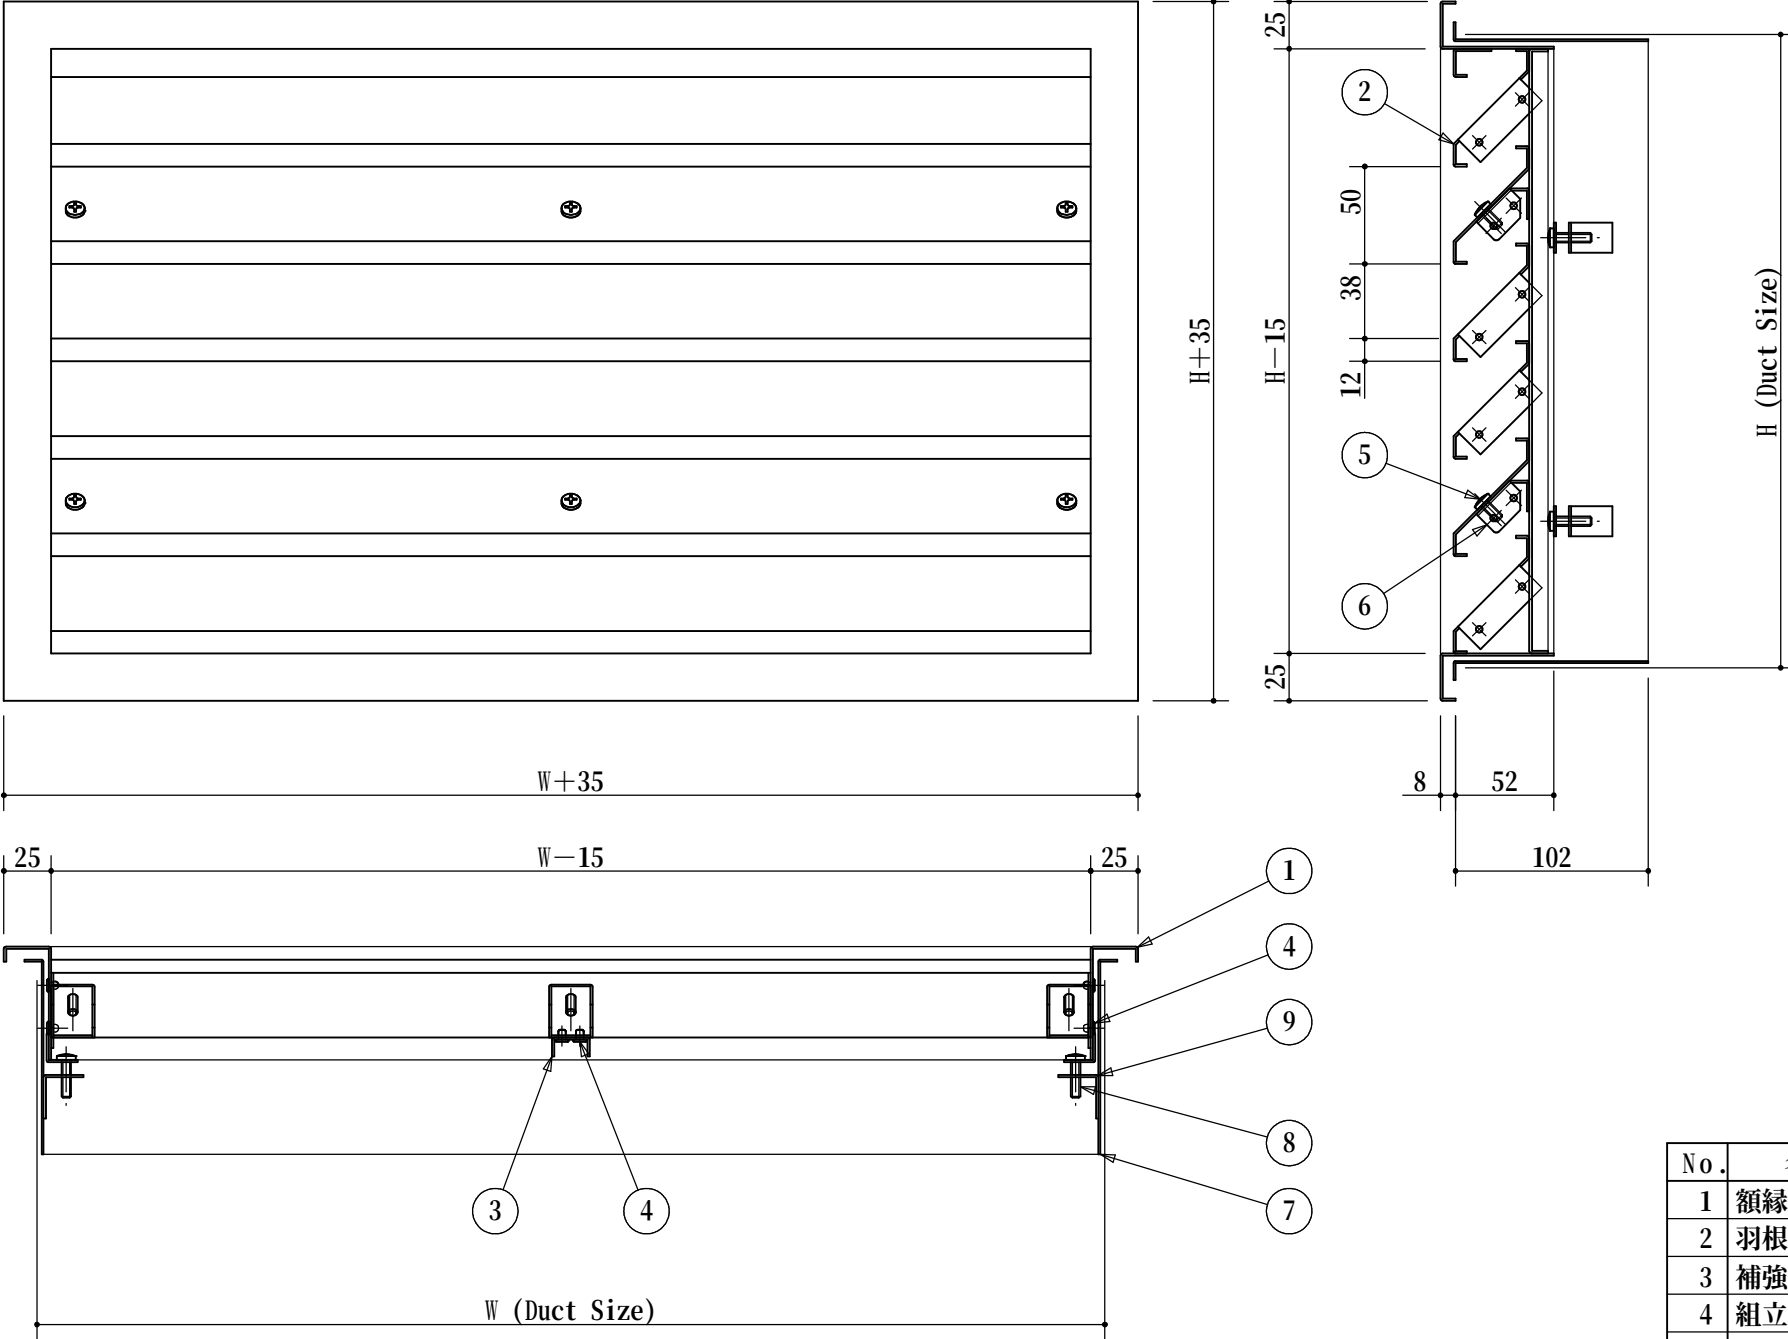


取付方法 (1) : 羽根長さ ≤ 1000 (回転式)

②羽根を回転させ、⑧取付ビスを止める



取付方法 (2) : 羽根長さ > 1000 (取外式)

⑤固定ビスと②羽根を取り外し、
⑧取付ビスを止める

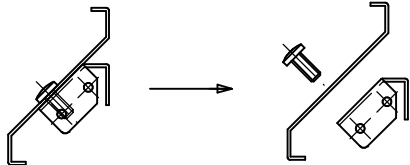

最小製作寸法 : $W150 \times H150$

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : 表面ヘアライン研磨 (取付枠K = 色なし)
※ 羽根長さ > 1000 の場合、補強③が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用パット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5 $\times$ 10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5 $\times$ 20
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
10			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-250722-9
	WORK		ルーバーガラリK ステンレス製			
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	株式会社 有馬工業所 <i>ARIMA IND. Co. Ltd.</i>
		有 馬	有 馬	吉井(愛)	free	