

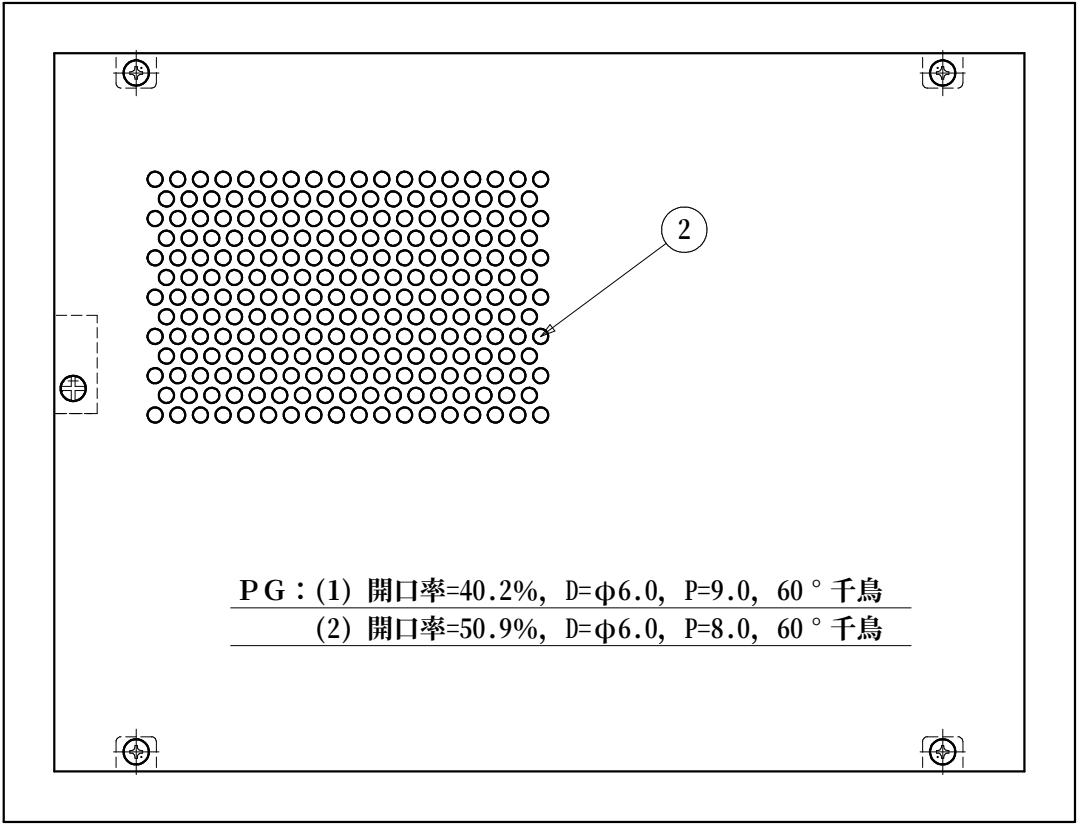


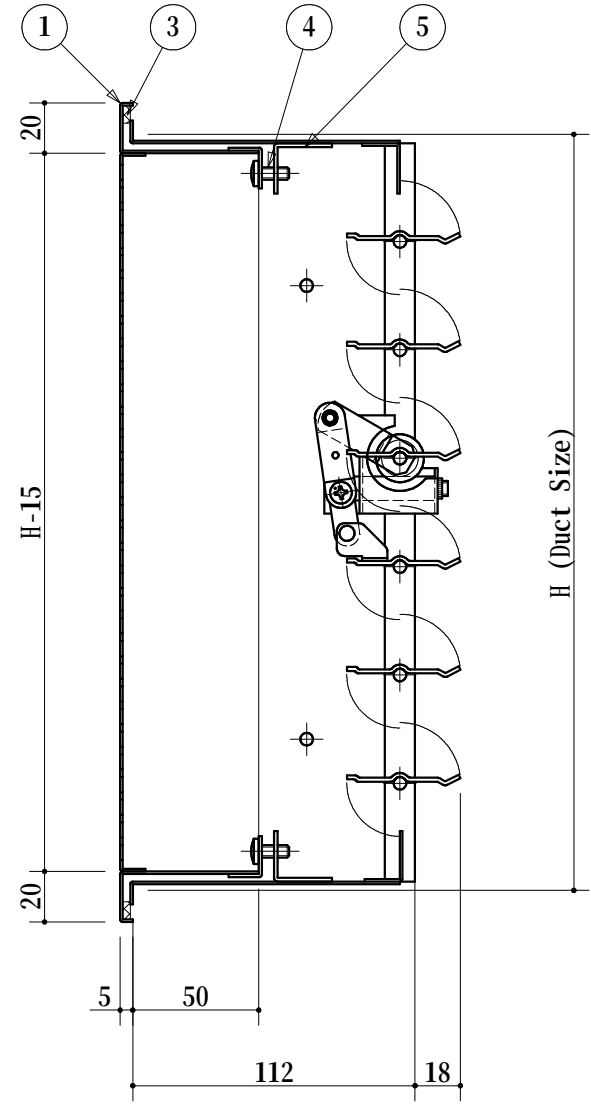

PG : (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60°千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60°千鳥

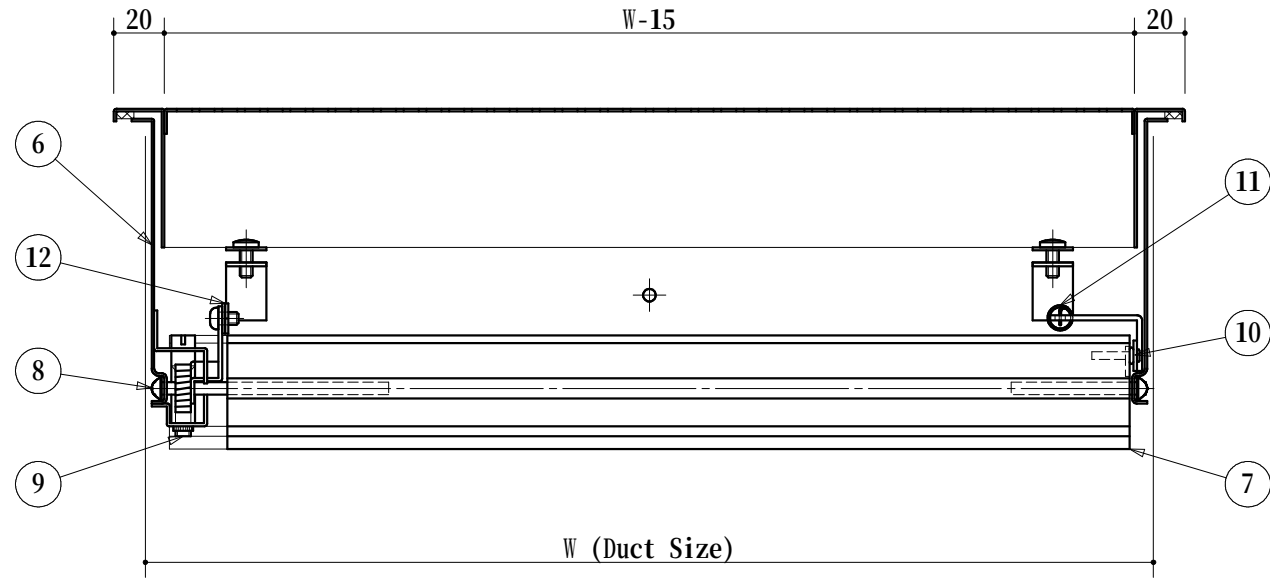

最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200

仕上 : 額縁=表面へアーライン研磨
(PG=BA材, FDS=色なし)

PG : (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60°千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60°千鳥

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	ハッチング	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
3	ハッキン	JIS-K6401	ｽﾍﾟｼｬﾙ t7×7
4	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
5	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
8	回転軸	JIS-B1213	ﾊﾞｰﾈｯﾄ φ5×50
9	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ-比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6~10
12	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72℃

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-250903-3	
	WORK		PG-FDS ステンレス製				
	DATE		CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.