
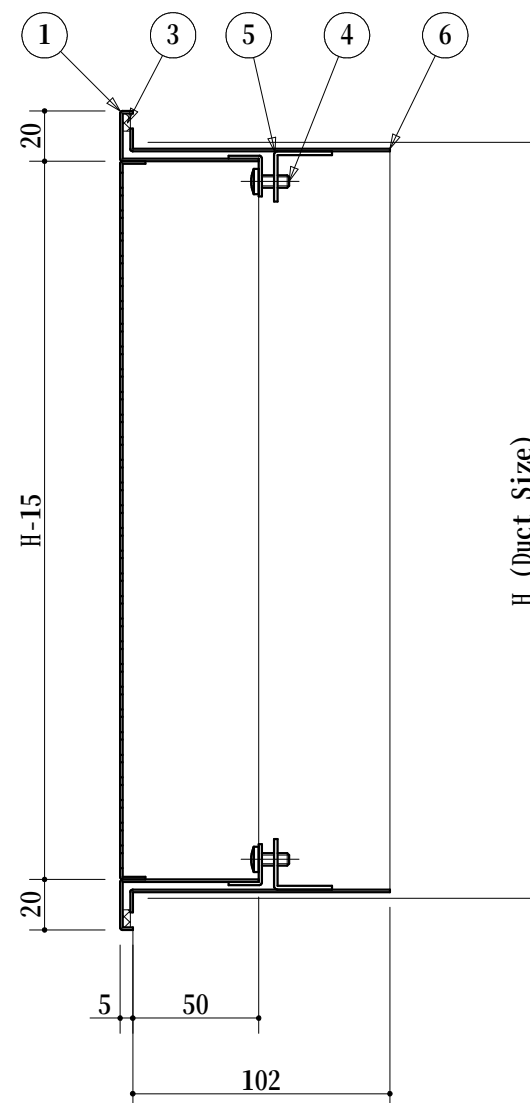
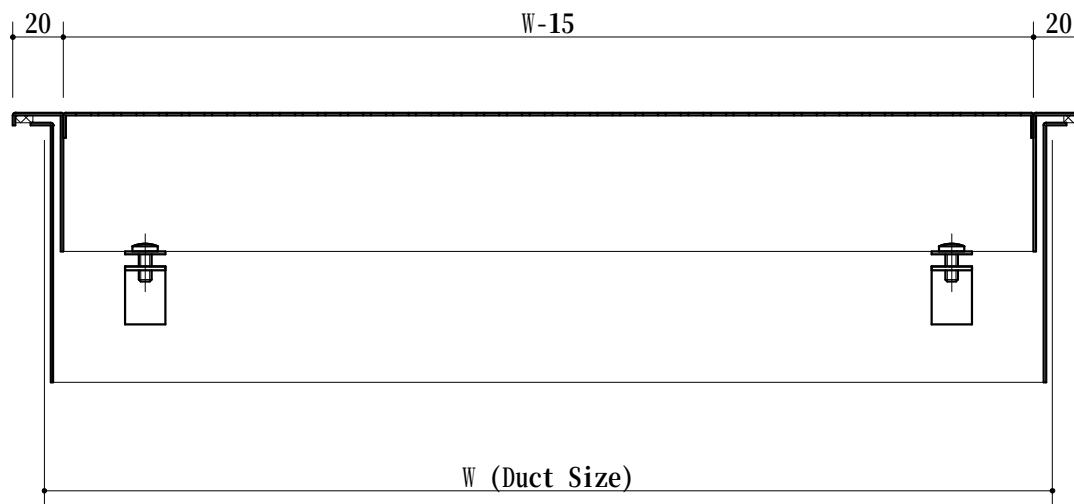


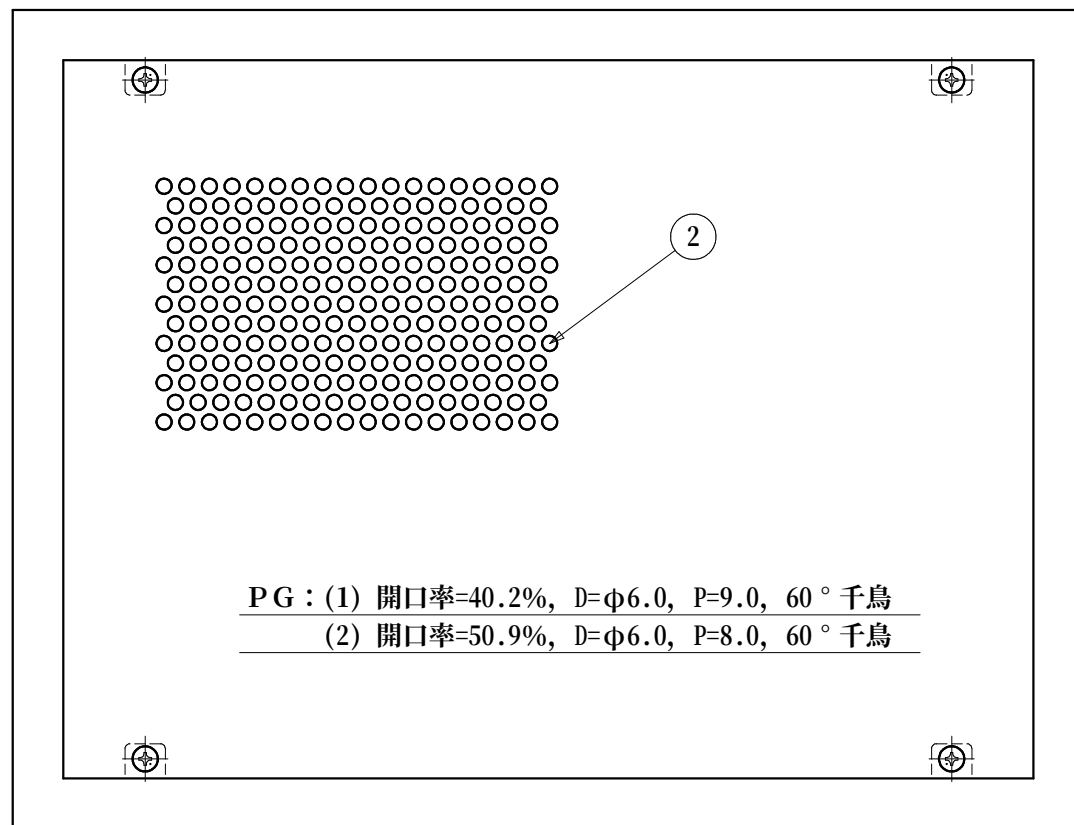

最小製作寸法 : W100×H100

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200

仕上: 額縁=表面ヘアライン研磨
(PG=BA材, 取付枠K=色なし)

PG : (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60° 千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60° 千鳥

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	ハンチング	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
3	ハッキン	JIS-K6401	ｽﾎﾟﾝｼﾞ t7×7
4	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
5	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
6	取付枠K	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7			
8			
9			
10			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-250903-1 株式会社 有馬工業所 <i>ARIMA IND. Co. l t d .</i>
	WORK		PG-K			
			ステンレス製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	