

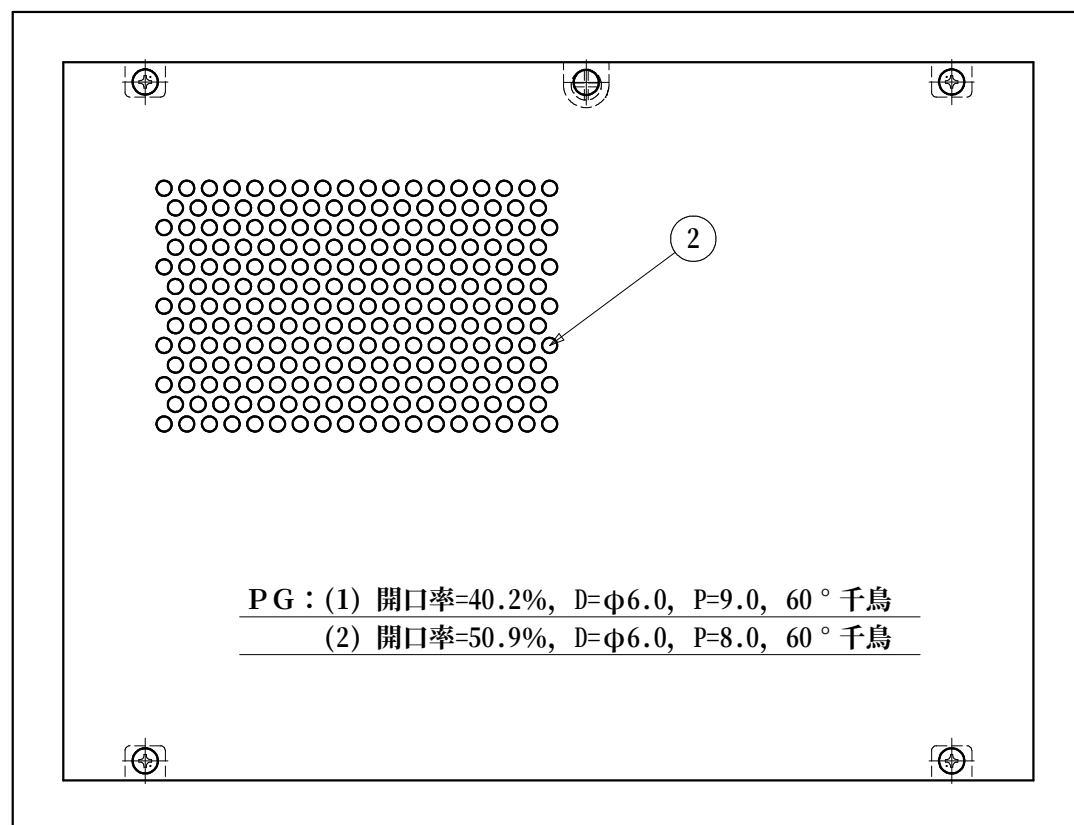


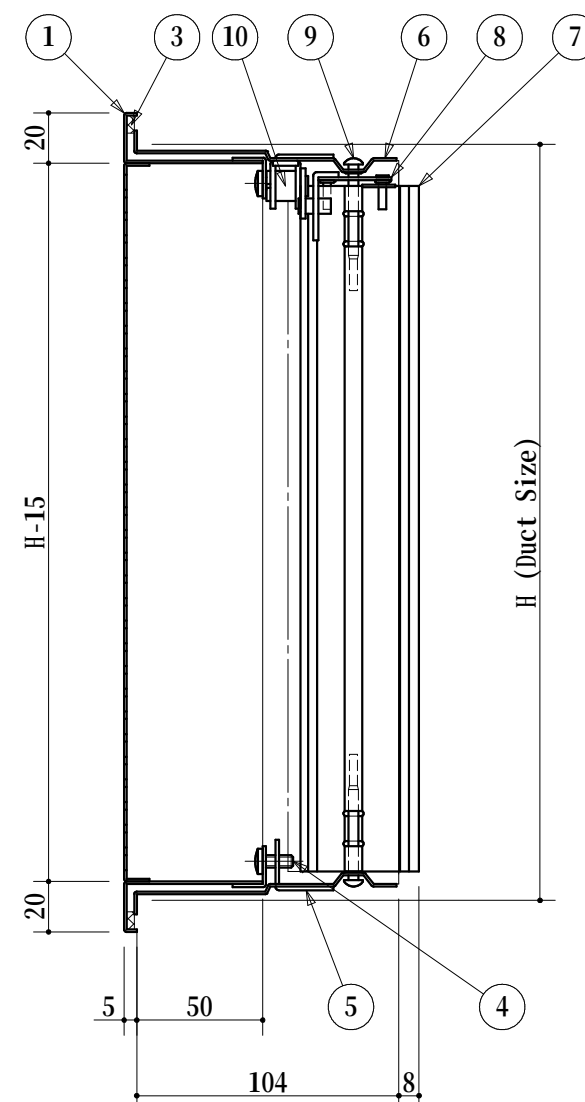

PG : (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60°千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60°千鳥

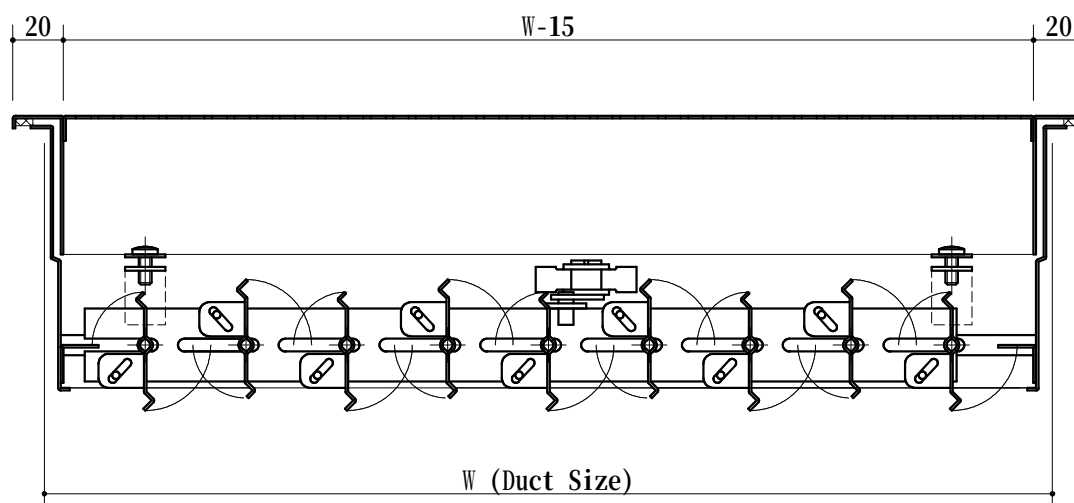

最小製作寸法 : W100×H100

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200

仕上 : 額縁=表面ヘアーライン研磨
(PG=BA材, シャッターS=色なし)

PG : (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60°千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60°千鳥

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	パッキン	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
3	パッキン	JIS-K6401	ｽﾍﾞｯｼﾞ t7×7
4	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
5	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
6	S外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7	S羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	S連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
9	S回転軸	JIS-G4303	ﾊﾞﾍｯﾄ加工品 φ4×50
10	S操作ボス	JIS-G4318	SUS 304 φ12 加工品

NOTE	CLIENT		TITLE PG-S			SHEET No. ZA-250903-2 株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
	WORK		ステンレス製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	