

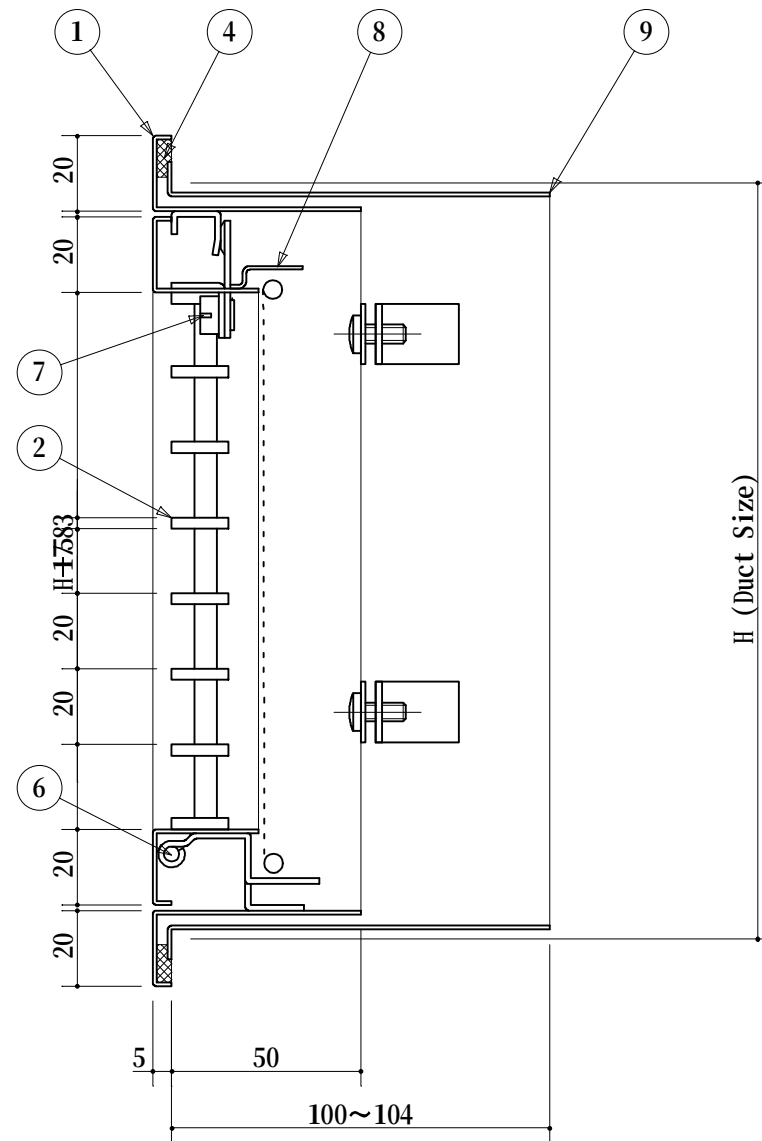
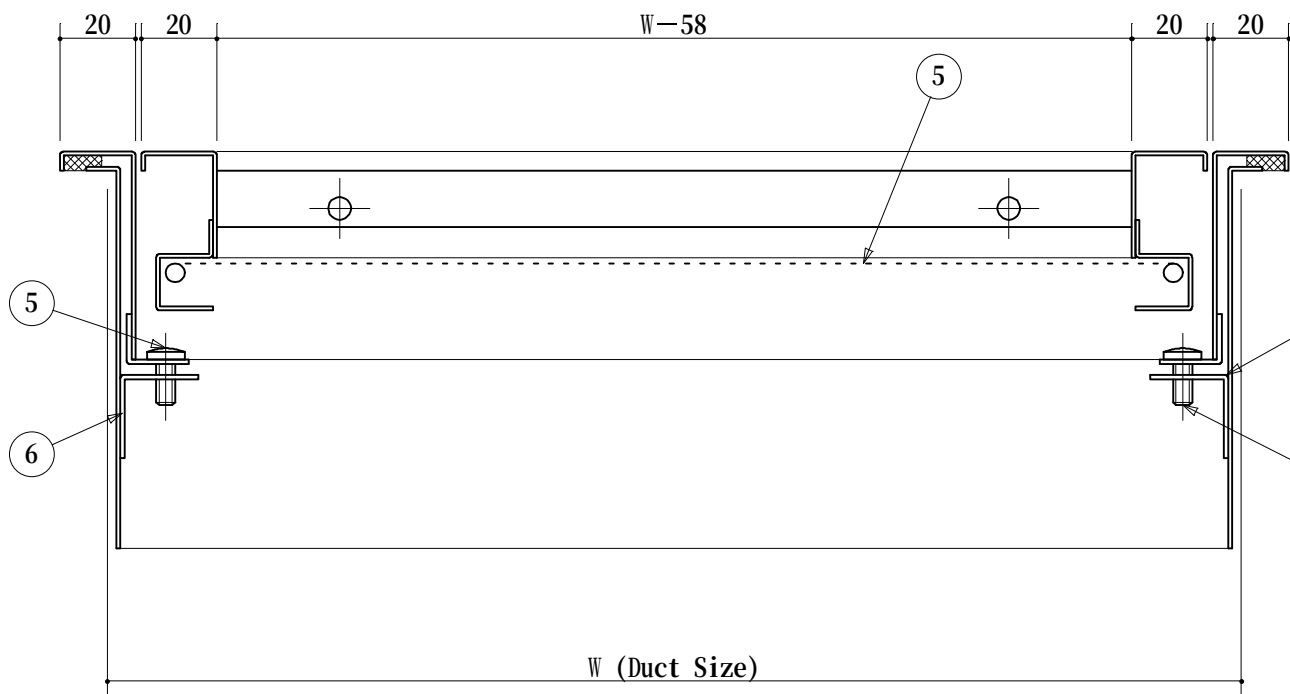


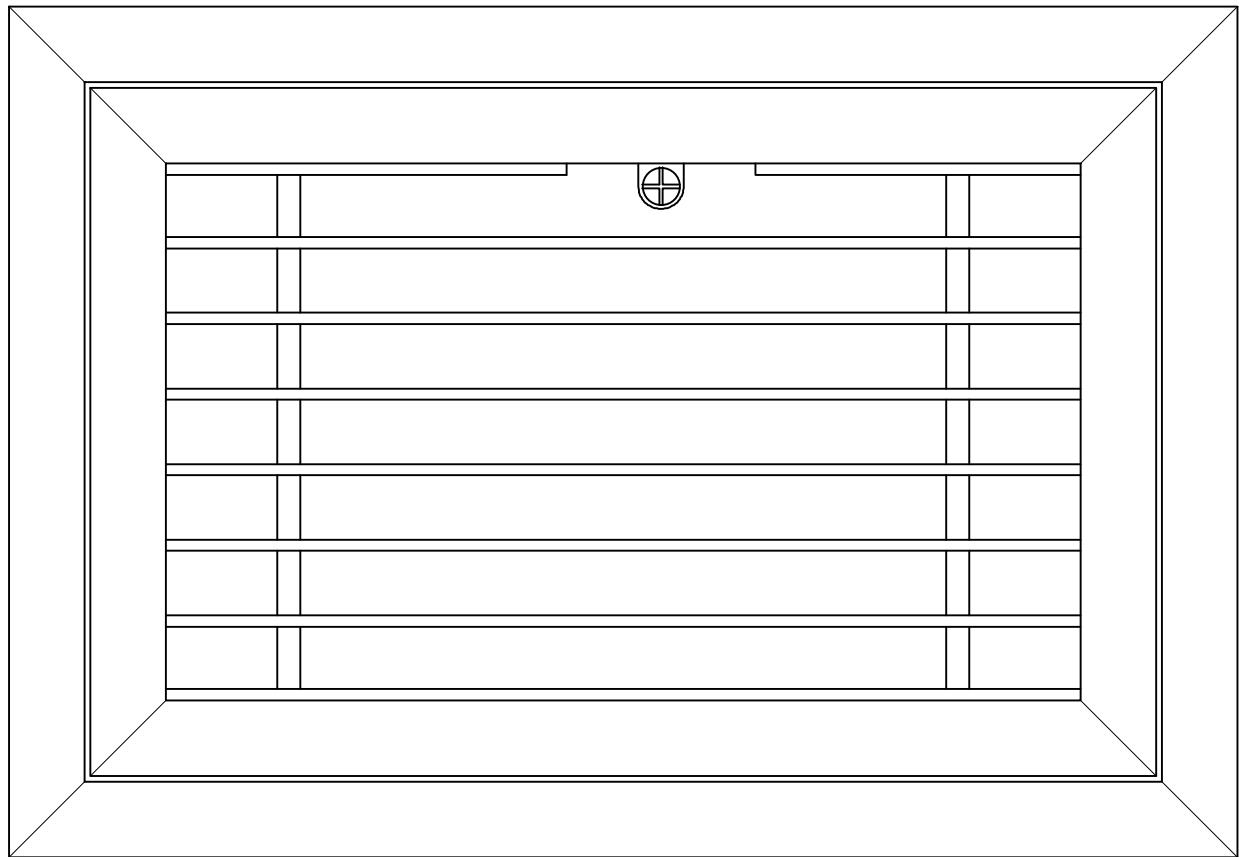

補強固定要領



羽根長さ $\geq$ 700の場合、補強が入ります。

仕上：表面ヘヤーライン仕上げ
(取付枠K=酸洗い)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4303	SUS 304 FB 15×t3
3	補強	JIS-G4303	SUS 304 ϕ 6
4	パッキン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	サランネット t7
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 ϕ 10 加工品
8	ストッパー	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付枠K	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	取付ビス	JIS-B1111	SUS 304 M5×12
12			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. CS-100529-2	
	WORK		HスリットK二重枠フィルター付 ステンレス製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE		
				有 馬	free		