

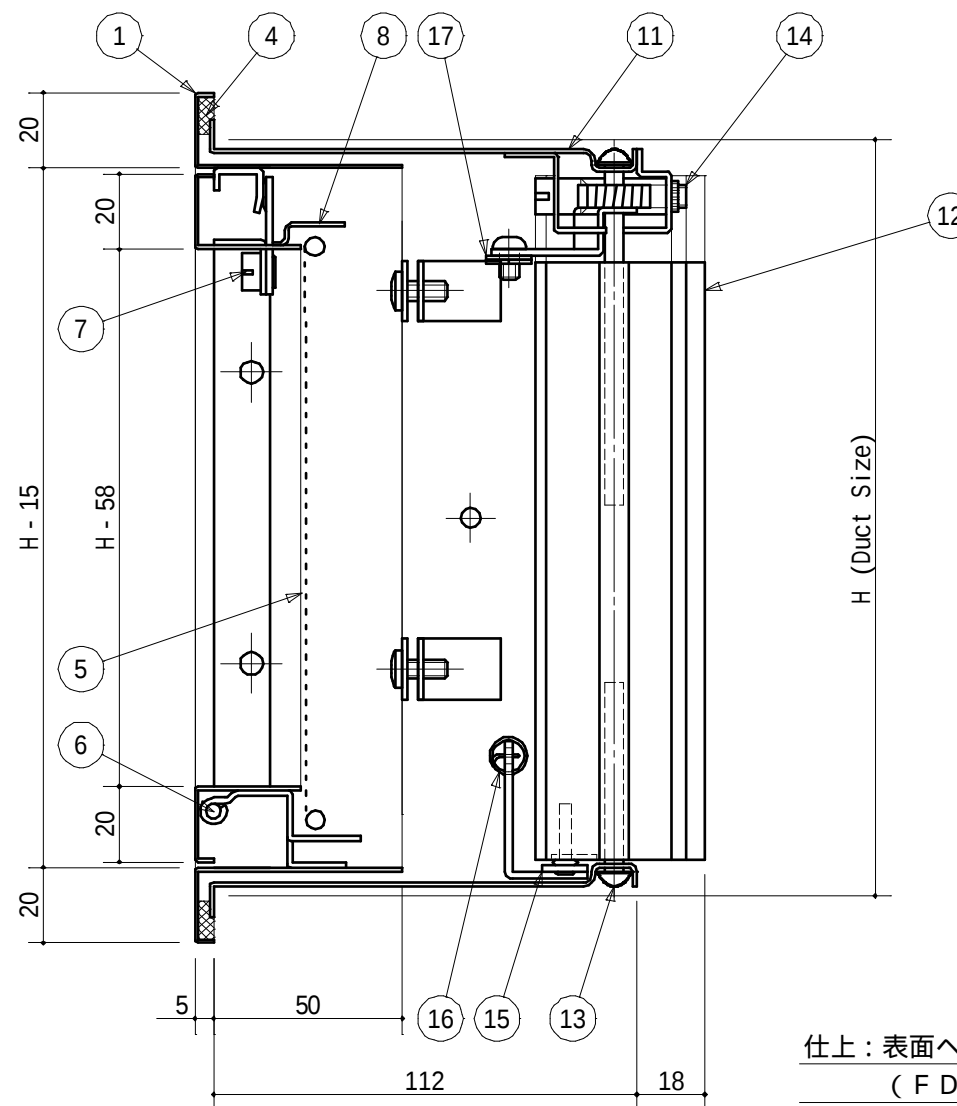
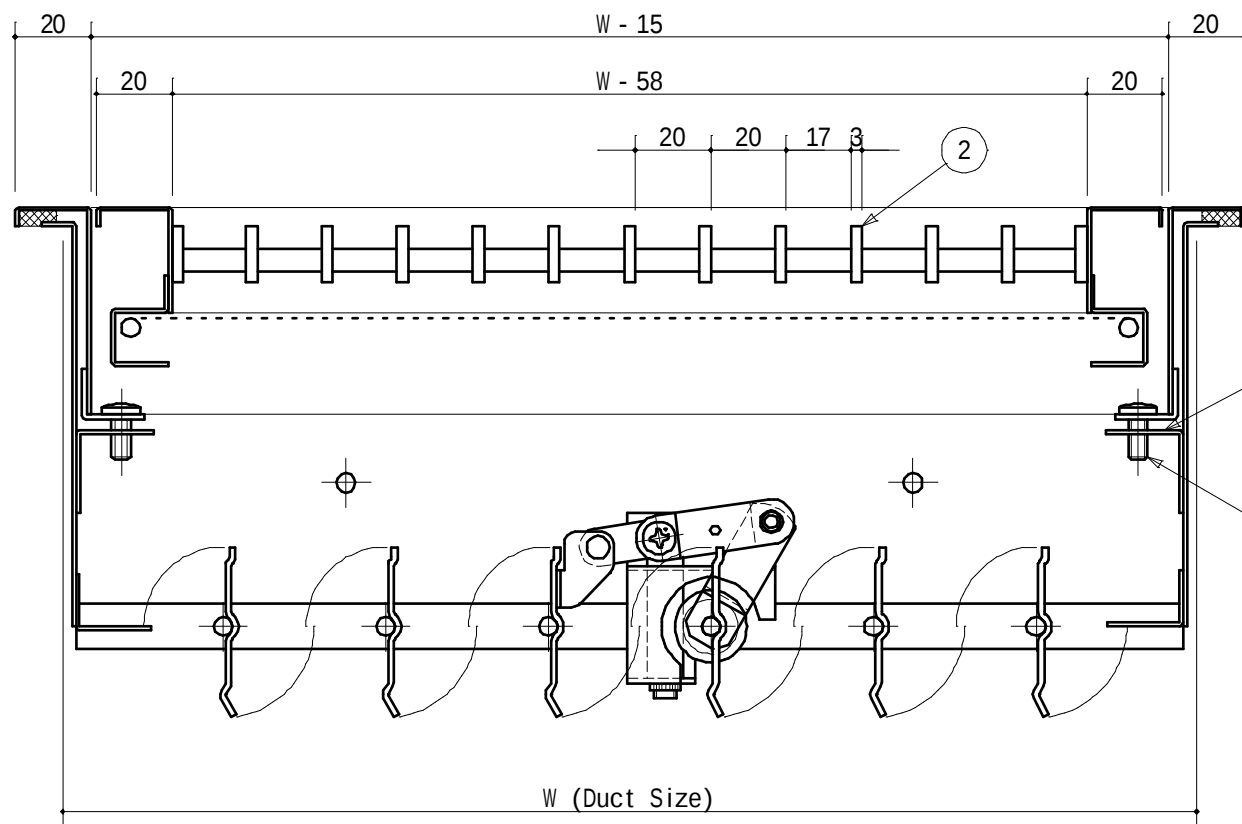


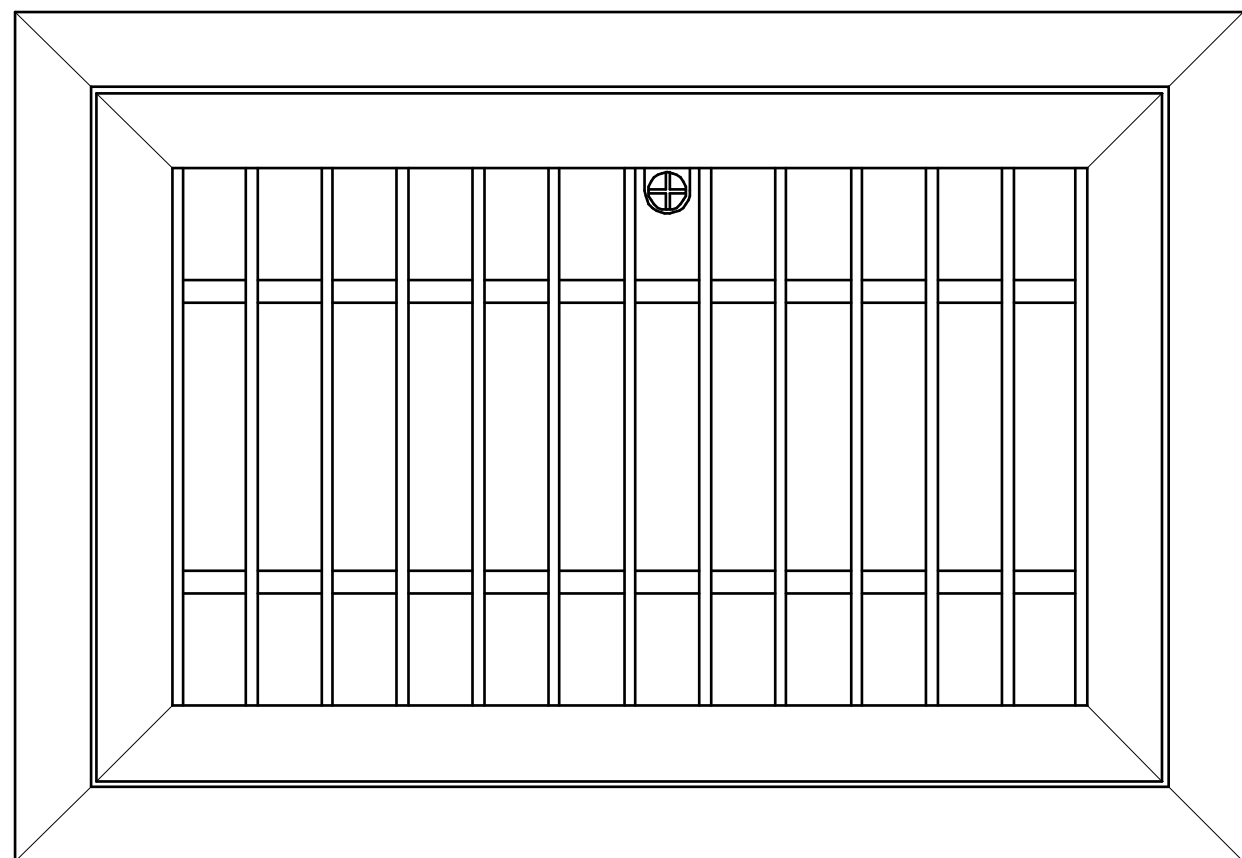

仕上：表面ヘヤーライン研磨
(F D S = 塗装なし)

補強固定要領



羽根長さ 700の場合、補強が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4303	SUS 304 FB 15×t3
3	補強	JIS-G4303	SUS 304 φ6
4	パッキン	JIS-K6401	ｽﾎﾟﾝｼﾞ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ｻﾗﾝﾈｯﾄ t7
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ10 加工品
8	ストッパー	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ビス	JIS-B4305	SUS 304 M5×12
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	FDS外枠	JIS-B4305	SUS 304 M5×12
12	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
13	回転軸	JIS-B1213	SUS ﾘﾊﾞｯﾄ φ5×50
14	ウォームギヤー	JIS-G4303	SUS 304 ギヤー比 12:1
15	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
16	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 φ6～10×90
17	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE 2024.6/5 F D Sの仕上変更

CLIENT

WORK

DATE

CHECK

TITLE

スリットFDS二重枠フィルター付
ステンレス製

DESIGN

DRAWER

有 馬

SCALE

free

SHEET No.

CS - 100527 - 4

株式会社 有馬工業所

ARIMA IND. Co. l t d .