

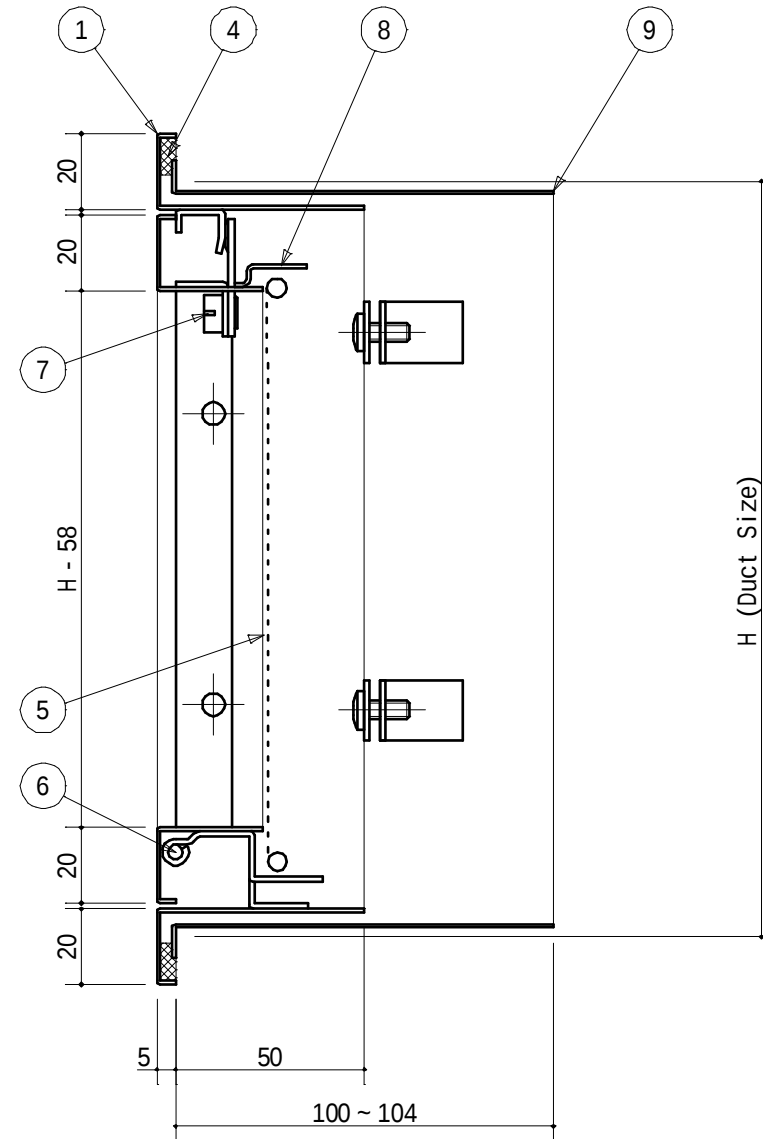
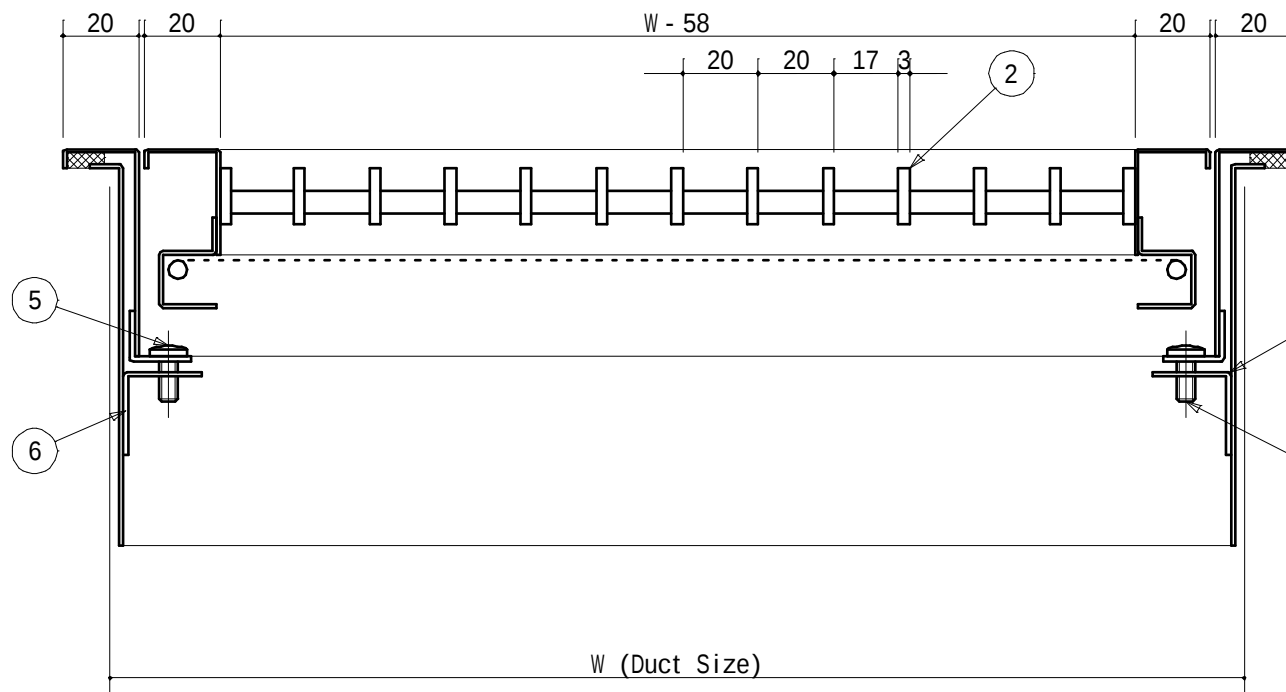


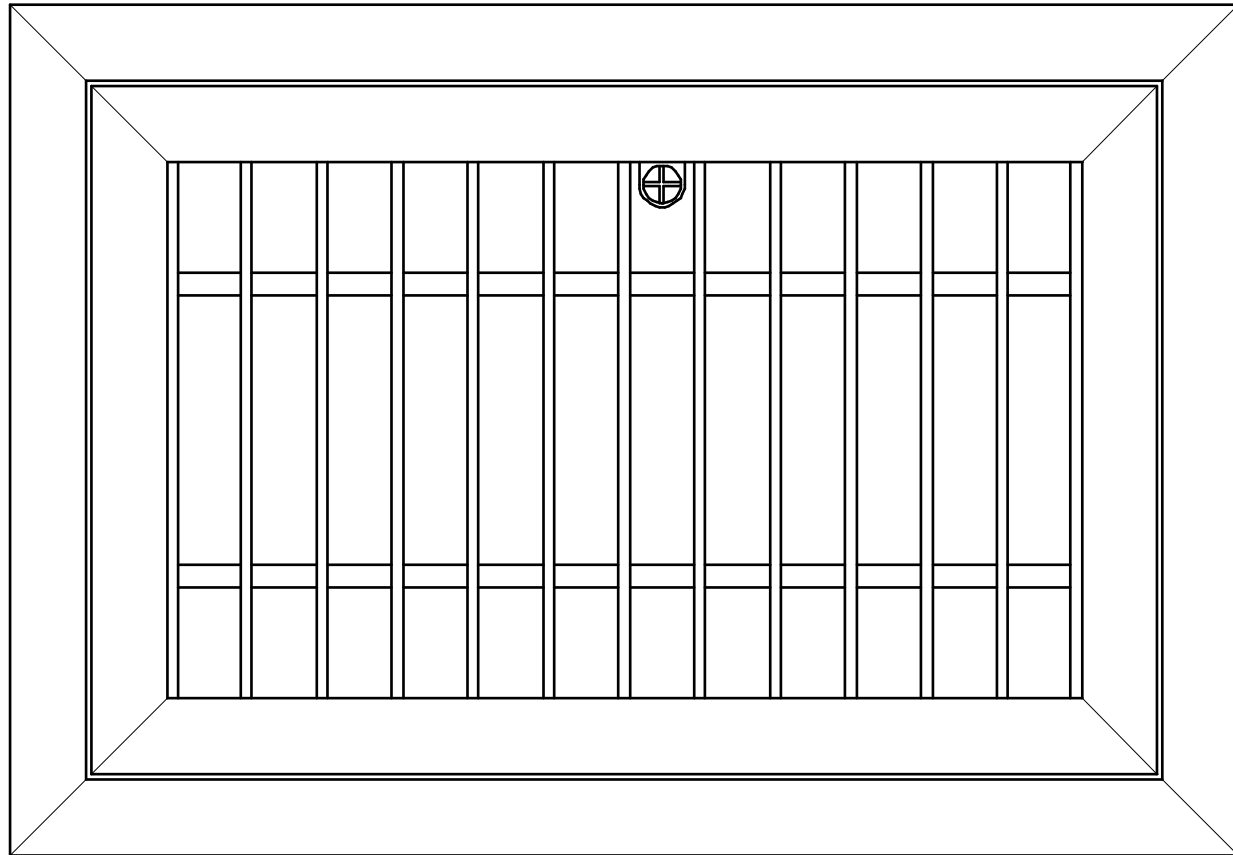

補強固定要領



羽根長さ 700の場合、補強が入ります。

仕上：表面ヘヤーライン仕上げ
(取付枠K = 塗装なし)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4303	SUS 304 FB 15×t3
3	補強	JIS-G4303	SUS 304 φ6
4	パッキン	JIS-K6401	ｽﾎﾟﾝｼﾞ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ｶﾞﾗﾝﾈｯﾄ t7
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ10 加工品
8	ストッパ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付枠K	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	取付ビス	JIS-B1111	SUS 304 M5×12
12			

NOTE 2024.6/5 Kの仕上変更

CLIENT

WORK

DATE

CHECK

TITLE

スリットK二重枠フィルター付
ステンレス製

DESIGN

DRAWER

有 馬

SCALE

free

SHEET No.

CS - 100527 - 2

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co., Ltd.