

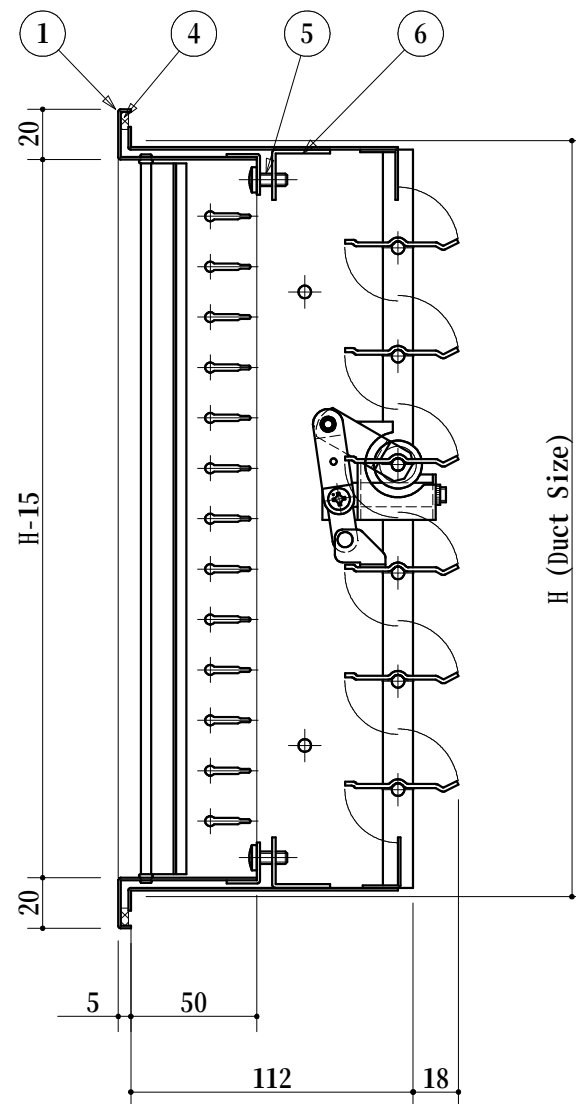
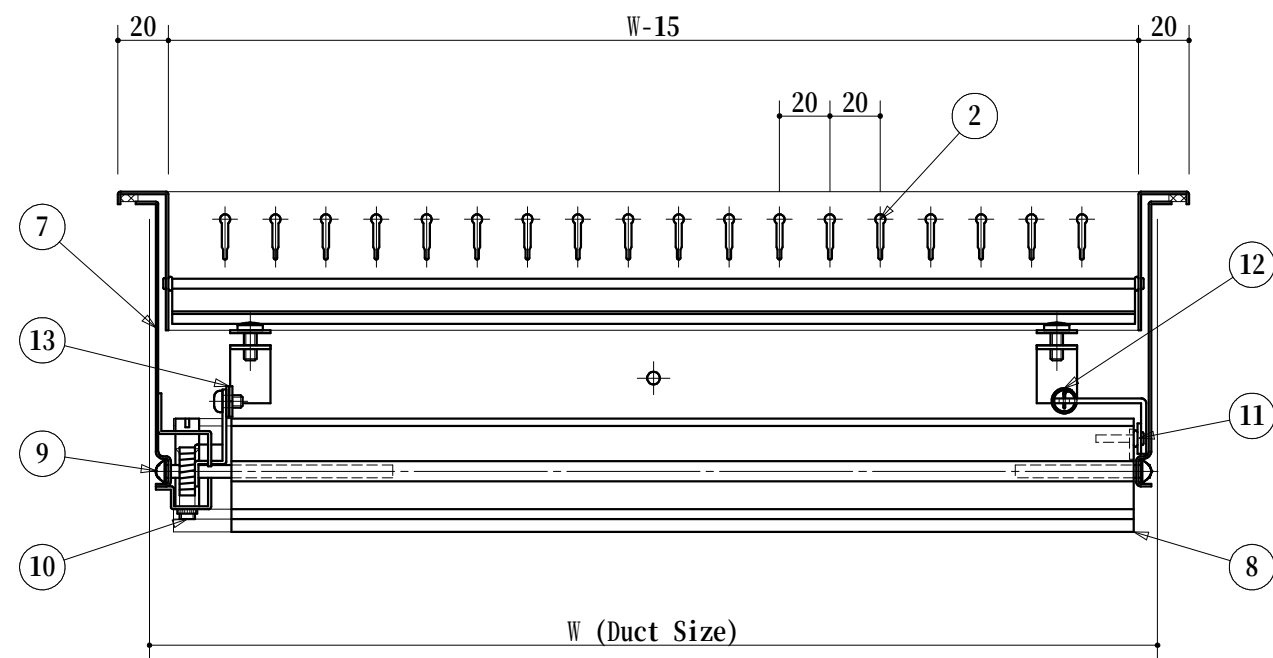


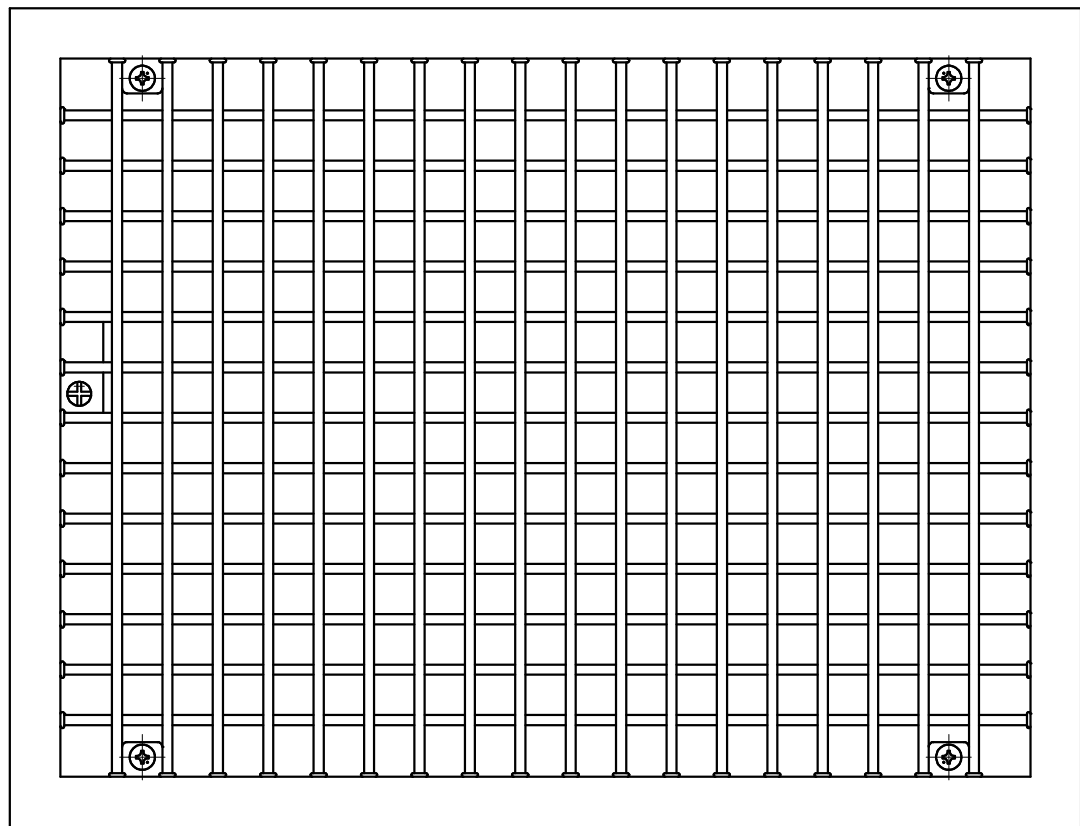

最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200

羽根長さ>600 : 中仕切有



仕上 : 表面ヘアーライン (FDS=色なし)

| No. | 名 称    | JIS No.   | 備 考               |
|-----|--------|-----------|-------------------|
| 1   | 額縁     | JIS-G4305 | SUS 304 t1.0      |
| 2   | 羽根     | JIS-G4305 | SUS 304 t0.5 (袋型) |
| 3   | 中仕切    | JIS-G4305 | SUS 304 t1.0      |
| 4   | ハッキン   | JIS-K6401 | ｽﾎﾟﾝｼﾞ t7×7       |
| 5   | 取付ﾋﾞｽ  | JIS-B1111 | SUS 小ねじ M5×12     |
| 6   | 取付金具   | JIS-G4305 | SUS 304 t1.5      |
| 7   | FDS外枠  | JIS-G4305 | SUS 304 t1.0      |
| 8   | FDS羽根  | JIS-G4305 | SUS 304 t1.5      |
| 9   | 回転軸    | JIS-B1213 | ﾊﾞﾍﾞｯﾄ φ5×50      |
| 10  | ウォームギヤ | JIS-G4303 | SUS ギヤ比 12:1      |
| 11  | 連結板    | JIS-G4305 | SUS 304 t1.2      |
| 12  | 引張ばね   | JIS-G4314 | SUS 304 φ6~10     |
| 13  | 温度ヒューズ | JIS-H3250 | 真鍮 熔断温度 72℃       |

|      |        |  |                 |        |       |                                   |  |
|------|--------|--|-----------------|--------|-------|-----------------------------------|--|
| NOTE | CLIENT |  | TITLE           |        |       | SHEET No.                         |  |
|      | WORK   |  | VHFDS<br>ステンレス製 |        |       | ZA-200103-3                       |  |
|      | DATE   |  | DESIGN          | DRAWER | SCALE | 株式会社 有馬工業所<br>ARIMA IND. Co. Ltd. |  |
|      | 有馬     |  | 有馬              | 吉井(愛)  | free  |                                   |  |