

最小製作寸法 : W150 × H150



完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

内額最大寸法 : W1200 × H700 , W700 × H1200

縦長 (H > W) : 横開き (右丁番)

短辺 < 200 : ロレット'スにて脱着式

羽根長さ > 600 : 中仕切有

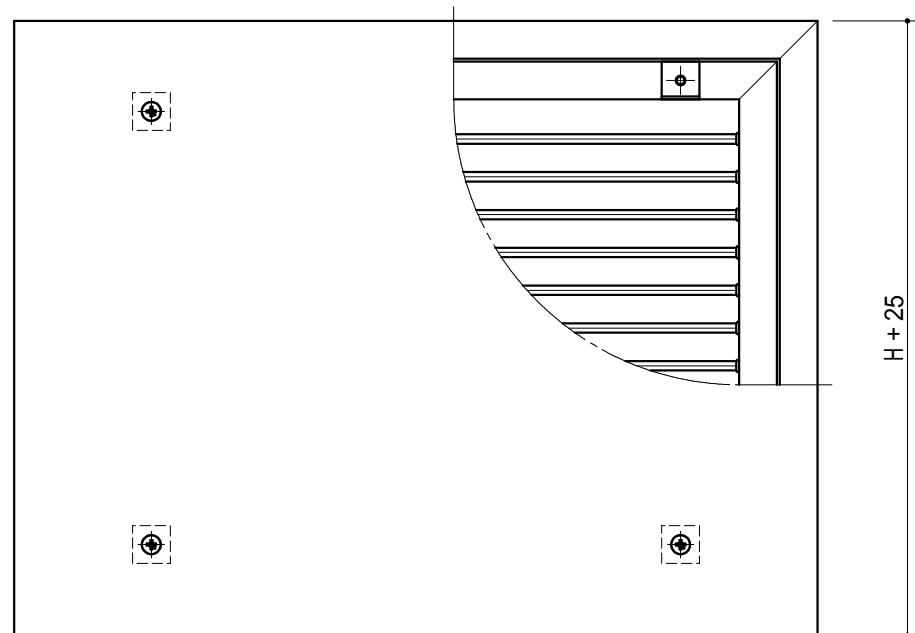

仕上 : メラミン焼付塗装 または アルマイト  
(取付枠 K = 黒色メッキ 又は 黒色塗装)

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	アルミ型材 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ザラネット 鉄芯・レザ-巻 フレフ (AF95AR) アルミ枠付 (t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	開閉用ツマミ	JIS-H3250	ロレット'ス M5×15
8	スッパ-	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
10	取付金具		鋼板 t1.6
11	取付枠 K		鋼板 t1.0
12	パッフル板	JIS-H4000	アルミ板 t1.2
13	パッフル板取付柱	JIS-G3313	鋼板 t1.6
14	パッフル板取付ビス	JIS-B1111	SUS トラズビス M5×12
15	パッフル板取付ボルト	JIS-B1180	アブセットボルト M5×6
16	断熱材 (オ'ション)	JIS-K6401	ト-レ'フ t5

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA - 190602 - 2
	WORK		HK二重枠フィルター・パッフル板付 アルミ製			
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
		有馬	有馬	吉井(愛)	free	