
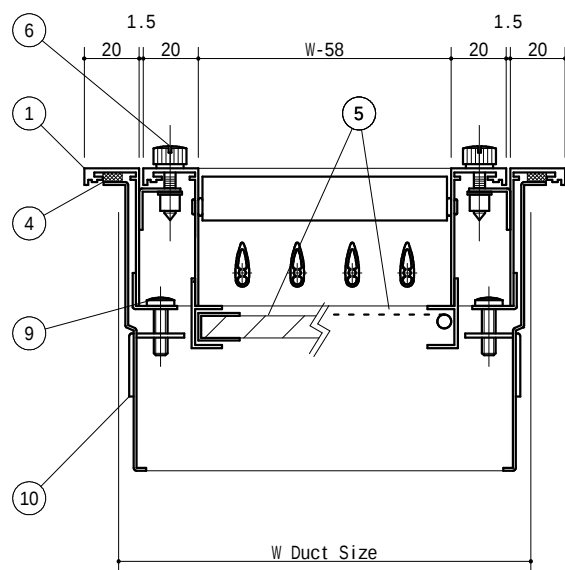


縦長 (H>W) : 横開き (右丁番)

短辺 < 200 : ロレットピ*スと蝶番にて開閉

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上：メラミン焼付塗装 または アルマイト
(取付枠 K = 黒色メッキ 又は 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	Alミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	Alミ型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	Alミ型材 t1.0
4	ハッソ	JIS-K6401	ｽｽﾞｼﾝ t7×7
5	ｱｰﾌｨﾙﾀｰ	JIS-B9908	ｼﾞｬﾝﾈｯﾄ 鉄芯・ﾚｼﾞｰ巻き ﾌﾞﾚｲ (AF95AR) Alミ枠付 (t10)
6	開閉用ツマミ	JIS-H3250	ﾛｰﾚｯﾁﾞﾝｽ M5×15
7	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
8	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ﾋﾞﾝｽ	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
10	取付金具		鋼板 t1.6
11	取付枠K		鋼板 t1.0
12			
13			
14			
15			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.
			H V K 二重枠サッシ付			ZA - 240627 - 6
	WORK		アルミ製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	
		有馬	下園	池田(千)	free	