



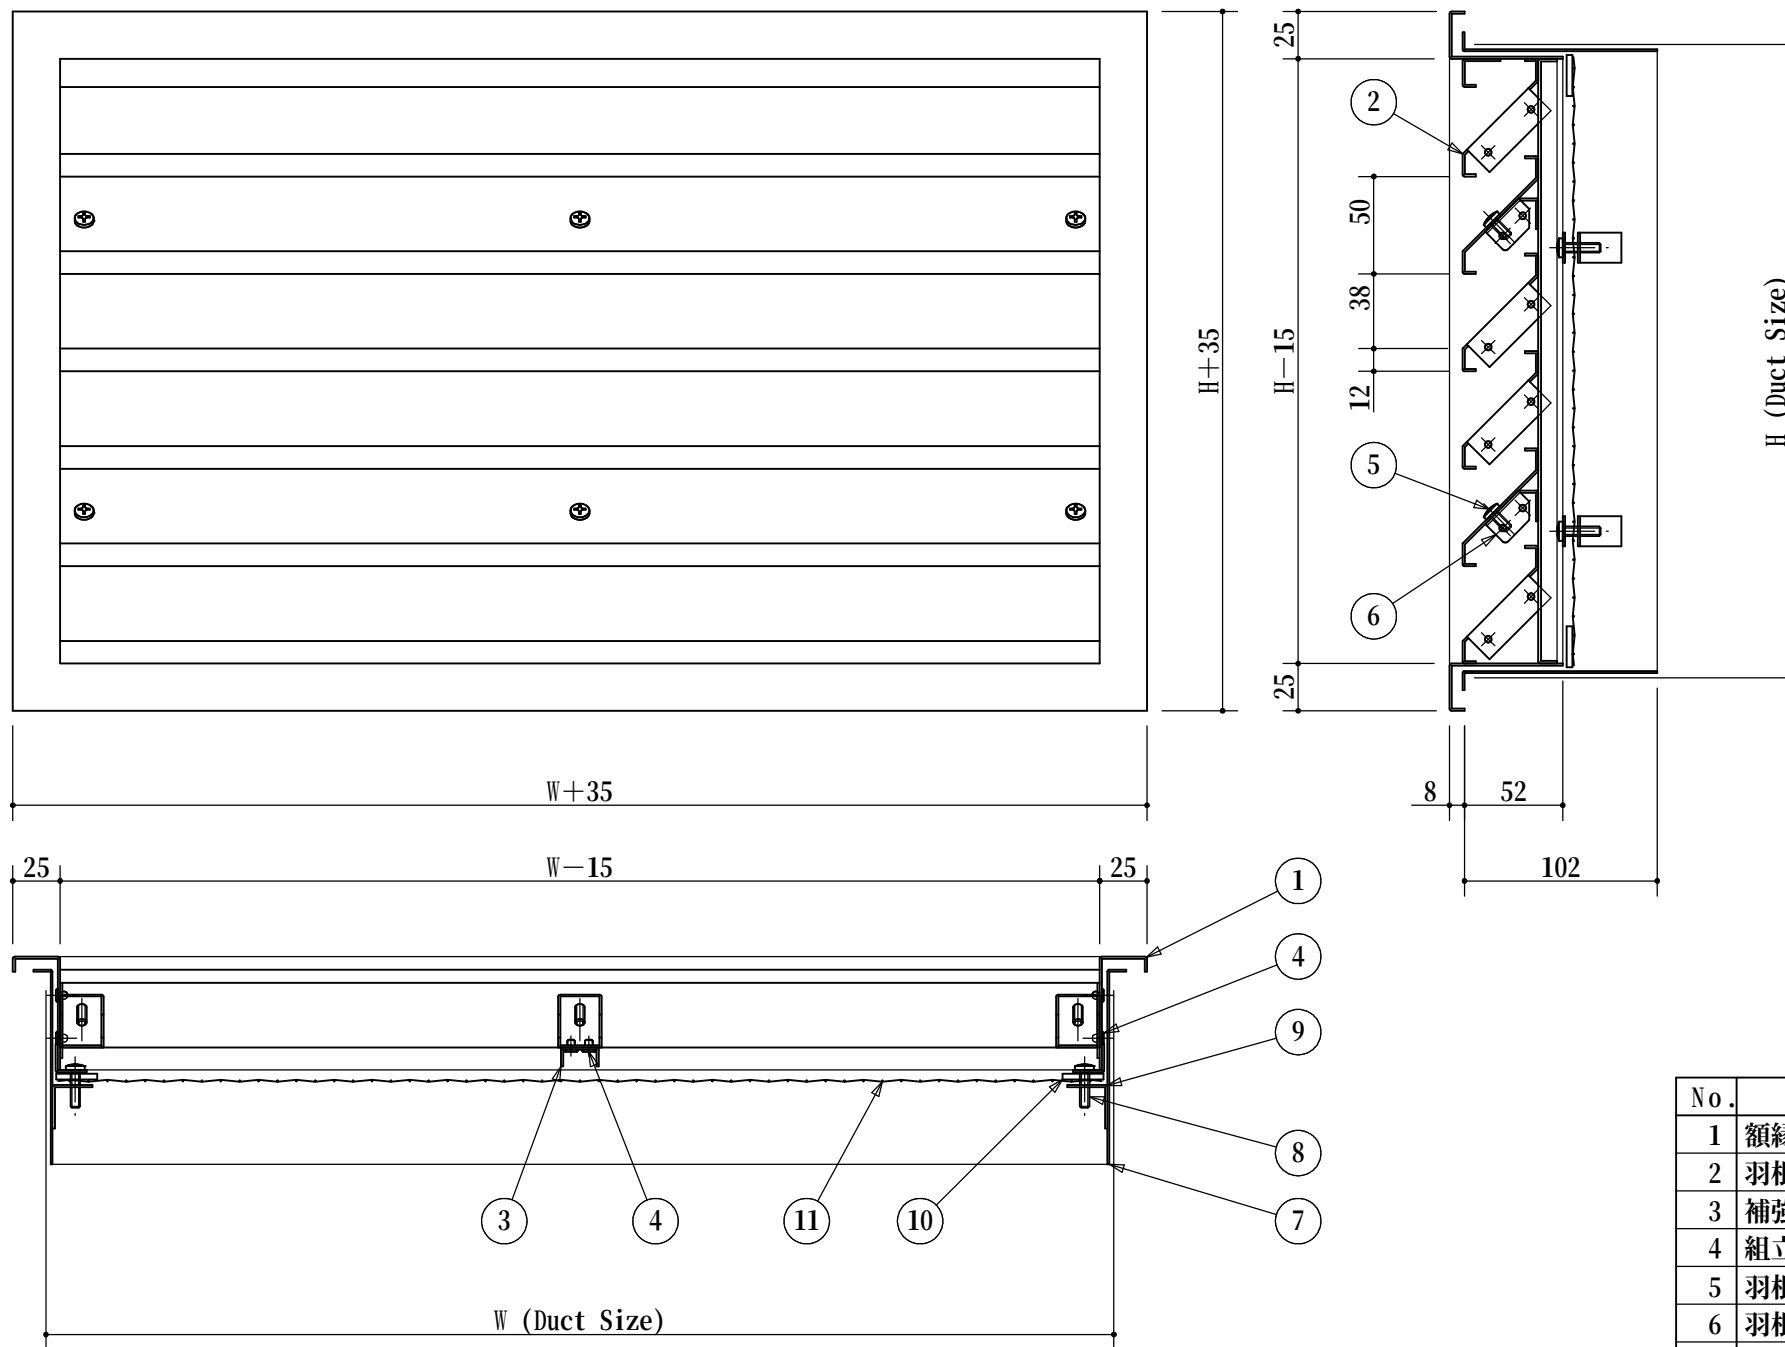


取付方法 (1) : 羽根長さ $\leq$ 1000 (回転式)

②羽根を回転させ、⑧取付ビスを止める



取付方法 (2) : 羽根長さ $>$ 1000 (取外式)

⑤固定ビスと②羽根を取り外し、
⑧取付ビスを止める

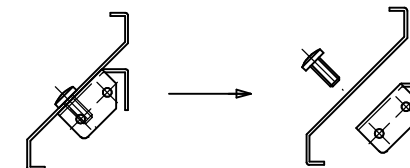

最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺 $>$ 1500 または 短辺 $>$ 1200

仕上 : 表面ヘアライン研磨 (取付枠K = 色なし)

※ 羽根長さ $>$ 1000の場合、補強③が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用パット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5×20
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
10	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSクランプ 金網 10mm目
11	金網枠	JIS-G4303	SUS 304 FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-250722-11	
	WORK		ルーバーガラリK 金網付 ステンレス製			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE		DESIGN	DRAWER	SCALE		
	有馬		有馬	吉井(愛)	free		