

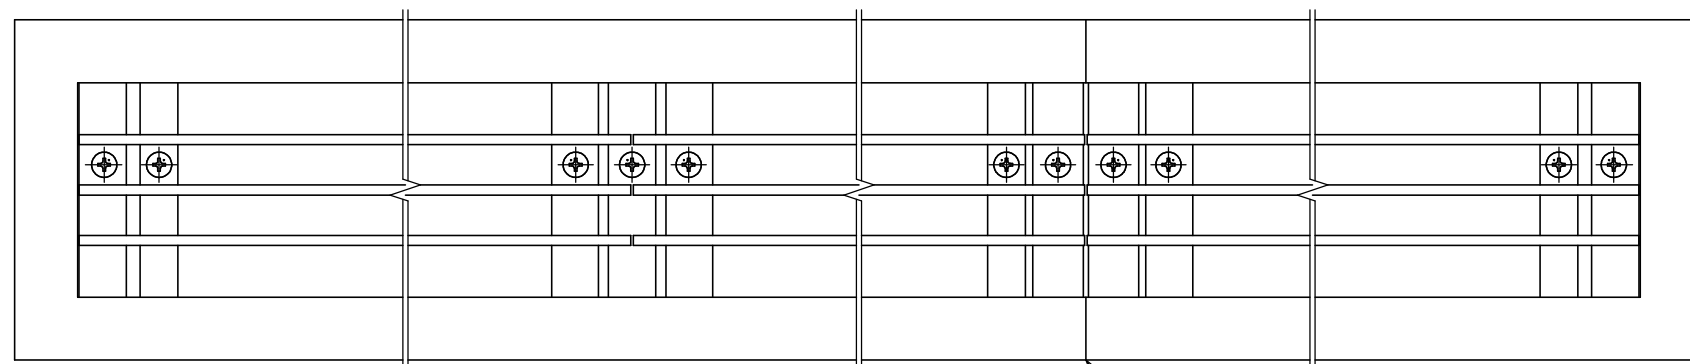
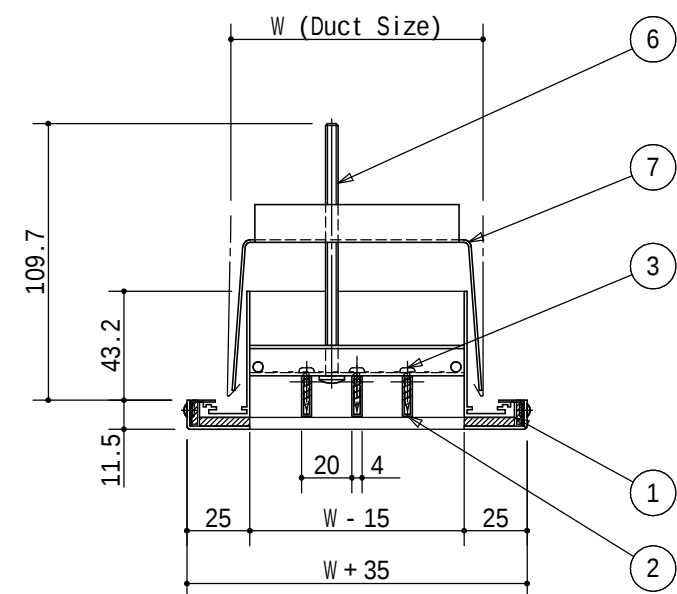


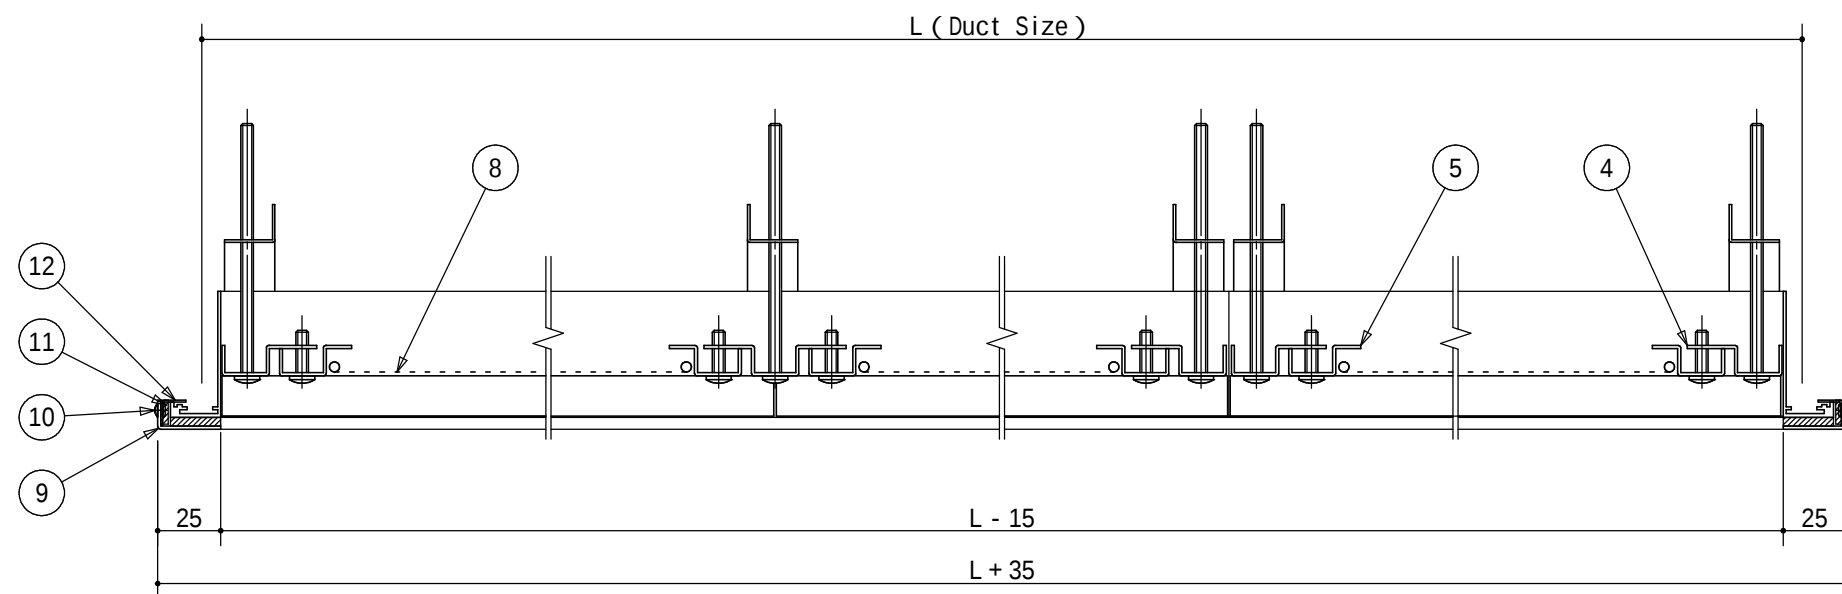

完全分割式 : L > 2500

器具取付要領

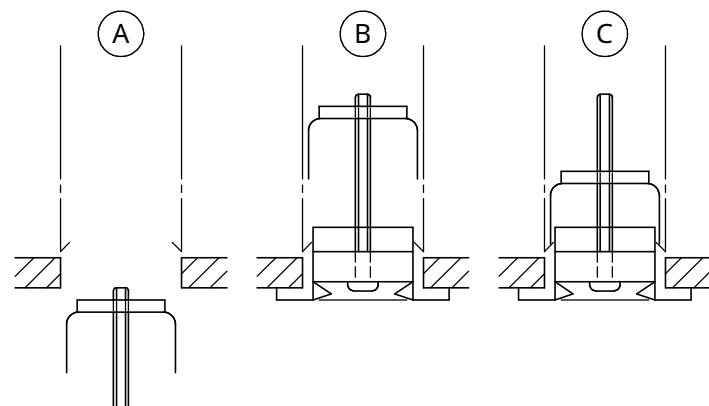

(A) 取付金具をセットする
(B) ダクトに押し込む
(C) ドライバーでビスを締め上げる
(ダクト先端部は 8 ~ 1 0 mm 内曲げして下さい)

仕上 : メラミン焼付塗装 または アルマイト
(取付ビス・取付金具 = 黒色)

サイズ	W	羽根枚数
# 4	75.0	2
# 5	87.5	3
# 6	100.0	3
# 7	112.5	4
# 8	125.0	5
# 9	137.5	5
# 10	150.0	6
# 12	175.0	7
# 14	200.0	8
# 16	225.0	10
# 18	250.0	11
# 20	275.0	12

No.	名 称	JIS №	備 考
1	額縁	JIS-H4100	Al型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	Al型材 □16×4×t0.7
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タペットビス φ3.0×14
4	組立金具	JIS-G3313	鋼板 t1.2
5	フィルター受け金具	JIS-G3313	鋼板 t1.2
6	取付ビス	JIS-B1111	ハインドビス M5×100
7	取付金具		鋼板 t1.0
8	フィルター	JIS-B9908	サンネット鉄芯巻 (φ3.0)
9	結露防止枠	JIS-H4000	Al板 t1.2
10	組立ワット	JIS-B1213	中空ワット φ3.0
11	断熱材	JIS-K6401	東レ製ペフ t3.0
12	落下防止金具	JIS-G3313	鋼板 t0.8

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA - 190506 - 4
	WORK		特型CL フィルター付 (KB) アルミ製			
	DATE	CHECK 有 馬	DESIGN 有 馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE FREE	
	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.					