



最小製作寸法 : W150 × H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

羽根長さ (W) > 800 : 補強有



仕上 : アルマイト または メラミン焼付塗装
(FDS・短管 = 黒色塗装)

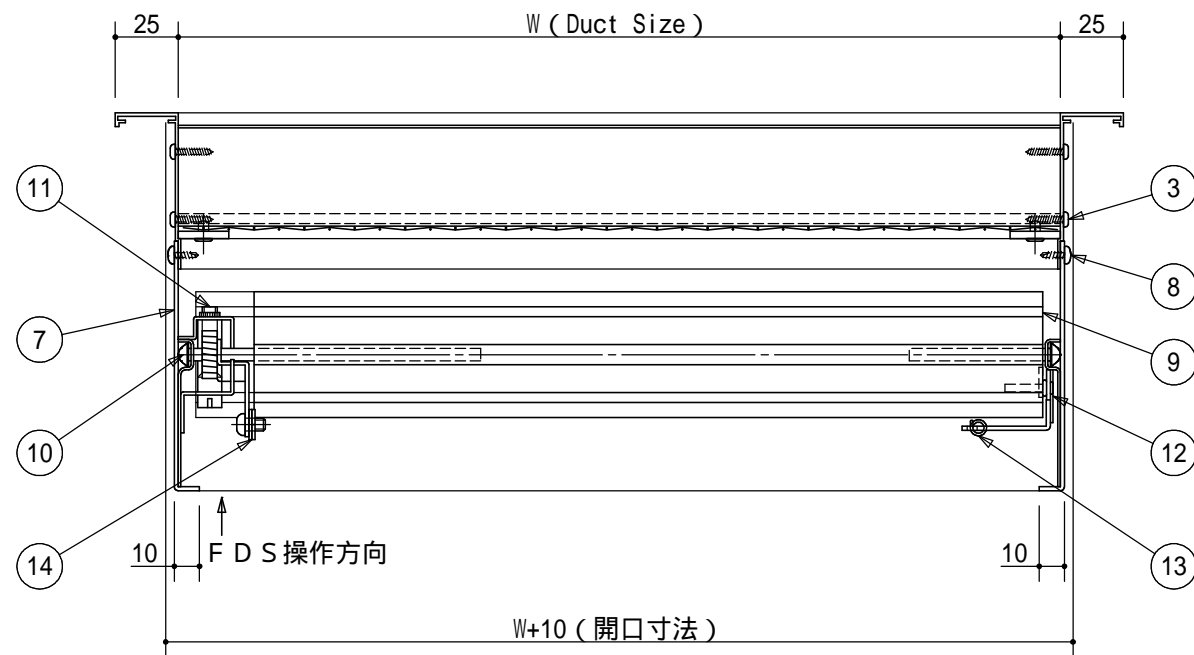

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-H4100	Al型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	Al型材 t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タツノビス 3×16
4	補強 兼 金網押え	JIS-H4100	Al型材 FB t3×20
5	水切	JIS-H4100	Al型材 t1.2
6	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
6	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSカツラ金網 10mm目
7	短管	JIS-G3313	鋼板 t1.6
8	短管取付ビス	JIS-B1124	ドリルねじ 3.5×10
9	FDS羽根	JIS-G3313	鋼板 t1.6
10	回転軸	JIS-B1213	リベット 5×50 or 100
11	ウォームギヤ	JIS-H3250	真鍮 ギヤ比 12:1
12	連結板	JIS-G3313	鋼板 t1.2
13	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6~10
14	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE 2020/12/1 短管, 板厚変更 (1.0t 1.6t)

端部の内曲げ加工追加

CLIENT

WORK

DATE

CHECK

有馬

TITLE

ガラリ FDS・水切・金網付
アルミ製

DESIGN

有馬

DRAWER

吉井(愛)

SCALE

free

SHEET No.

ZA-201201-8

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. Ltd.