
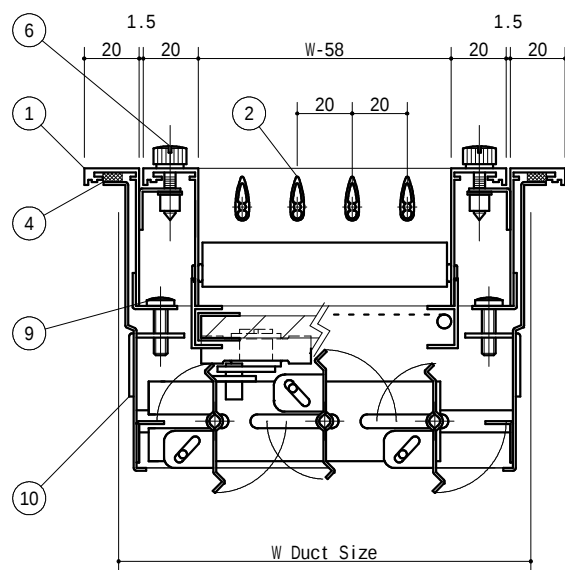


縦長 (H>W) : 横開き (右丁番)

短辺 < 200 : ロレットピストと蝶番にて開閉

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上：メラミン焼付塗装 または アルマイト
(シャッターS = 黒色メッキ 又は 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	アルミ型材 t1.0
4	ハッピン	JIS-K6401	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ｼｬﾝﾈｯﾄ 鉄芯・ﾚｰﾞ巻き ﾌﾞﾚｲﾌﾞ (AF95AR) アルミ枠付 (t10)
6	開閉用ワシ	JIS-H3250	ﾛｰﾚｯﾄﾞﾋﾞｽ M5×15
7	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
8	ｽﾄｯﾊﾟｰ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ﾋﾞｽ	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
10	取付金具		鋼板 t1.6
11	S 外枠		鋼板 t1.0
12	S 羽根		鋼板 t1.0
13	S 連結板		鋼板 t1.2
14	S 回転軸	JIS-G3123	ｼﾊﾞﾞｯﾄ加工品 φ4×50
15	S 操作ﾎﾞｽ	JIS-H3250	真鍮丸棒 φ12 加工品

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		VHS二重枠サン付 アルミ製				
	DATE		CHECK	DESIGN	DRAWER		SCALE
			有馬	下園	池田(千)		free
Z A - 2 4 0 6 2 7 - 3							
株式会社 有馬工業所							
ARIMA IND. Co. l t d .							