
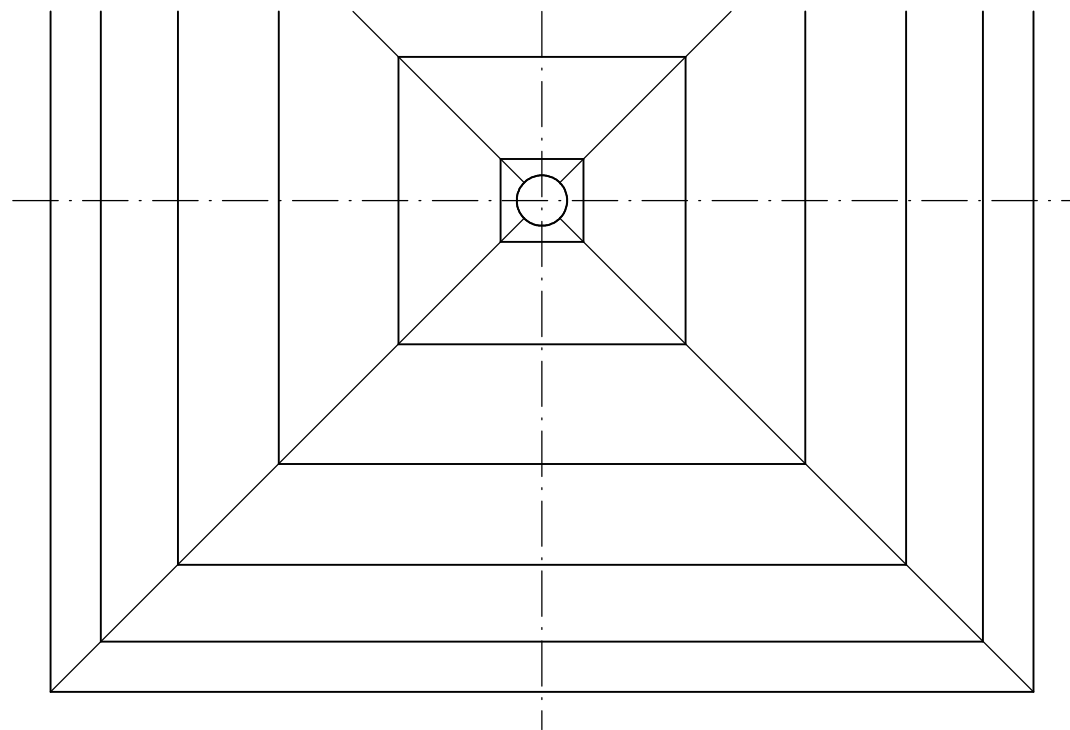


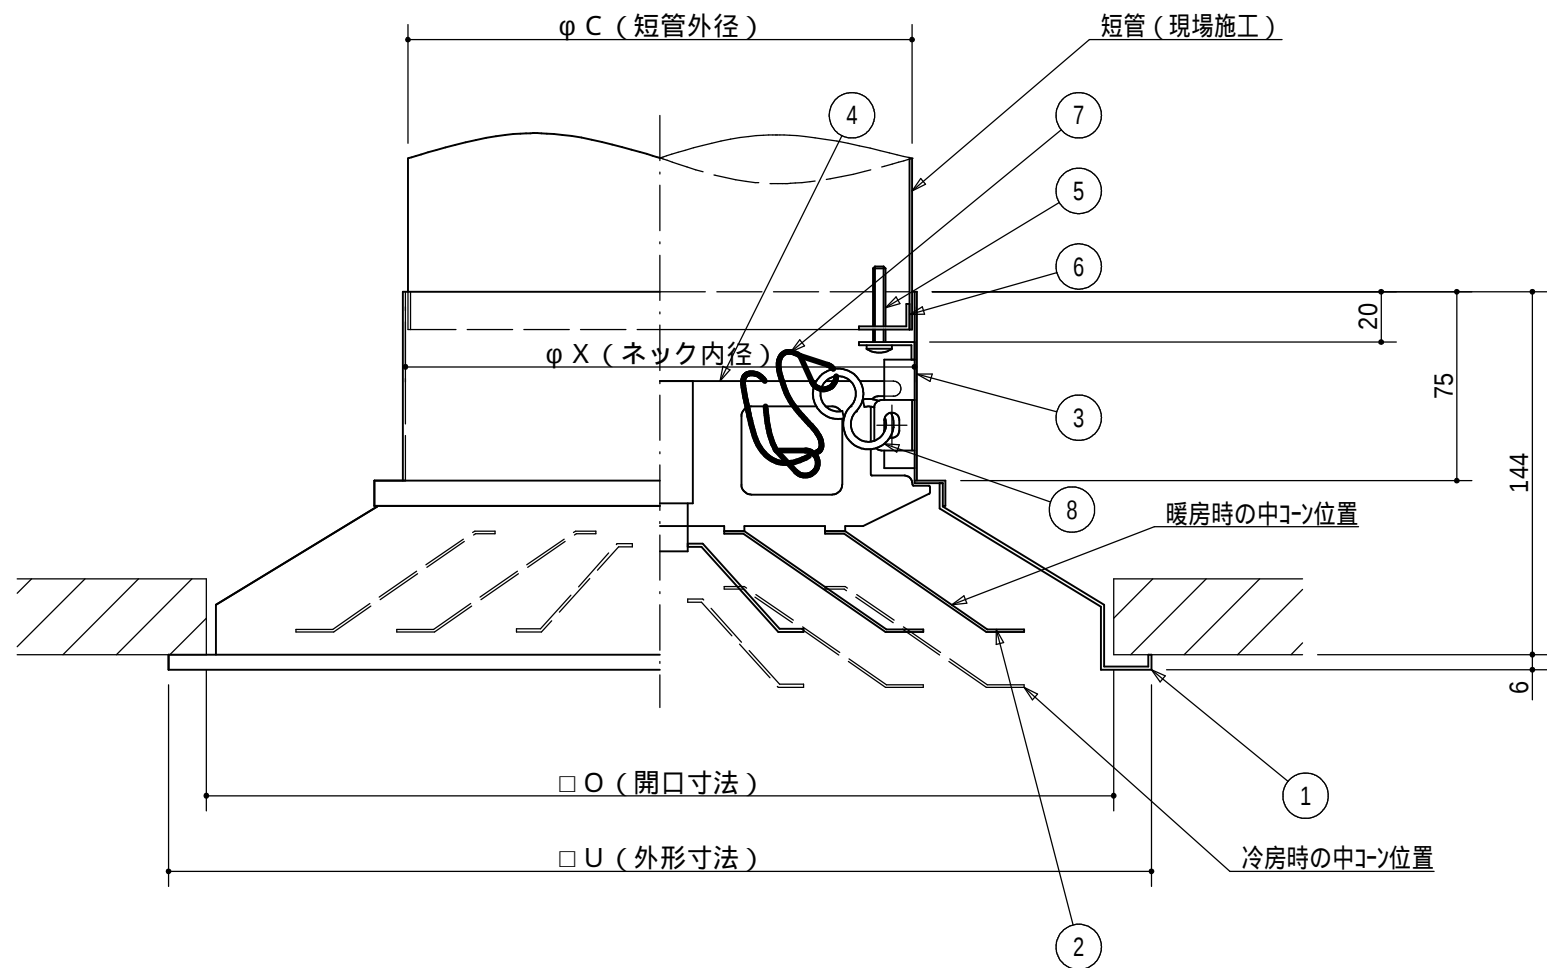

E 2						数量	備考
サイズ	□U	□O	φX	φC	中コーン数		
12.5	340	310	126	122	2		
15	340	310	151	148	2		
20	390	360	201	198	3		
25	440	410	251	248	3		
30	490	460	301	298	3		
35	540	510	351	348	3		
37.5	565	535	376	373	3		

冷暖切替
暖房時 = 中コーンを上段に固定
冷房時 = 中コーンを下段に固定

仕上：メラミン焼付塗装

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	外コーン	JIS-H4100	Alミ型材 t1.2
2	中コーン	JIS-H4100	Alミ型材 t1.2
3	短管	JIS-G3313	鋼板 t1.0
4	中コーン固定金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
5	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×50 (3カ所)
6	取付L金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
7	落下防止ワイヤ	JIS-B3540	SUS304 ワイヤ φ1.0
8	ワイヤフック	JIS-G3123	Sフック (ISH20) φ2×19L (メッキ付)
9			
10			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		E 2 落下防止ワイヤー付			Z A - 2 2 0 3 0 8 - 1	
	DATE		アルミ製			株式会社 有馬工業所	
	CHECK 有馬		DESIGN 吉井	DRAWER 吉井	SCALE free	ARIMA IND. Co. l t d .	