


E 2 ( K B )						S E D		数量	備考
サイズ	U	O	X	C	中コーン数	A	B		
12.5	340	310	126	122	2	172	151		
15	340	310	151	148	2	195	180		
20	390	360	201	198	3	250	230		
25	440	410	251	248	3	290	280		
30	490	460	301	298	3	345	330		
35	540	510	351	348	3	405	390		
37.5	565	535	376	373	3	430	410		

冷暖切替  
 暖房時 = 中コーンを上段に固定  
 冷房時 = 中コーンを下段に固定

仕上：メラミン焼付塗装

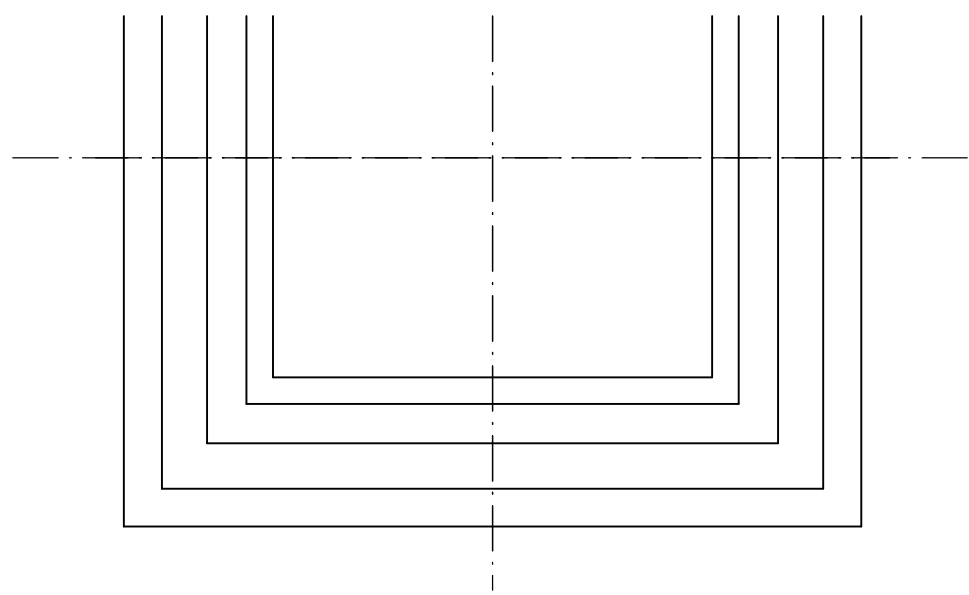

No.	名 称	JIS No.	備 考	
1	外コーン	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
2	中コーン	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
3	短管	JIS-G3313	鋼板	t1.0
4	中コーン固定金具	JIS-G3313	鋼板	t1.6
5	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ	M5×50 (3カ所)
6	取付L金具	JIS-G3313	鋼板	t1.6
7	落下防止ワイヤ	JIS-B3540	SUS304 ワイヤ	1.0
8	ワイヤフック	JIS-G3123	Sフック (ISH20)	2×19L (メッキ付)
9	SED フラップ	JIS-G3313	鋼板	0.8
10	SED 整流板	JIS-G3313	鋼板	0.6
11	SED 操作ボス	JIS-G3123	丸棒加工品	12螺旋バネ付
12	SED 丁番	JIS-G3141	鋼板加工品	t0.8
13				

NOTE	CLIENT		TITLE EP-SED 落下防止ワイヤ付 アルミ製			SHEET No. ZA-220721-2	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 吉井	DRAWER 吉井	SCALE free		