


最小製作寸法 : W150 x H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200


内額最大寸法 : W1200 x H700, W700 x H1200

縦長 (H > W) : 横開き (右丁番)

羽根長さ 700 : 補強本数増



仕上 : 表面ヘアライン (FDS = 色なし)

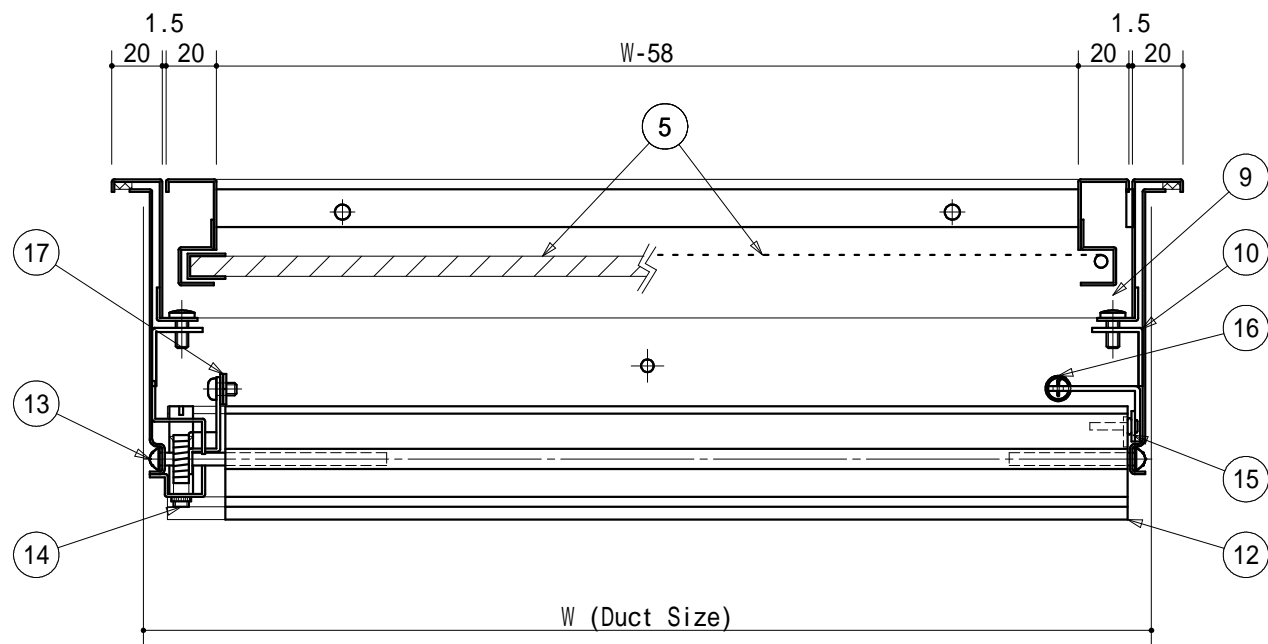

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4303	SUS 平鋼 FB t3 x 15
3	補強	JIS-G4303	SUS 304 6
4	ハック	JIS-K6401	スポンジ t7 x 7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ザラネット 鉄芯・レザ巻 プルF (AF95AR) アルミ枠付 (t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 10 加工品
8	スナップ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5 x 12
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
11	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
12	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
13	回転軸	JIS-B1213	SUS リハット 5 x 50 or 100
14	ウォームギヤ	JIS-H3250	真鍮 ギヤ比 12:1
15	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
16	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6 ~ 10
17	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-260522-6
	WORK		HスリットFDS二重枠F付 ステンレス製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. Ltd.