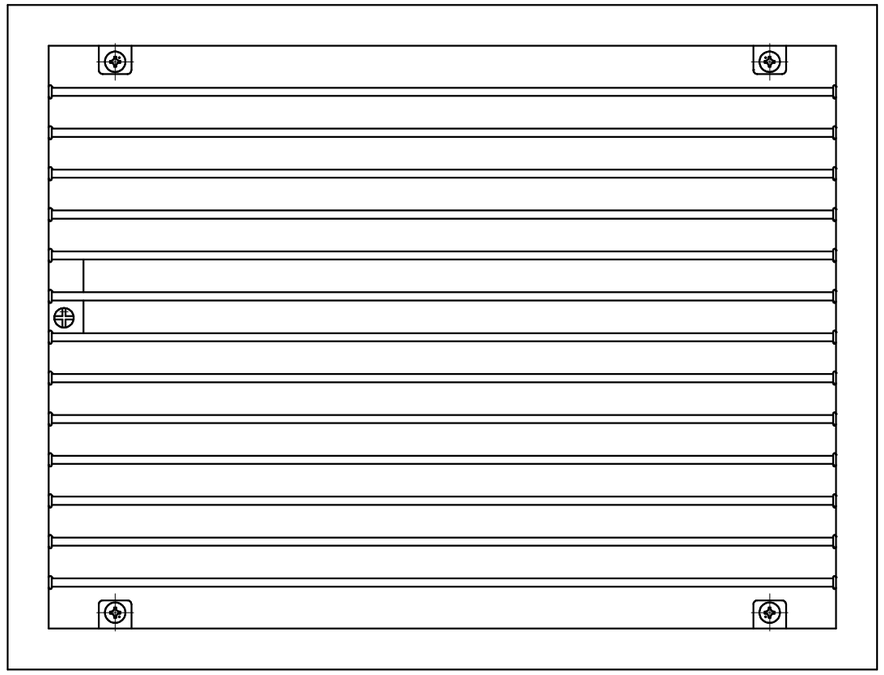

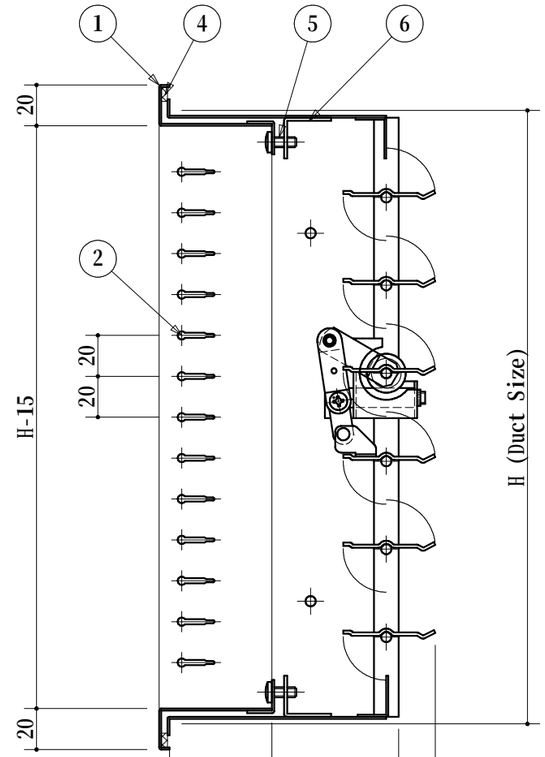

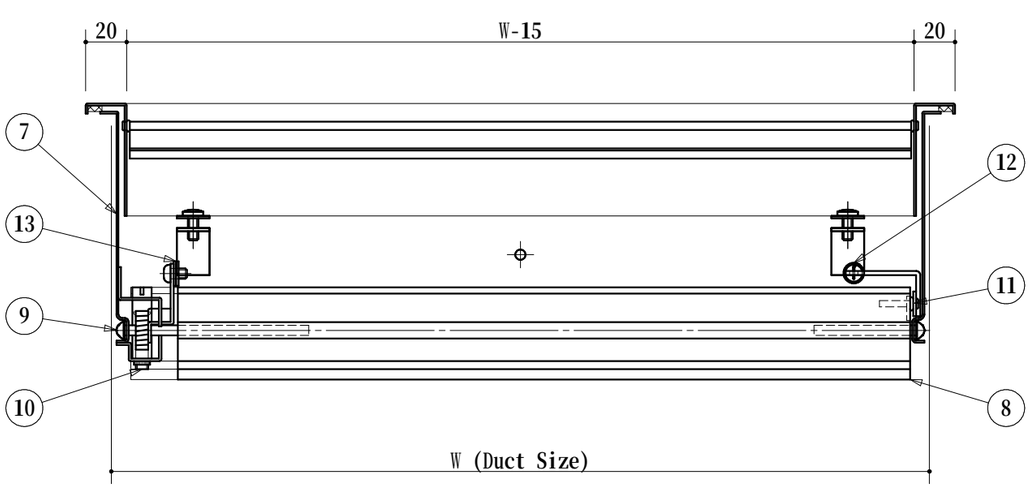



最小製作寸法 ： W150×H150

完全分割 ： 長辺＞1500 または 短辺＞1200

羽根長さ＞600 ： 中仕切有

仕上：表面ヘアーライン（ＦＤＳ＝色なし）

No.	名　　称	JIS No.	備　　考	
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t0.5（袋型）
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
4	ﾊﾟｯｷﾝ	JIS-K6401	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	t7×7
5	取付ﾋﾞｽ	JIS-B1111	SUS 小ねじ	M5×12
6	取付金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
7	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
8	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
9	回転軸	JIS-B1213	ﾘﾍﾞｯﾄ	φ5×50
10	ｳｫｰﾑｷﾞﾔｰ	JIS-G4303	SUS	ｷﾞﾔｰ比 12:1
11	連結板	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
12	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304	φ6～10
13	温度ﾋｭｰｽﾞ	JIS-H3250	真鍮	熔断温度 72℃

NOTE	CLIENT	TITLE	SHEET No.
	WORK	HFDS ステンレス製	ZA－200102－3
	DATE / CHECK 有　馬	DESIGN 有　馬 / DRAWER 吉井(愛) / SCALE free	株式会社　有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.