

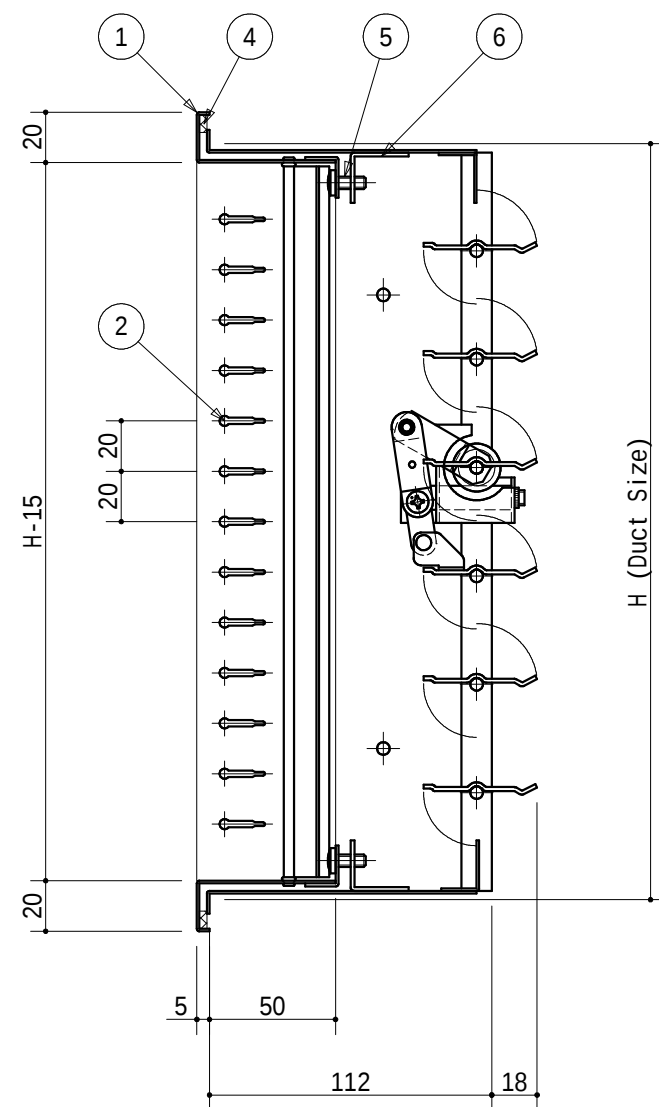
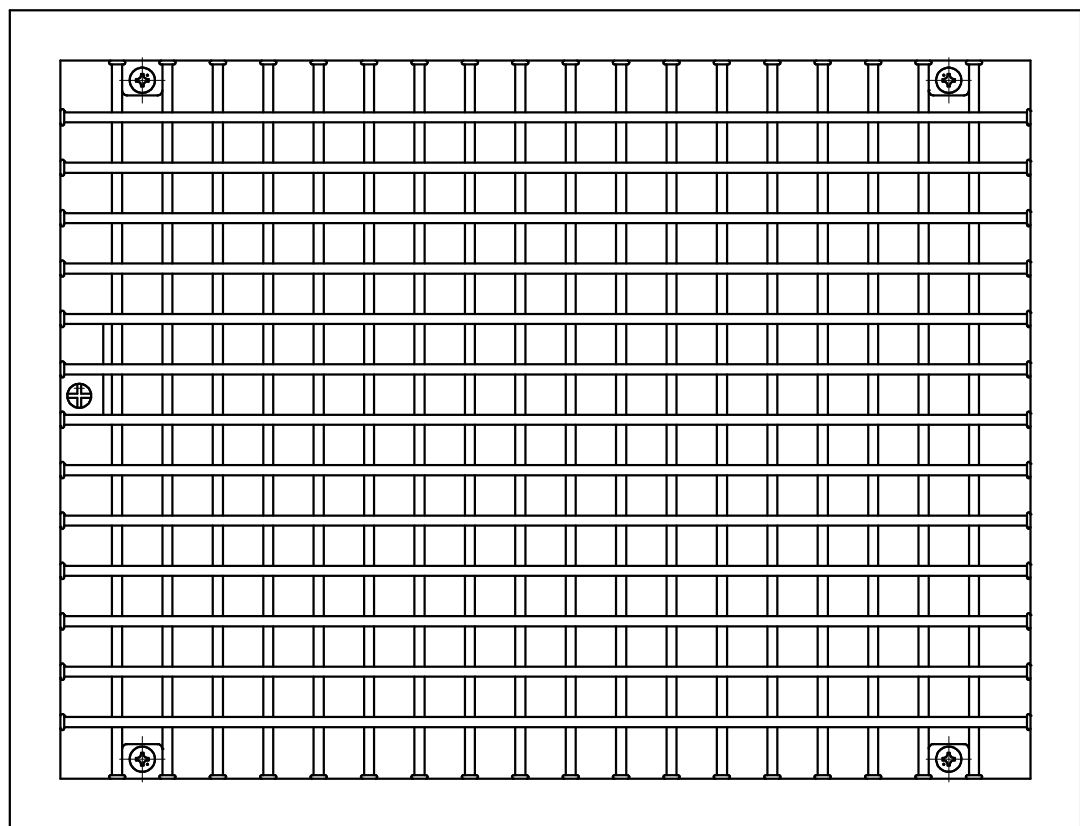


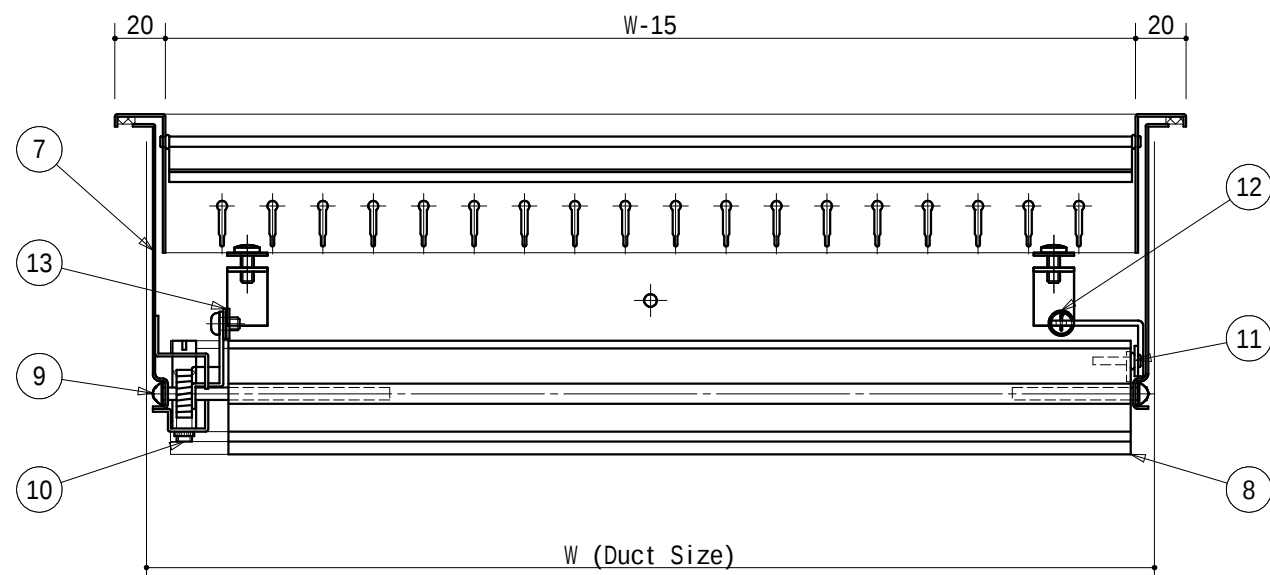

最小製作寸法 : W150 × H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上 : 表面ヘアーライン (F D S = 色なし)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t0.5 (袋型)
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
6	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	回転軸	JIS-B1213	リベット φ5×50
10	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
11	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
12	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6~10
13	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
			H V F D S			Z A - 2 0 0 1 0 4 - 3	
	WORK		ステンレス製			株式会社 有馬工業所 A R I M A I N D . C o . l t d .	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free		