

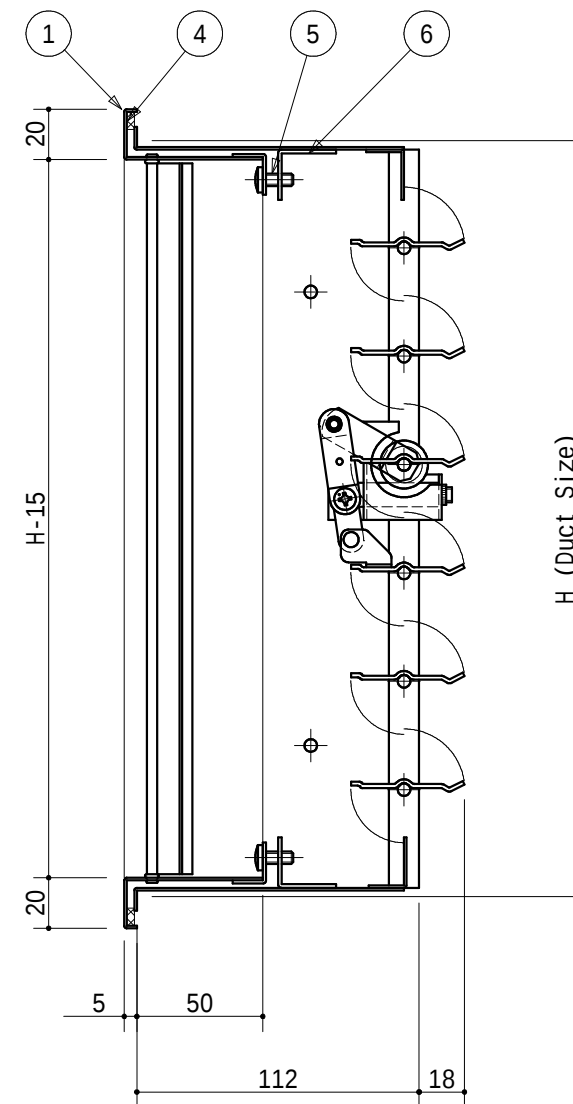


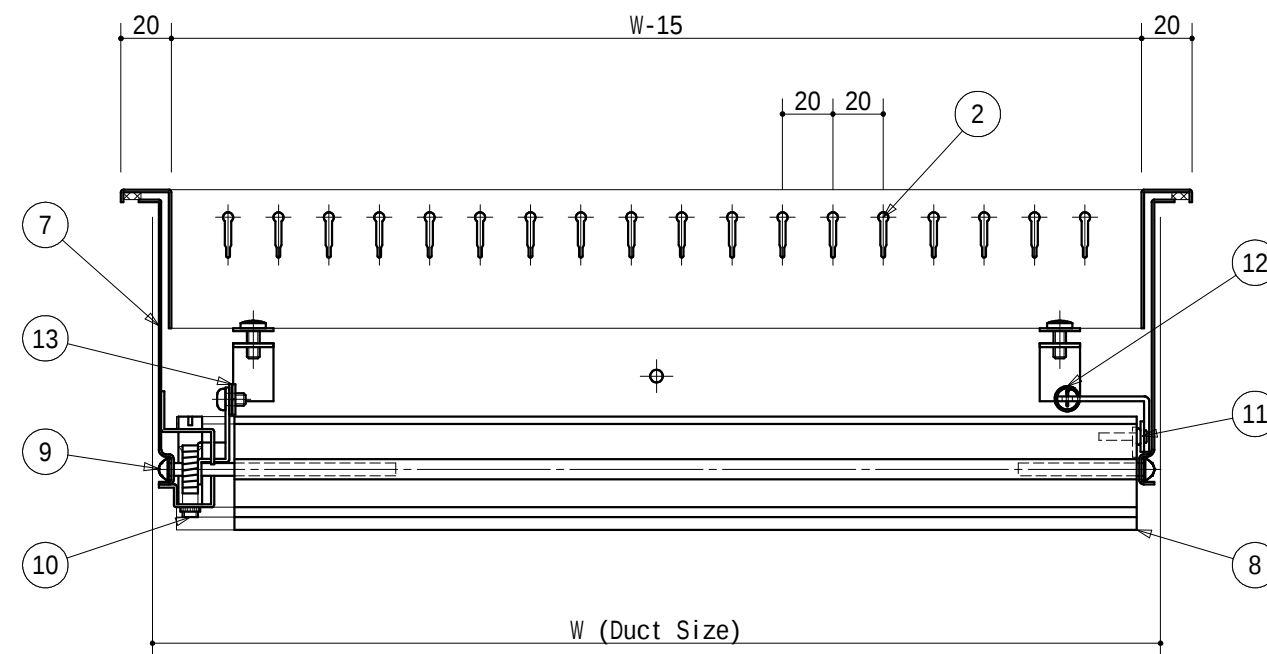

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上：表面へアーライン（FDS＝色なし）

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t0.5 (袋型)
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
4	ハッソ	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
6	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	回転軸	JIS-B1213	リハット φ5×50
10	ウォームギヤ-	JIS-G4303	SUS ギヤ-比 12:1
11	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
12	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6~10
13	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT		TITLE VFDS			SHEET No. ZA-200101-3 株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co., Ltd.
	WORK		ステンレス製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	