

最小製作寸法 : W150 × H150


完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

内額最大寸法 : W1200 × H700 , W700 × H1200


縦長 (H > W) : 横開き (右丁番)

短辺 < 200 : □-レットビスにて開閉式

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上 : 表面ヘアライン (FDS = 色なし)

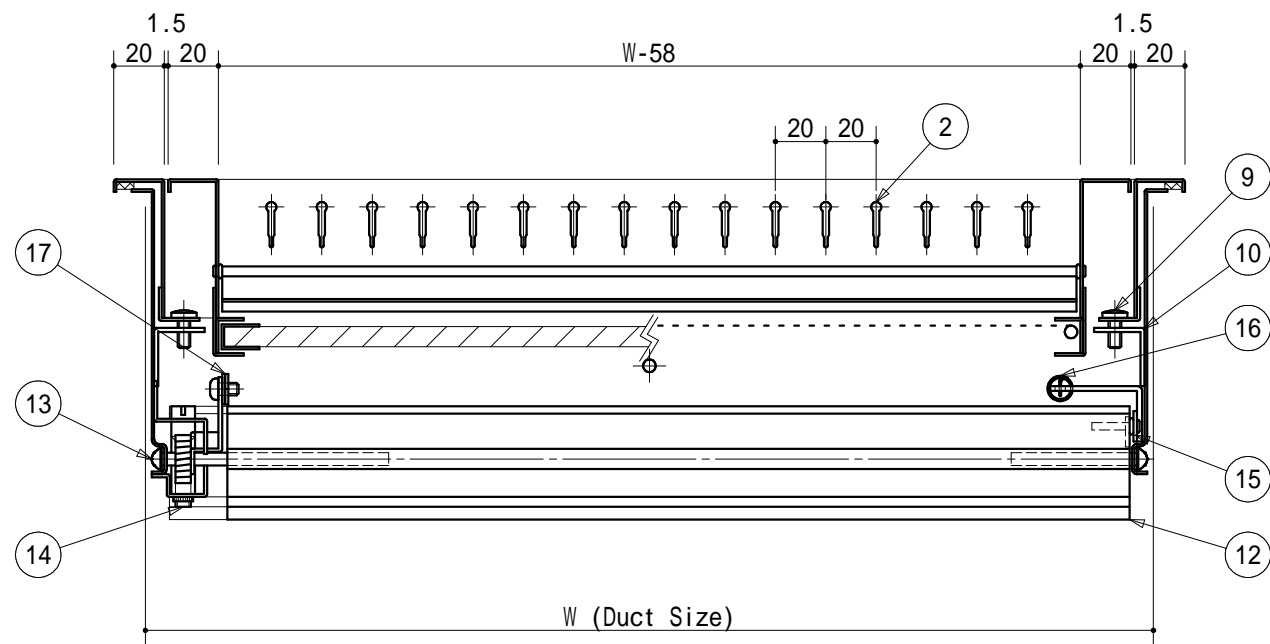

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t0.5 (袋型)
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ザラネット 鉄芯・レザー巻 プレート (AF95AR) アルミ枠付 (t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 10 加工品
8	ストッパ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
11	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
12	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
13	回転軸	JIS-B1213	SUS リハット 5×50 or 100
14	ウォームギヤ	JIS-H3250	真鍮 ギヤ比 12:1
15	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
16	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6~10
17	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT	TITLE			SHEET No.	
	WORK	VHFDS二重枠F付 ステンレス製			ZA-260522-3	
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
	有馬	有馬	吉井(愛)	free		